

Raccords Inox 316L


Principe

S'appuyant sur sa longue expérience en haute pression, **DID Clim** a sélectionné deux gammes de raccords universels en acier inoxydable à haute fiabilité. La première à simple bague coupante pour une optimisation du coût d'installation, la deuxième à double bagues pour une facilité de montage inégalée.

Tout inox ces raccords présentent une excellente tenue aux ambiances et **fluides agressifs ou corrosifs et résistent aux pressions et températures élevées**. De plus, ils sont particulièrement recommandés pour des applications utilisant de l'eau déminéralisée.

Ils sont également parfaitement adaptés à une utilisation en basse et moyenne pression, avec une excellente tenue au coups de béliers et aux vibrations.

Désignation		Code
Tube inox 316 L	Ø 8	60.00710
	Ø 12	60.00712
	Ø 18	60.00714
Tube inox 316L avec Embases Soudées	Ø 8- esp. 0,5 m	60.00715
	Ø 8- esp. 0,75 m	60.00716
	Ø 8- esp. 1 m	60.00717
	Ø 8- esp. 1,5 m	60.00718
	Ø 12- esp. 0,5 m	60.00725
	Ø 12- esp. 0,75 m	60.00726
	Ø 12- esp. 1 m	60.00727
	Ø 12- esp. 1,5 m	60.00728
Embase nue à souder	Ø 8	60.00780
	Ø 12	60.00782
Soudure embase	1 à 10 u	60.00705
	11 à 50 u	60.00706
	51 à 100 u	60.00707
	101 ou +	60.00708

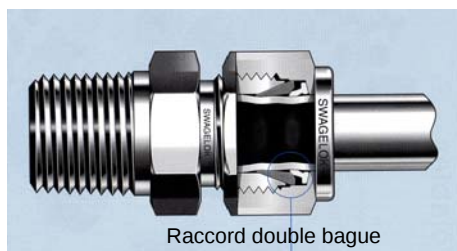

Matériaux	Acier inox 316 L
Raccordement	Bague sertie Conforme à la norme DIN 2353
Raccords Simple Bague	Bague coupante à double pénétration Système Breveté (Possibilité bagues Brillantes)
Raccords double bagues	Modèle précontraint à deux bagues pour séparer les fonctions de serrage du tube et d'étanchéité. Aucun couple n'est transmis au tube pendant l'installation. Installation facile. Raccords haut de gamme
Pression maximum d'utilisation	Ø ext. 8 à 18 mm: 100 à 315 bars selon modèles
Tube utilisé	Tube inox Ø ext. 8 à 18 mm (barres de 6m)
Diamètre	Ø ext. 8, 12 et 18 mm
Fluides et ambiances compatibles	Eaux douces et atmosphères naturelles (marines en particulier).
Température d'utilisation	Ø ext 8 à 18 mm : jusqu'à 250°C à une pression de service égale à la pression nominale

Désignation		Code Simple bague	Code Double bague
Jonction	Ø 8	60.00720	60.01720
	Ø 12	60.00722	60.01722
	Ø 18	60.00724	60.01724
Coude	Ø 8	60.00730	60.01730
	Ø 12	60.00732	60.01732
	Ø 18	60.00734	60.01734
Té	Ø 8	60.00740	60.01740
	Ø 12	60.00742	60.01742
	Ø 18	60.00744	60.01744
Croix	Ø 8	60.00760	60.01760
	Ø 12	60.00762	60.01762
	Ø 18	60.00764	60.01764
Embout droit mâle	Ø 8- 1/4M	60.00750	60.01750
	Ø 12- 3/8M	60.00752	60.01752
	Ø 18- 1/2M	60.00754	60.01754
Embout droit femelle	Ø 8- 1/4F	60.00755	60.01755
	Ø 12- 3/8F	60.00756	60.01756
	Ø 18- 1/2F	60.00757	60.01757
Bouchon fin de ligne	Ø 8	60.00770	60.01770
	Ø 12	60.00772	60.01772
	Ø 18	60.00774	60.01774
Réduction Le système de réduction permet de monter sur tout raccord universel en acier Inox des tubes de diamètre différents.	Ø 8-12	60.00790	60.01790
	Ø 8-18	60.00792	60.01792
	Ø 12-18	60.00794	60.01794
Bloc de prémontage	Ø 8	60.00700	-
	Ø 12	60.00701	-
	Ø 18	60.00702	-

