

evo_2/e™

contemporary landscape



MIRAGE®
Ceramics. Design. Sustainability

02	INTRODUCTION	126	PROJET PISCINES, UN SAUT DANS LE FUTUR
04	EVO_2/E™ PAR MIRAGE®	128	GRÈS CÉRAMÉ : UN CHOIX EN TOUTE SÉCURITÉ
06	LES ATOUTS DU GRÈS CÉRAMÉ	130	LA SOLUTION IDÉALE, QUELLE QUE SOIT LES BORDS
16	LES APPLICATIONS D'EVO_2/E™	132	PIÈCES SPÉCIALES POUR PISCINES
22	CALEPINAGES	140	GRILLE INVISIBLE, LA NOUVELLE SOLUTION
24	POSE EN APPUI SUR LES PELOUSES	142	PISCINES - EXEMPLES DE RÉALISATIONS AVEC EVO_2/E™
28	POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER OU LE SABLE	172	LA GAMME EVO_2/E™
32	POSE SCELLÉE SUR CHAPE AVEC UN MORTIER COLLE	174	EFFET PIERRE
36	POSE SURÉLEVÉE	182	EFFET BOIS
46	SOLUTIONS POUR JARDINS ET ESPACES PUBLICS	188	EFFET CIMENT
50	PIÈCES SPÉCIALES POUR JARDINS	194	PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXTÉRIEUR
58	PIÈCE SPÉCIALE À DEUX NEZ MODÈLE UNICO	198	PROJET MODULAR
60	FONCTIONNALITÉ ET DESIGN DANS LE DÉCOR URBAIN	200	PLAQUES DE 30 MILLIMÈTRES D'ÉPAISSEUR
62	EXEMPLES DE RÉALISATIONS À L'EXTÉRIEUR AVEC EVO_2/E™	206	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





LE PLAISIR DE VIVRE AU GRAND AIR


Des espaces verts à conquérir, des projets de design en harmonie avec l'environnement alentour.
Entre technologie et nature, idées et passion, ciel et terre. Sous le soleil et sous les étoiles, tout un univers à découvrir.

Contemporary Landscape



EVO_2/E™ PAR MIRAGE®


Il s'agit du premier 20 mm en grès cérame produit et commercialisé en tant que projet complet pour l'extérieur et le jardin. **Un système complet comprenant des carreaux de sol et des pièces spéciales pour l'extérieur des espaces publics et résidentiels**, présenté en une synthèse unique aussi performante du point de vue de son esthétique que de ses caractéristiques. Une nouvelle conception céramique mettant à disposition une **vaste gamme de formats, de couleurs et de finitions de surface et plusieurs types de pose.**

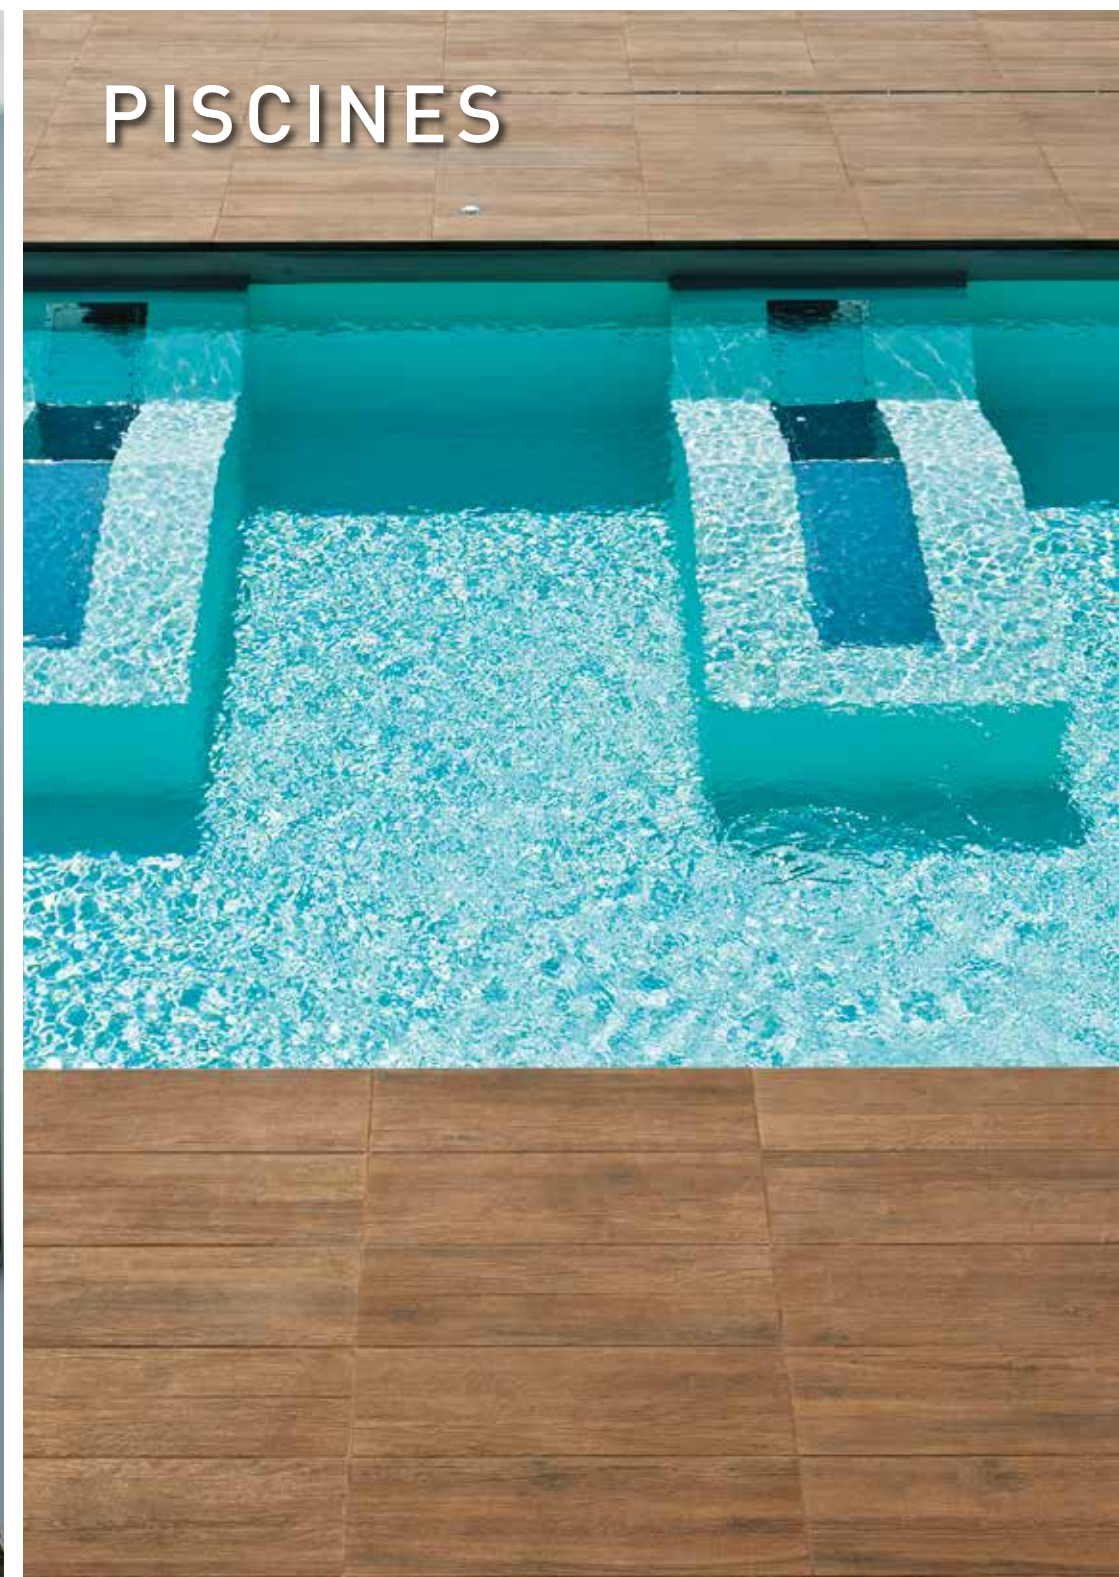

Une fusion d'avantages

LE GRÈS CÉRAME MIRAGE®

Il s'agit d'un matériau hautement performant, aussi bien techniquement qu'esthétiquement parlant. Des plaques obtenues par un pressage suivi d'un grésage, c'est-à-dire la fusion complète en un seul matériau de matières premières naturelles (sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des températures de plus de 1230°C, parviennent à constituer **un produit exceptionnellement dur, présentant une capacité d'absorption quasi nulle et des caractéristiques mécaniques inégalables.** Le grès cérame Mirage® est un produit éco-compatible.

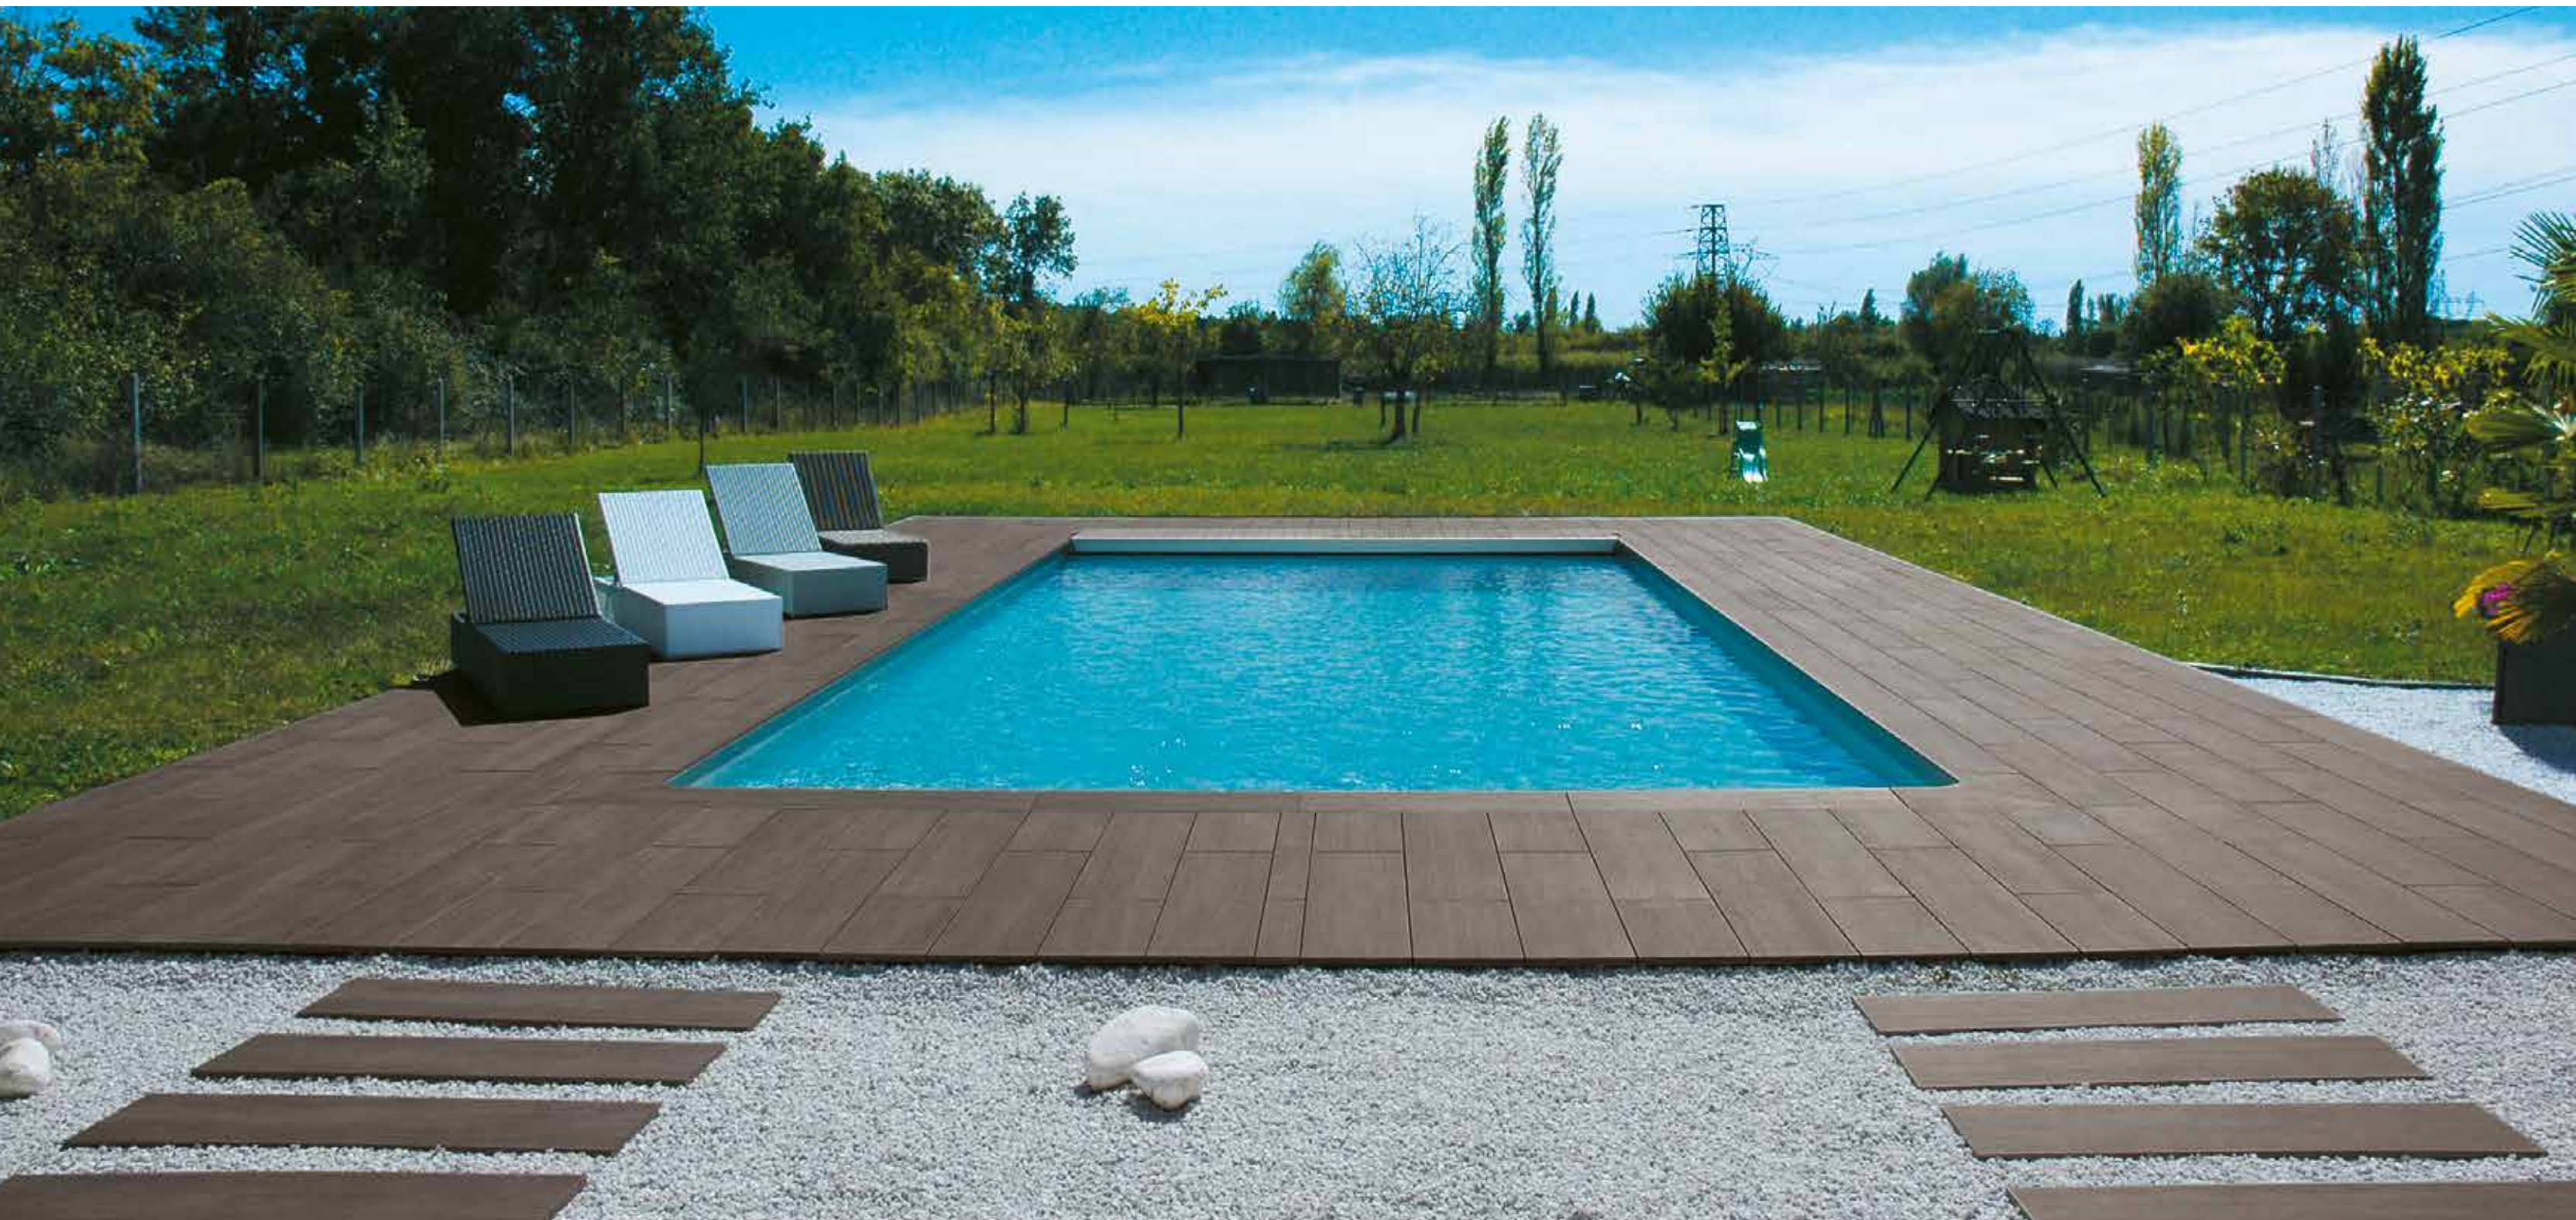

Résistant



RÉSISTANT, MÊME AUX RÈGLEMENTATIONS.

Le Grès Cérame EVO_2/ETM Mirage® est parfaitement conforme aux réglementations actuelles de sécurité pour les espaces publics et privés, surtout en ce qui concerne la prévention des risques de glissade, du point de vue de la résistance à l'abrasion profonde et au feu.



aux écarts de température

Parce qu'il est totalement ingélif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.



aux charges statiques

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.



aux attaques chimiques

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



aux taches

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni à moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.



RÉSISTANT,
PRATIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET
DESIGN.

Plus facile



à nettoyer

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.



à poser

Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.



PRATIQUE ET FONCTIONNEL.

Avec EVO_2/E™, vous pouvez vivre vos espaces extérieurs en toute **liberté et sécurité** : un produit pratique et fonctionnel pour toutes les surfaces extérieures.



à enlever

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).



à vivre

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

VIVEZ VOTRE
ESPACE
EXTÉRIEUR EN
TOUTE QUIÉTUDE.

Respectueux de l'environnement



PLUS ÉCOLOGIQUE, MÊME EN ENTREPRISE.

Mirage® adhère au protocole PRIP (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) qui atteste le respect de paramètres précis et l'utilisation des meilleures techniques existantes dans les processus industriels pour la réduction d'émissions polluantes et de la consommation d'énergie.



Leed Compliant

Toutes les plaques du catalogue Mirage® répondent aux exigences du référentiel Leed et contribuent à l'acquisition d'un maximum de 10 points de crédit Leed, en fonction de sa couleur et de son utilisation.



Made in Italy

Toutes les plaques Mirage® sont conçues et produites entièrement en Italie, gage plus que jamais significatif de sa volonté de promouvoir la qualité et les valeurs du véritable Made in Italy.



HY-PRO²⁴

Le traitement Mirage®, réalisé sur demande, avec du dioxyde de titane consolidé par des éléments métalliques actifs permettant au matériau de devenir photocatalytique, anti-polluant, antiseptique et antibactérien 24h sur 24.



UN CHOIX QUI
AIDE
L'ENVIRONNEMENT

Paysage Contemporain



PLUS DESIGN, MÊME SUR DE GRANDES SURFACES.

Grâce à la **planéité** et à la **précision dimensionnelle des plaques**, le rendu esthétique et la qualité de la finition sont excellents même sur des surfaces de dimensions considérables, comme dans le cas de projets concernant le décor urbain.



soin des détails

Parce qu'il propose des solutions matérielles esthétiquement très impactantes, des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.



vaste gamme

Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 40 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.



possibilité de coordination totale

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.



éclectisme

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.



EXPRIMEZ
PLEINEMENT
VOTRE
CRÉATIVITÉ.

Pour vous qui projetez et décorez votre extérieur.

ARCHITECTE, PAYSAGISTE, JARDINIER OU TECHNICIEN DES ESPACES VERTS ?

En créant **EVO_2/E™**, Mirage® a pensé à vous qui souhaitez proposer un produit design, pratique et sûr, adapté à tous les types d'espaces extérieurs, et qui puisse s'intégrer à la perfection aux différentes applications intérieures. Ces revêtements de sol extérieurs sont déjà une garantie par le simple fait d'être des produits **Mirage®**, une entreprise internationale jouissant de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur et présente dans plus de 120 pays du monde entier.




PROPOSEZ UNE
INFINITÉ DE
SOLUTIONS POUR
L'EXTÉRIEUR.

COORDONNÉ AVEC VOS EXIGENCES, PARTOUT.

TERRASSES, ALLÉES, JARDINS, PATIOS, PISCINES.

Et puis toutes sortes d'escaliers, de murets et de surfaces carrossables, pour un espace extérieur qui peut entrer jusque dans votre intérieur, grâce aux **sols pour intérieur Mirage® coordonnés avec l'extérieur. EVO_2/E™** prend la forme de vos idées avec une flexibilité totale et une infinie continuité conceptuelle. Pour exprimer pleinement votre potentiel dans des endroits présentant une kyrielle de dénivelés, de situations particulières et d'espaces innovants à décorer.

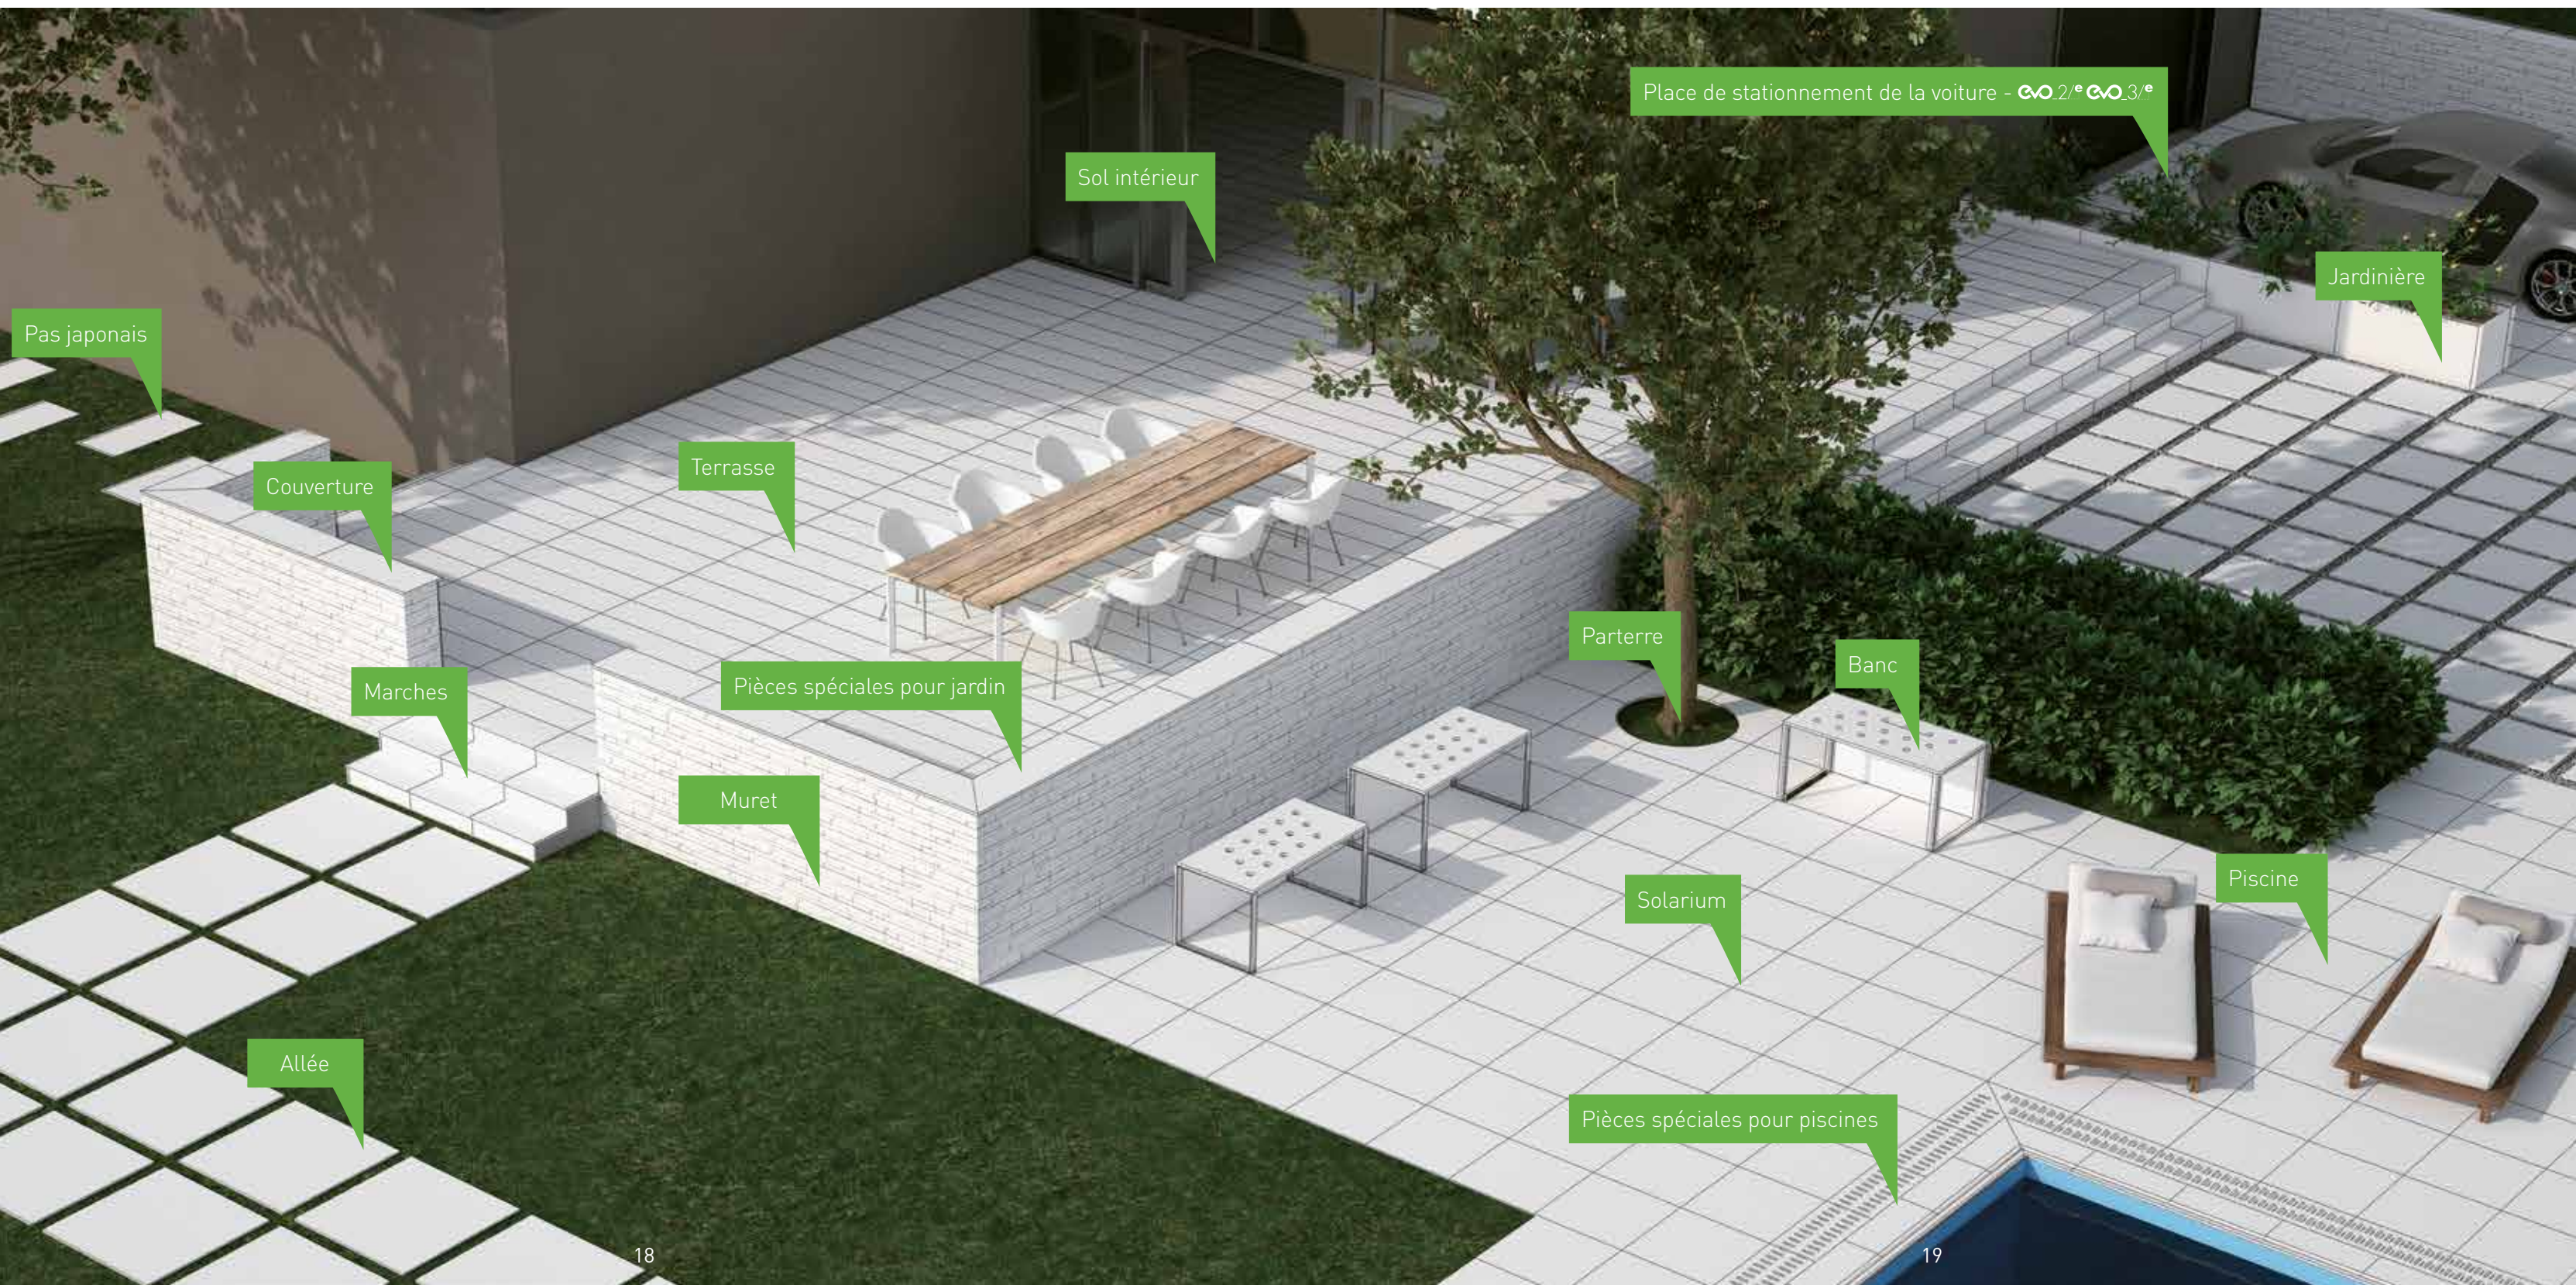

La dimension de vos idées



ÉPAISSEUR 20 MM - 30 MM

Une foule de formats différents, équerrés et modulaires, pour prendre la forme de votre projet, quelle que soit la surface. **Mirage® EVO_2/E™** a pris les mesures de vos exigences et met à votre disposition toutes les dimensions possibles pour couvrir tous vos espaces extérieurs avec le maximum de cohérence avec vos projets, qu'ils concernent une surface horizontale ou verticale.



La pose **idéale** qui satisfait toutes vos exigences.

GRAVIER, HERBE, CHAPE SCELLÉE AVEC MORTIER COLLE OU SURÉLEVÉE ?

Le projet **EVO_2/E™ Mirage®** met à votre disposition un ensemble de systèmes de pose adaptés à tous les types de sol et de surface extérieur, pour vous garantir un éclectisme vous permettant le maximum de liberté d'application. De plus, quelle que soit la surface à revêtir, le grès cérame **EVO_2/E™** se pose comme **n'importe quel matériau ordinairement choisi pour l'extérieur.**



REMARQUE

LORSQUE LA MISE EN ŒUVRE DE DALLES DE 20 MM PRÉVOIT L'UTILISATION DU PRODUIT CÉRAMIQUE EN TERMES STRUCTURELS, IL EST RECOMMANDÉ AUX CONCEPTEURS, MAÎTRES D'ŒUVRE ET/OU AUX MAÎTRES D'OUVRAGE DE FAIRE UNE ÉVALUATION SCRUPULEUSE DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET EU ÉGARD AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DALLES. EN PARTICULIER, AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS, LE FABRICANT RECOMMANDE :

- SI LA MISE EN ŒUVRE PRÉVOIT UNE POSE SURÉLEVÉE, EN TENANT COMPTE QU'UN CARREAU POURRAIT SE CASSER SUITE À LA CHUTE D'UN CORPS LOURD, DE VÉRIFIER EN AVANCE LA DESTINATION D'USAGE SPÉCIFIQUE ET DE SE CONFORMER AU TABLEAU D'INSTRUCTIONS DE POSE SURÉLEVÉE REPRODUIT CI-APRÈS, OÙ, DANS DES CONDITIONS DÉTERMINÉES, IL EST PRÉVU DE RAJOUTER UN RENFORCEMENT SUR LE REVERS DU CARREAU (DOUBLE FILET OU ACIER ZINGUÉ), FOURNI PAR LE FABRICANT.
- CONCERNANT LE DALLAGE POSÉ EN ÉTAGES, QUELQUE SOIT LE SYSTÈME DE POSE SANS COLLAGE UTILISÉ, DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS DES NORMES ET LES CONDITIONS LOCALES D'EMPLOI, ENTRE AUTRE, À TITRE D'EXEMPLE, L'ACTION DU VENT, LE CHARGEMENT STRUCTUREL, LES ACTIONS SISMQUES, ETC.

LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS REPRODUITES CI-DESSUS PEUT CONDUIRE À UN USAGE IMPROPRE DU PRODUIT ET ÉVENTUELLEMENT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS.



BIEN DES FAÇONS
DE LE POSER,
UN RÉSULTAT
ESTHÉTIQUE UNIQUE.

POSE EN APPUI SUR PELOUSE

STEPPING STONE /
PAS JAPONAIS



FACILE À POSER
AMOVIBLE
REPOSITIONNABLE


POSE EN APPUI SUR LES PELOUSES

C'est la pose idéale pour ceux qui souhaitent créer des chemins, des surfaces pour le barbecue ou les kiosques de jardin en pleine nature : la mise en place au sol des plaques EVO_2/E™ sert à préserver la pelouse et permet d'en profiter sans l'abîmer par la présence de poids ou le piétinement. Elle est également indiquée pour les chemins et espaces divers du secteur public ou résidentiel.



COMMENT POSER LES “PAS JAPONAIS”

Pour réaliser un sol en disposant les plaques dans le style des « pas japonais », il est important de prévoir le nombre de pas nécessaire pour compléter le chemin, en disposant les plaques en les distanciant régulièrement les unes des autres. Pour perfectionner leur stabilité, il est conseillé de creuser sur environ 5 ou 8 cm, en ajoutant un lit de gravier à grains fins compris entre 3 et 6 mm, et de compacter le fond avant de poser la plaque. Voyez comme les plaques ne dépassent pas la hauteur de la pelouse, afin de ne pas endommager la tondeuse à son passage.

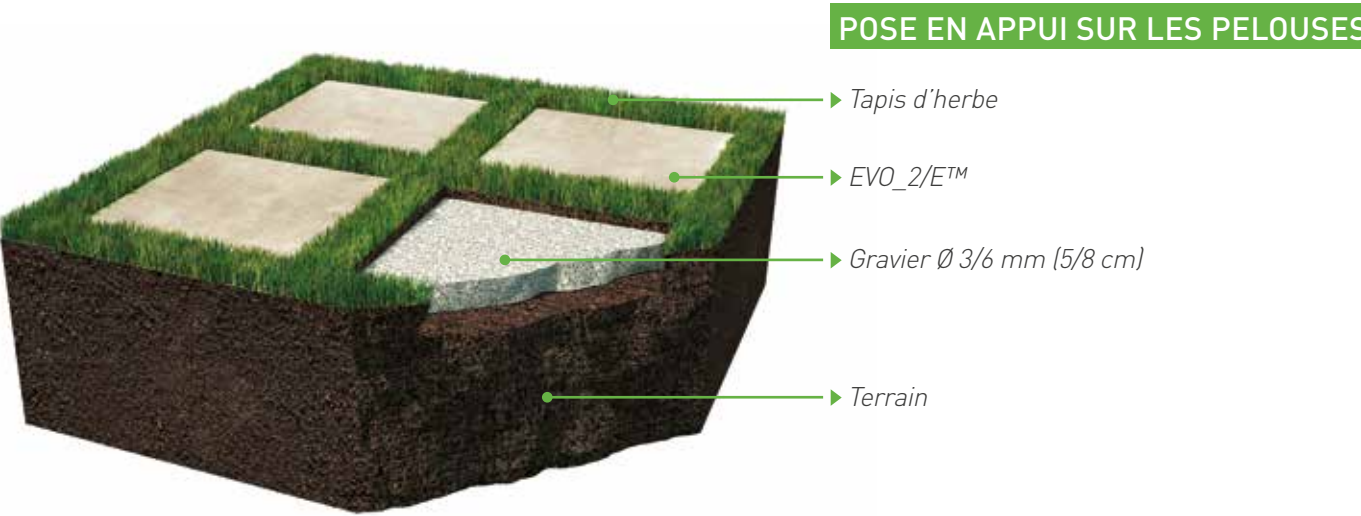


Les stratigraphies sont proposées à titre indicatif en fonction du type d'application: nous recommandons de vous reporter aux normes de référence en vigueur dans votre pays afin de réaliser un revêtement de sol dans les règles de l'art.

Pout toute indication ou conseil concernant la pose, veuillez consulter le manuel spécifique EVO_2/E™.




POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER OU LE SABLE



FACILE À POSER
AMOVIBLE
REPOSITIONNABLE

POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER OU LE SABLE


La pose sur le gravier ou le sable permet de préserver le drainage du sol, au moyen du joint présent entre les plaques, de manière que l'eau puisse s'écouler dans le sens des veines. Ce système de pose est idéal aussi là où il n'est pas possible de poser un revêtement de sol définitif.

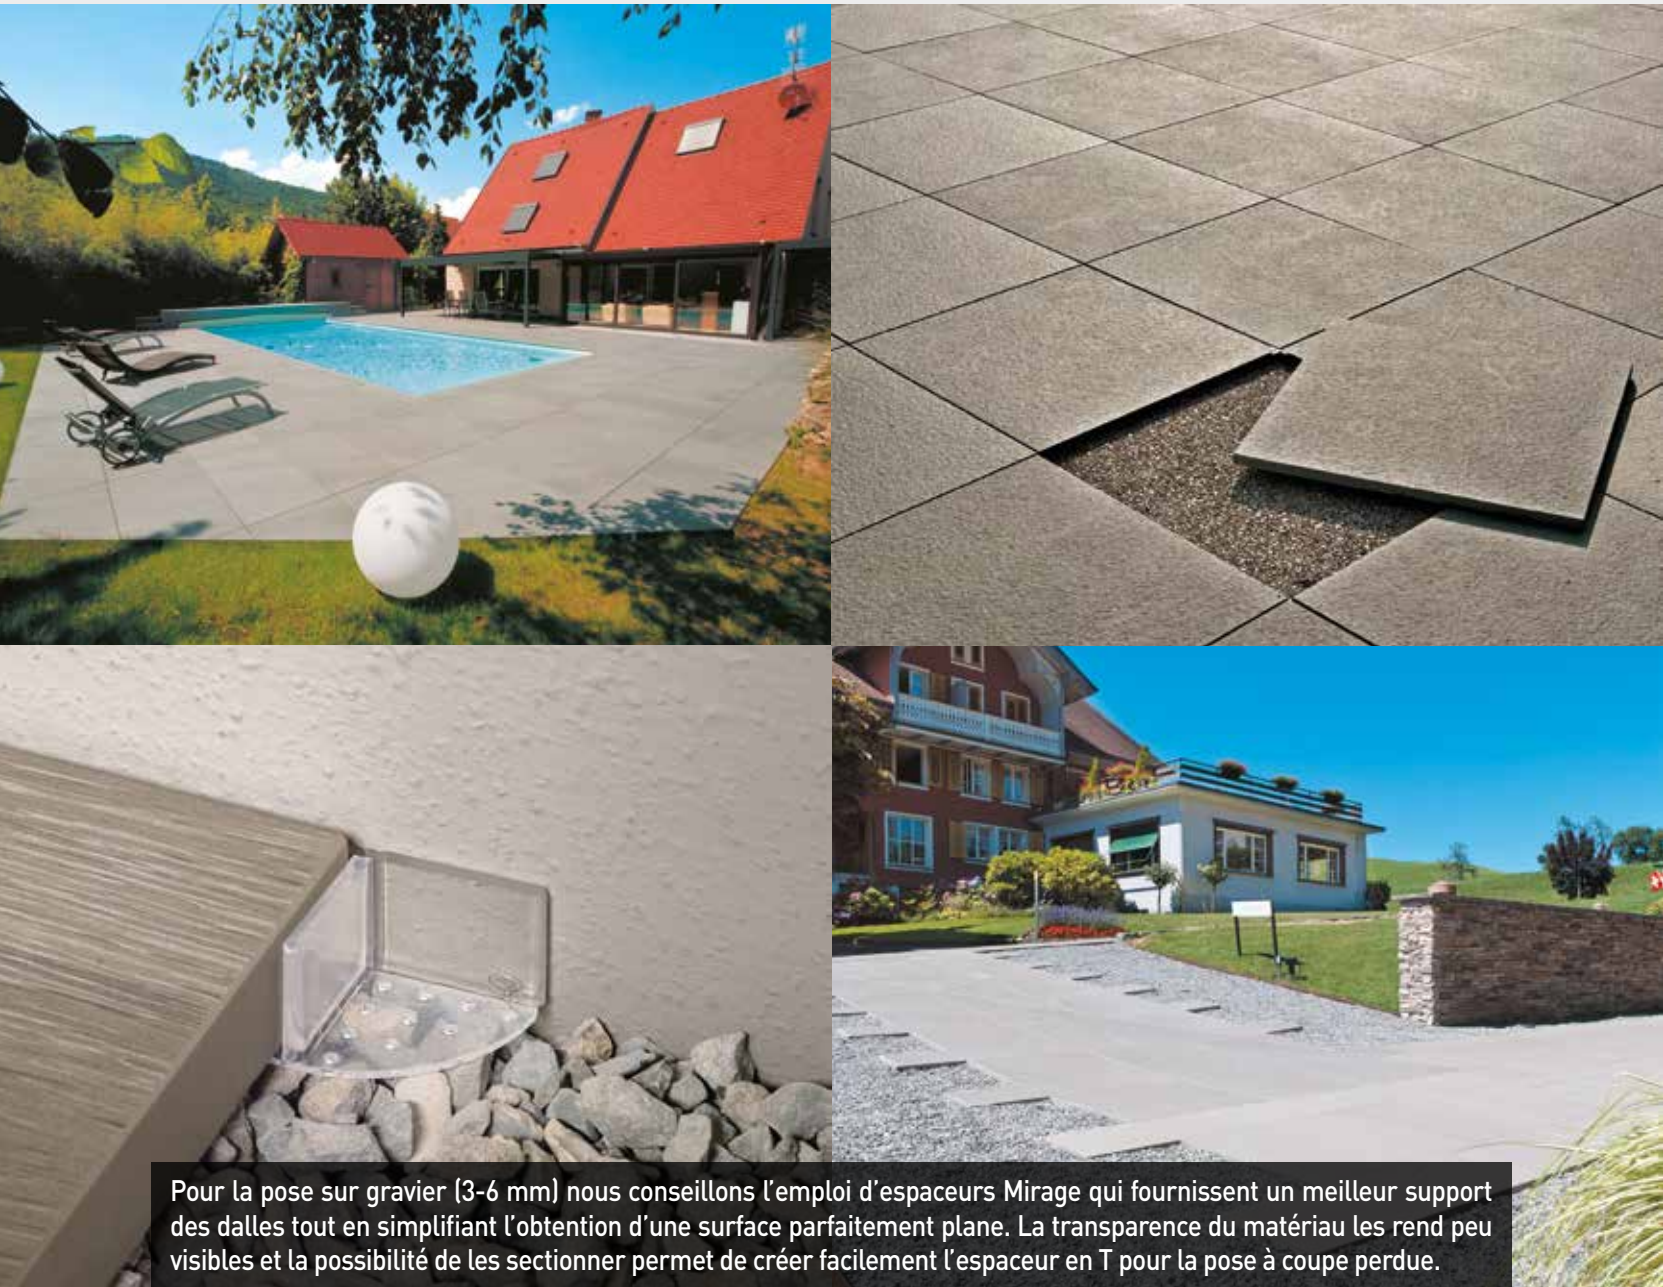


Pour la pose sur gravier (3-6 mm) nous conseillons l'emploi d'espaceurs Mirage qui fournissent un meilleur support des dalles tout en simplifiant l'obtention d'une surface parfaitement plane. La transparence du matériau les rend peu visibles et la possibilité de les sectionner permet de créer facilement l'espaceur en T pour la pose à coupe perdue.



POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER

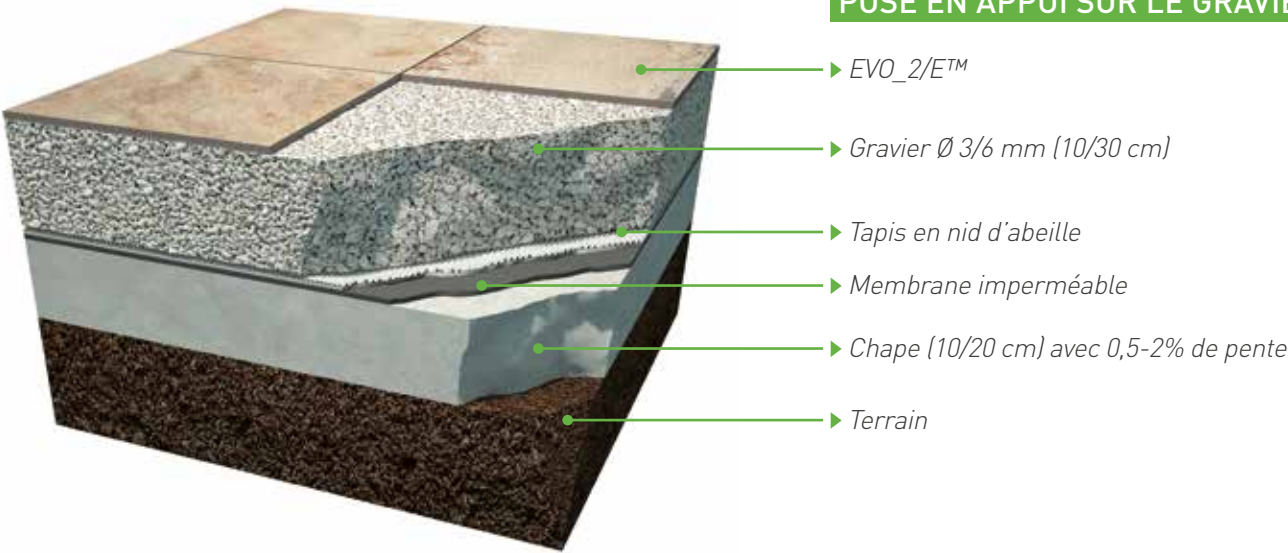

POSE EN APPUI SUR LE SABLE

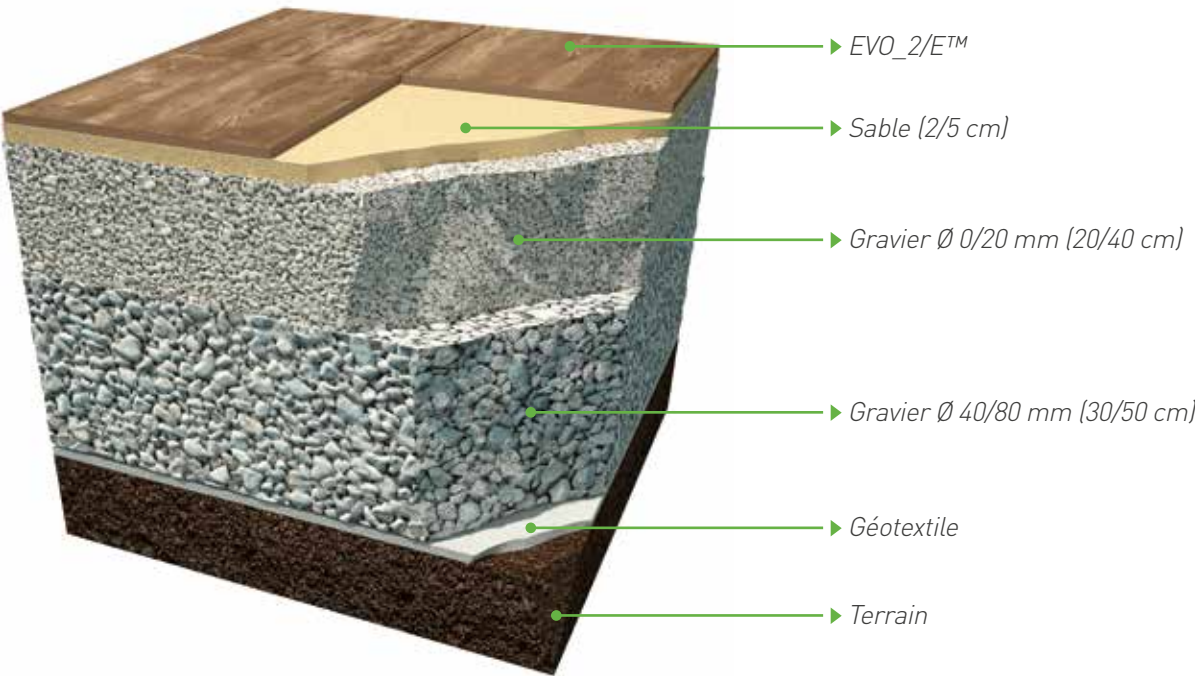


Les stratigraphies sont proposées à titre indicatif en fonction du type d'application: nous recommandons de vous reporter aux normes de référence en vigueur dans votre pays afin de réaliser un revêtement de sol dans les règles de l'art.

Pout toute indication ou conseil concernant la pose, veuillez consulter le manuel spécifique EVO_2/E™.



POSE COLLÉE SUR CHAPE AVEC MORTIER COLLE




SOL CARROSSABLE

POSE COLLÉE SUR CHAPE AVEC MORTIER COLLE

C'est la pose idéale pour revêtir des espaces carrossables à l'extérieur comme des parkings et des rampes de garage, car la surface posée est extrêmement résistante, aussi bien aux charges dynamiques qu'aux charges concentrées. Les joints de dilatation sont nécessaires et les plaques doivent être jointoyées avec du ciment-joint.



POSE COLLÉE SUR CHAPE

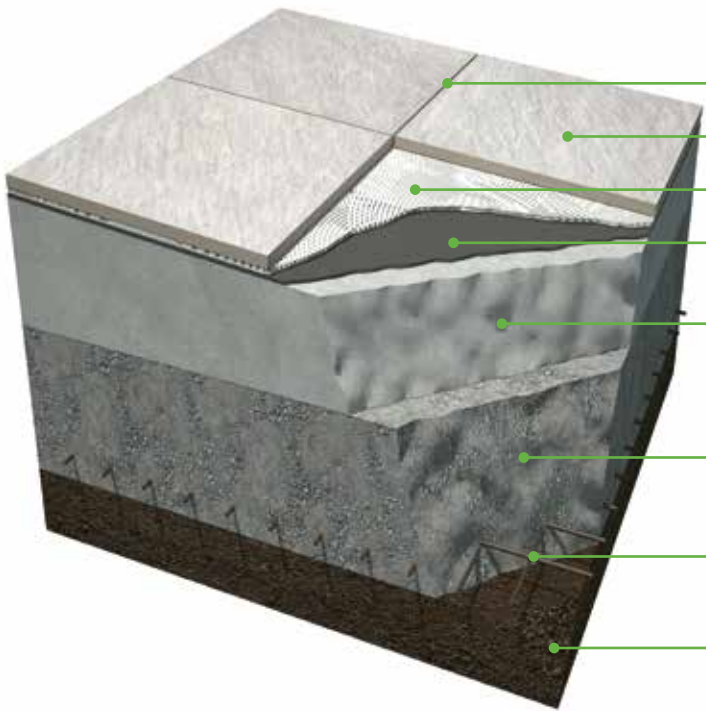


- ▶ Ciment-joint min CG2W (EN 13888)
- ▶ EVO_2/E™
- ▶ Mortier-colle pour extérieur min C2ES1 (EN 12004)
- ▶ Éventuelle couche d'imperméabilisation en ciment (2/4 mm)
- ▶ Ravaillage incliné (5/10 cm - >1.5%)
- ▶ Béton armé avec treillis électrosoudé (10/25 cm)
- ▶ Treillis électrosoudé
- ▶ Sol

Les stratigraphies sont proposées à titre indicatif en fonction du type d'application: nous recommandons de vous reporter aux normes de référence en vigueur dans votre pays afin de réaliser un revêtement de sol dans les règles de l'art.

Pout toute indication ou conseil concernant la pose, veuillez consulter le manuel spécifique EVO_2/E™.




POSE SURÉLEVÉE



FACILE À POSER
AMOVIBLE
REPOSITIONNABLE
POSSIBILITÉ DE VISITE


POSE SURÉLEVÉE

Le plancher surélevé pour extérieurs utilise le système traditionnel des planchers flottants ou surélevés. Grâce à ce système, il est possible de procéder à tout moment aux opérations d'inspection et de maintenance sur les équipements installés sous le plan de pose. L'accessibilité est en effet immédiate, grâce à la possibilité de soulever et éventuellement d'enlever les plaques.

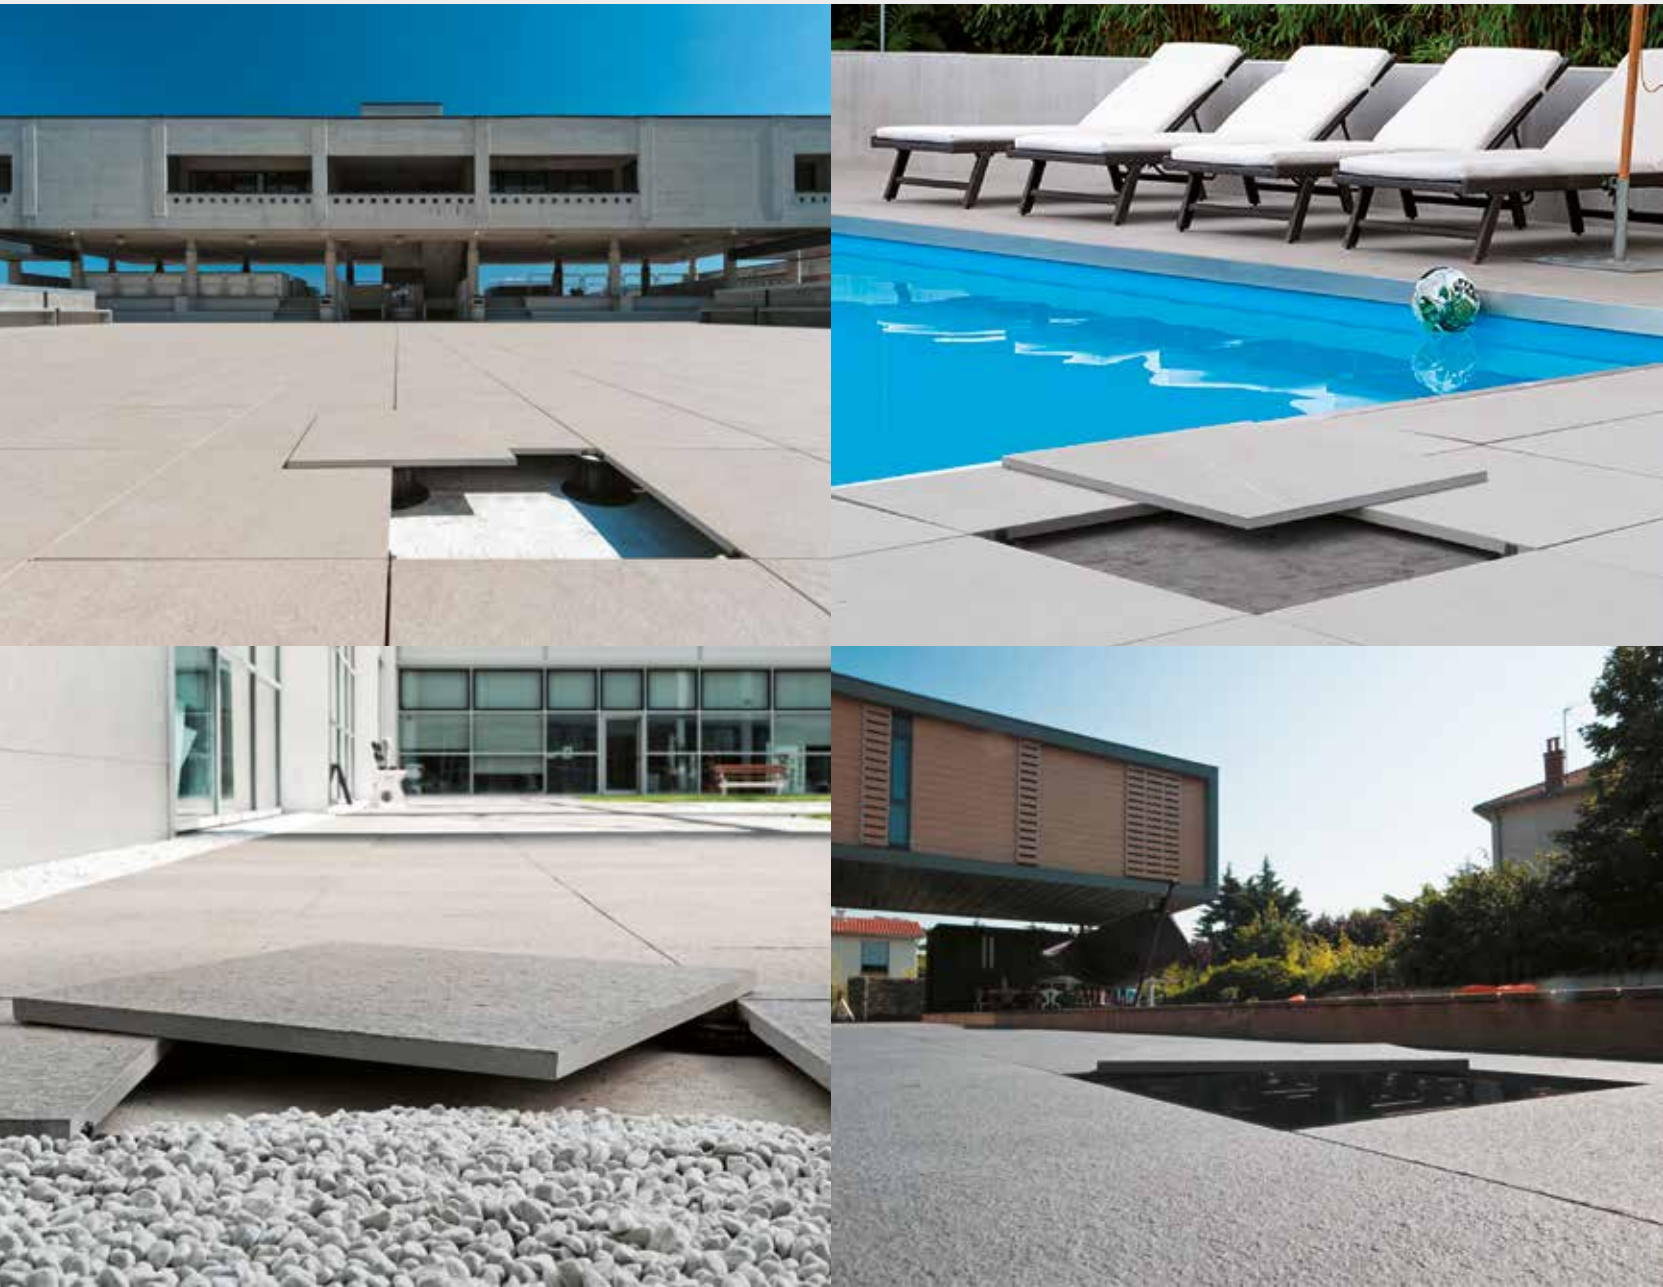


Les sols surélevés pour extérieur sont surtout utilisés sur des surfaces plutôt considérables et régulières, ou sur un ancien revêtement de sol, à condition que ce dernier ne présente pas de traces d'infiltration. Les joints ouverts entre les plaques permettent à l'eau de pluie de couler dans le vide situé sous les plaques. Il est ainsi possible d'obtenir un plancher plat, tandis que la partie imperméable du dessous présentera toutes les déclivités nécessaires à un bon écoulement des eaux de pluie. La structure portante comprend des vérins en polypropylène à base large et bords arrondis afin de ne pas abîmer les gaines isolantes. Cette solution donne la possibilité de procéder aux opérations d'inspection des éléments situés au-dessous et de faire passer facilement les équipements et les conduites.

POSE SURÉLEVÉE (VÉRIN FIXE)

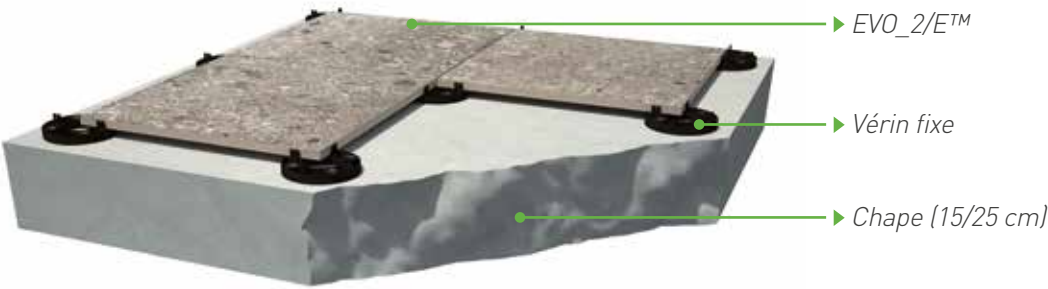

POSE SURÉLEVÉE (VÉRIN RÉGLABLE)

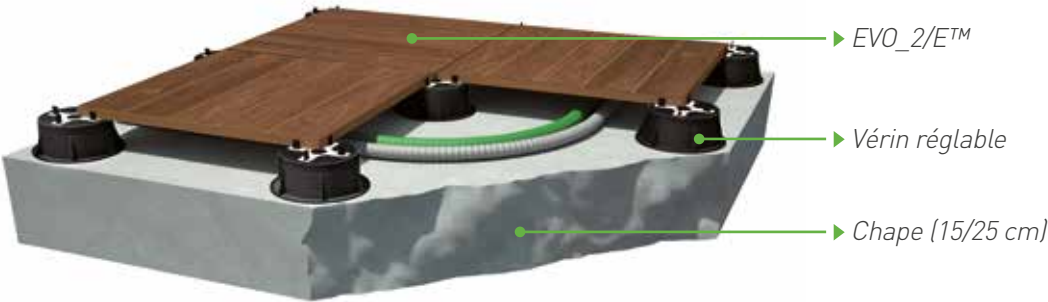

Les stratigraphies sont proposées à titre indicatif en fonction du type d'application: nous recommandons de vous reporter aux normes de référence en vigueur dans votre pays afin de réaliser un revêtement de sol dans les règles de l'art.

Pout toute indication ou conseil concernant la pose, veuillez consulter le manuel spécifique EVO_2/E™.

POSE SURÉLEVÉE



VÉRIN FIXE



SUPPORT	TYPE	CODE	HAUTEUR (mm)
	EH12	WC50	12
	EH15	WA12	15
	EH20	WC51	20
	LH3	WC52	3

VÉRIN RÉGLABLE



SUPPORT	TYPE	CODE	HAUTEUR (mm)
	NM1	WC22	25-40
	NM2	WA13	40-70
	NM3	WC17	60-100
	NM4	WC31	90-160
	NM5	WA86	150-270
	LGH2	WV37	2
	LGH3	WF29	3

VÉRIN AUTONIVELANT



SUPPORT	TYPE	CODE	HAUTEUR (mm)
	SE0	WS93	28-38
	SE1	WC18	37,5-50
	SE2	WA14	50-75
	SE3	WC19	75-120
	SE4	EC20	120-170
	SE5	EC53	170-215
	SE6	EC57	140-230
	SE7	EC97	185-275
	LGH2	WV37	2
	LGH3	WF29	3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE DES VÉRINS

VÉRINS RÉALISÉS EN MATIÈRE TOTALEMENT RECYCLABLE	RÉSISTANT AUX SOLUTIONS ACIDES ET BASIQUES	RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES	RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES ENTRE -30° ET +120°
--	--	-------------------------------------	--

REMARQUE





LORSQUE LA MISE EN ŒUVRE DE DALLES DE 20 MM PRÉVOIT L'UTILISATION DU PRODUIT CÉRAMIQUE EN TERMES STRUCTURELS, IL EST RECOMMANDÉ AUX CONCEPTEURS, MAÎTRES D'ŒUVRE ET/OU AUX MAÎTRES D'OUVRAGE DE FAIRE UNE ÉVALUATION SCRUPULEUSE DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET EU ÉGARD AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DALLES. EN PARTICULIER, AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS, LE FABRICANT RECOMMANDE :

- SI LA MISE EN ŒUVRE PRÉVOIT UNE POSE SURÉLEVÉE, EN TENANT COMPTE QU'UN CARREAU POURRAIT SE CASSER SUITE À LA CHUTE D'UN CORPS LOURD, DE VÉRIFIER EN AVANCE LA DESTINATION D'USAGE SPÉCIFIQUE ET DE SE CONFORMER AU TABLEAU D'INSTRUCTIONS DE POSE SURÉLEVÉE REPRODUIT CI-APRÈS, OÙ, DANS DES CONDITIONS DÉTERMINÉES, IL EST PRÉVU DE RAJOUTER UN RENFORCEMENT SUR LE REVERS DU CARREAU (DOUBLE FILET OU ACIER ZINGUÉ), FOURNI PAR LE FABRICANT.
- CONCERNANT LE DALLAGE POSÉ EN ÉTAGES, QUELQUE SOIT LE SYSTÈME DE POSE SANS COLLAGE UTILISÉ, DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS DES NORMES ET LES CONDITIONS LOCALES D'EMPLOI, ENTRE AUTRE, À TITRE D'EXEMPLE, L'ACTION DU VENT, LE CHARGEMENT STRUCTUREL, LES ACTIONS SISMQUES, ETC.

LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS REPRODUITES CI-DESSUS PEUT CONDUIRE À UN USAGE IMPROPRE DU PRODUIT ET ÉVENTUELLEMENT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS.



POSE SURÉLEVÉE

FORMAT	JUSQU'À 2 CM	2-10 CM	DE 10 À 30 CM
60x60 cm (nominal) 4 vérins par plaque 	4 VÉRINS (3,4 pz/m²)	4 VÉRINS (3,4 pz/m²)	4 VÉRINS (3,4 pz/m²) + FILET <i>PLUS</i> OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
45x90 cm (nominal) 60x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque 	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120)	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120) + FILET <i>PLUS</i> OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120) + FILET <i>PLUS</i> OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
30x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque 	6 VÉRINS (7 pz/m²)	6 VÉRINS (7 pz/m²) + FILET <i>PLUS</i> OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ	6 VÉRINS (7 pz/m²) + FILET <i>PLUS</i> OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
20x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque 	6 VÉRINS (11 pz/m²)	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK
90x90 cm (nominal) 4 vérins par plaque 	4 VÉRINS (2,0 pz/m²)	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK

REMARQUE: Pour de plus amples détails sur les spécificités techniques du treillis plus ou de la plaque en acier zingué, nous vous invitons à contacter Mirage®. Mirage® n'est tenue responsable que dans le cas où elle fournit le système complet (dalle + treillis plus ou plaque d'acier zingué). Mirage® décline toute responsabilité en cas de renforts de dalles non fournis par ses soins. En cas de rupture, la dalle devra être remplacée tout de suite.



FILET *PLUS*



FEUILLE D'ACIER GALVANISÉ



Pour que le plan de piétinement soit parfaitement drainé, il est impératif de prévoir les déclivités transversales ou longitudinales nécessaires, au moment du nivellement ou du compactage. Rappelons que compte tenu des atouts propres au grès cérame et par lesquels il se distingue, **EVO_2/E™** est un matériau à l'absorption quasi nulle, ce qui en fait un produit ingélif. Cela peut comporter des stagnations d'eau principalement sur les bords des plaques, indépendamment d'une pose du matériau exécutée dans les règles de l'art. Il est conseillé en outre de réaliser une pose avec un joint d'au moins 3 mm.

POSE SURÉLEVÉE




CLIP À BORD VERTICAL


L'innovation sûre pour « clôturer en beauté »

Conçu pour affronter un problème commun à de nombreux sols en extérieur, à savoir le tamponnement du bord en absence d'un mur périmétral, **le clip à bord vertical** constitue un système novateur qui permet de clôturer facilement et élégamment l'espace périmétral créé en présence de sols surélevés. Une solution composée de deux clips particuliers en acier inox qui, placés à la tête et sous la base du support, créent un emplacement avec des mordants qui encastreront la portion de sol coupée suivant l'espace à tamponner, en évitant ainsi, de manière spécifique, le glissement des plaques horizontales grâce au bloc situé à l'extrémité du clip pour bord de sol.

Clip bord vertical base
P021000420

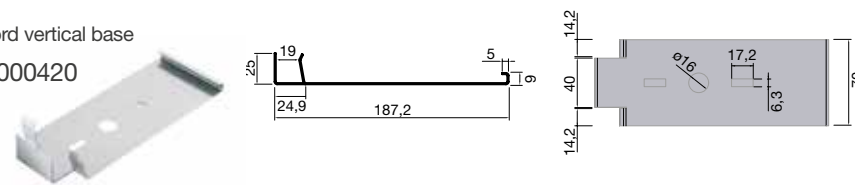


Clip bord vertical tête
P021000320

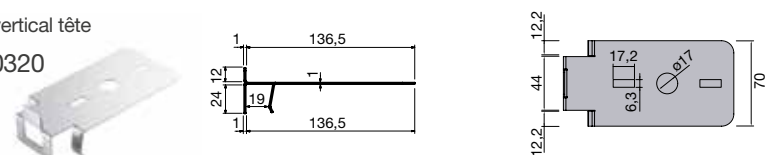

CLIP POUR BORD DE PLAQUE

L'alliance idéale entre esthétique et fonctionnalité.


Conçue pour éviter le contact entre les plaques et le mur périmétral dans les sols surélevés en extérieur, **le clip pour bord de plaque**, construit entièrement en acier inox, est doté d'un amortisseur pour les dilatations longitudinales et transversales et d'un ancrage sûr pour permettre un joint périmétral linéaire et élégant, conférant alors au sol une stabilité.



Jardins et espaces publics? Nous avons pensé à tout.

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE.

Quand vos idées doivent s'appliquer à la réalité, il ne suffit pas de disposer d'un excellent matériau. C'est la raison pour laquelle **EVO_2/E™** met à votre disposition des solutions conçues pour répondre à vos exigences les plus particulières et les plus avant-gardistes dans les domaines du **jardin** et du **décor urbain**. Des solutions faites pour intégrer parfaitement bien votre projet, pour un design fonctionnel en mesure de revêtir tous les éléments et vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.

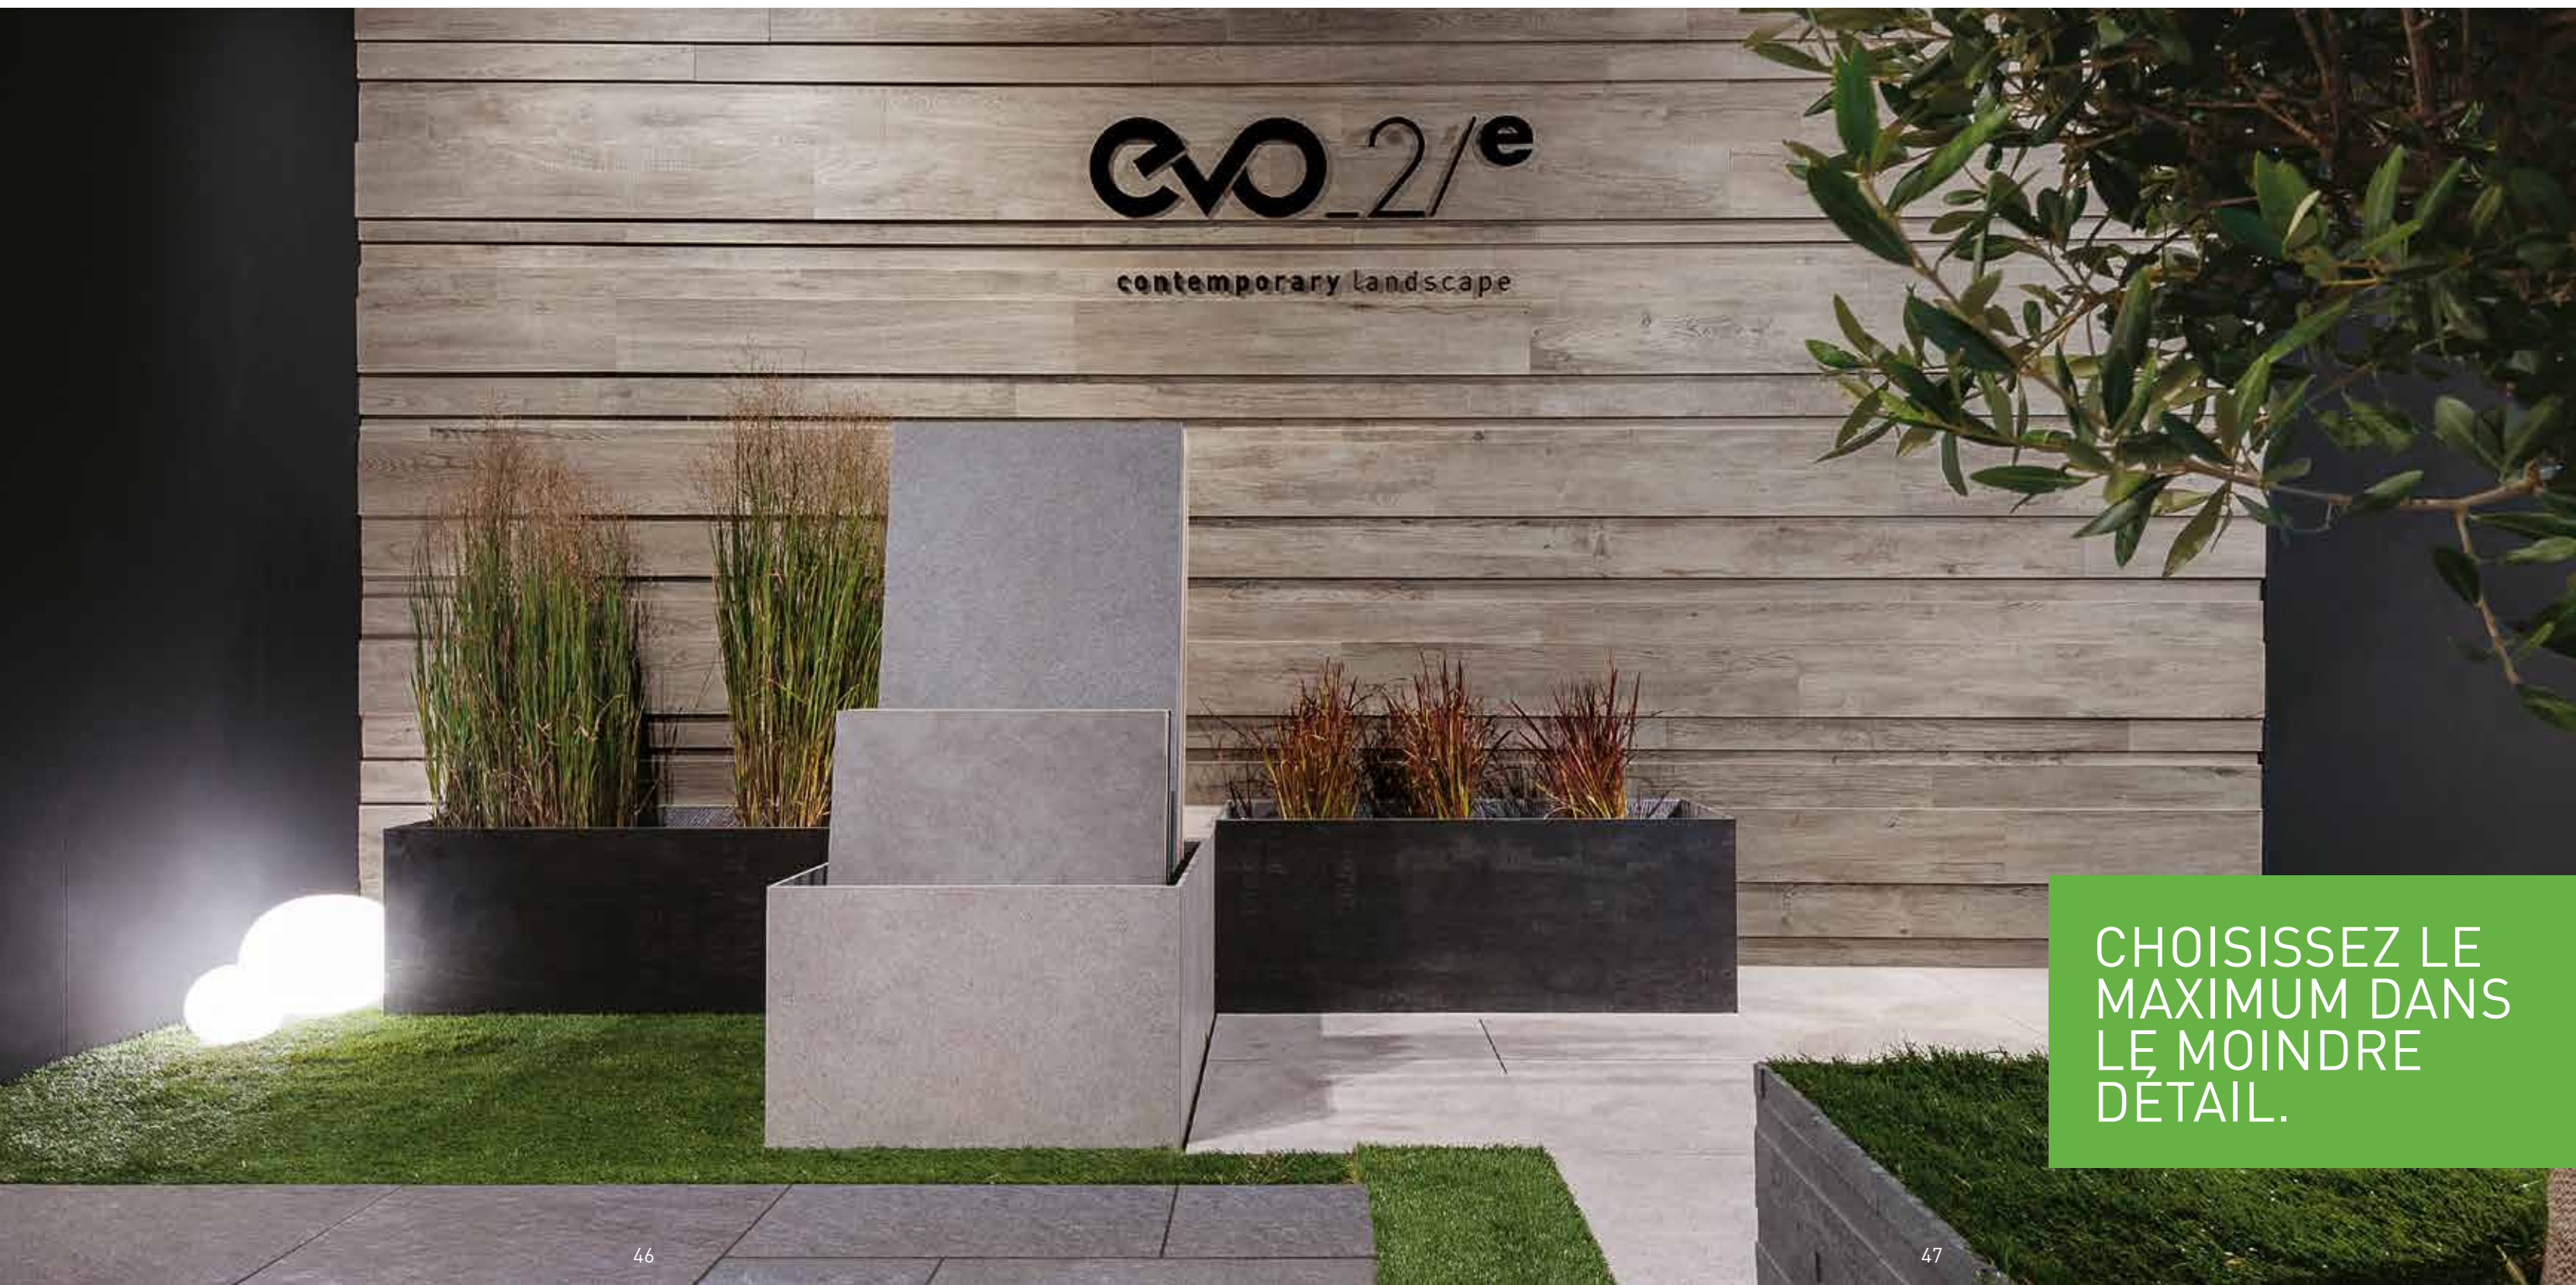


CHOISISSEZ LE
MAXIMUM DANS
LE MOINDRE
DÉTAIL.

STYLE ET ÉLÉGANCE DANS LE JARDIN.

Une foule de **pièces spéciales** qui enclosent les espaces verts avec la perfection du grès

cérame, Où rien n'est laissé au hasard. Pour un **green comfort** sans compromis.







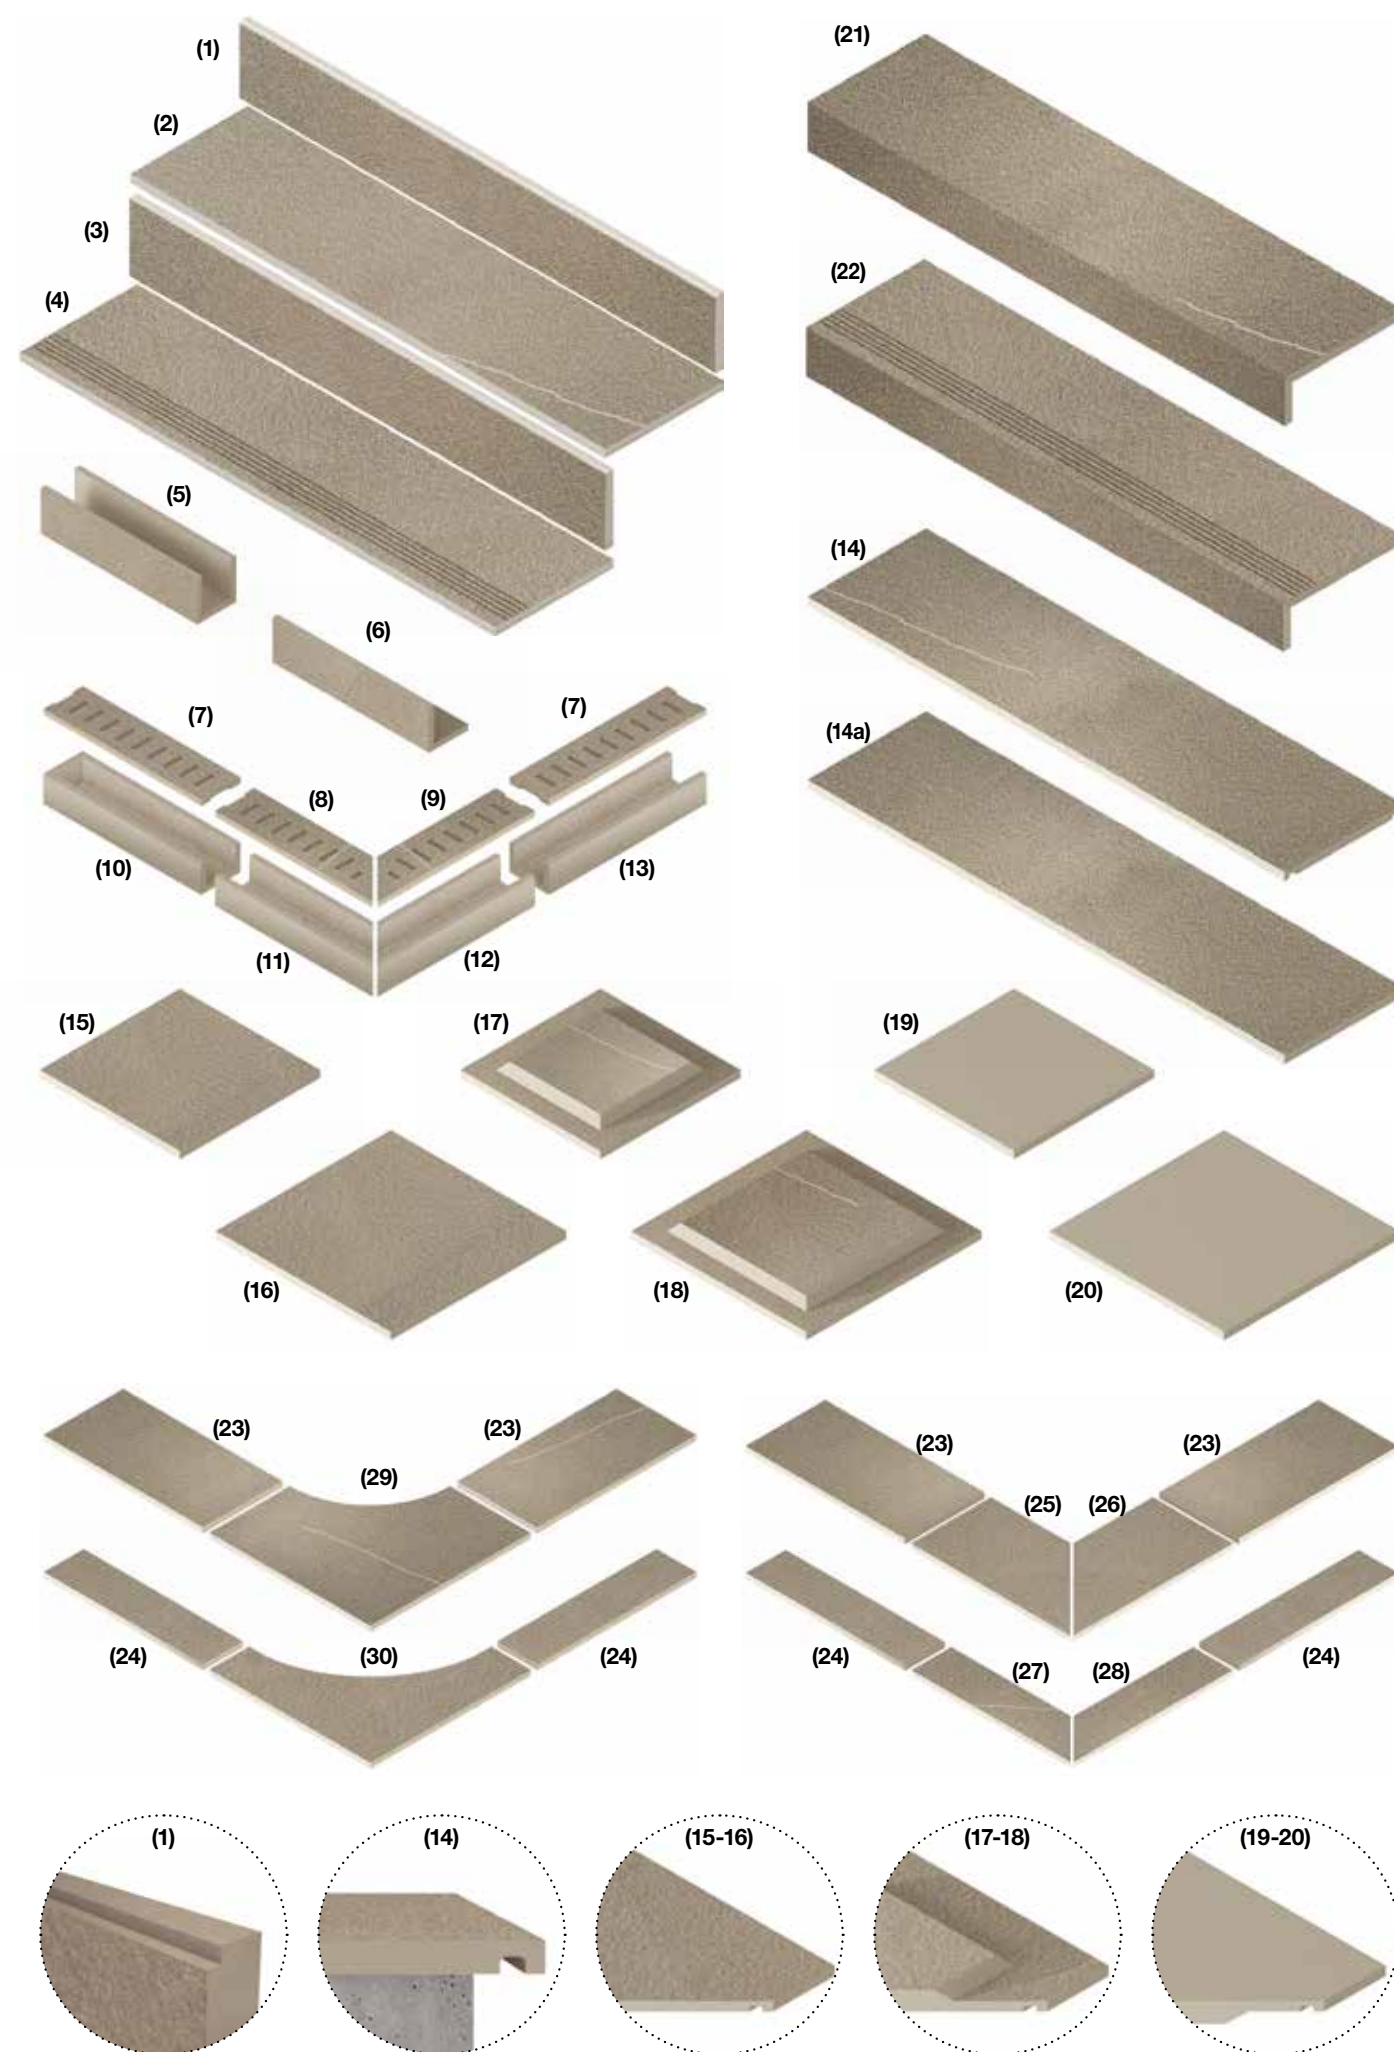







DES SOLUTIONS
POUR TOUTES
LES EXIGENCES
CONCEPTUELLES





- | | |
|--|--|
| (1) Contremarche avec cannelure - 15x120 / 15x90 | (15) Dessus - 40x40 |
| (2) Grande marche - 30x120 / 30x90 | (16) Dessus - 50x50 |
| (3) Contremarche - 15x120 / 15x90 | (17) Dessus assemblé - 40x40 |
| (4) Gr. marche avec antidérapant - 30x120 / 30x90 | (18) Dessus assemblé - 50x50 |
| (5) Bord en U - 15x15x60 | (19) Dessus envers - 40x40 |
| (6) Bord en L - 15x15x60 | (20) Dessus envers - 50x50 |
| (7) Grille 15 - 15x60 | (21) Grande marche L - 30x60 / 30x90 / 30x120 |
| (8) Angle Grille 15 SX - 15x60 | (22) G. marche L avec antidérapant - 30x60 / 30x90 / 30x120 |
| (9) Angle Grille 15 DX - 15x60 | (23) Bord rectiligne 30 - 30x60 |
| (10) Caniveau Terminal - 15x8x60 | (24) Bord rectiligne 15 - 15x60 |
| (11) Angle Caniveau DX - 15x8x60 | (25) Angle rectiligne 30 SX - 30x60 |
| (12) Angle Caniveau SX - 15x8x60 | (26) Angle rectiligne 30 DX - 30x60 |
| (13) Caniveau - 15x8x60 | (27) Angle rectiligne 15 SX - 15x60 |
| (14) Couverture - 30x120 | (28) Angle rectiligne 15 DX - 15x60 |
| (14a) Couverture Terminal- 30x120 | (29) Angle curviligne 30 - 60x60 |
| | (30) Angle curviligne 15 - 60x60 |


PIÈCES SPÉCIALES POUR JARDIN



Bord en L (marque interne)	Bord en U (marque interne)	Caniveau (marque externe)	Caniveau Terminal	Grille 15
 	 	 	 	 
Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 148 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 148 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm E: 20 mm
				
Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit


Côté envers avec assemblage dalle inférieure usinée 4 côtés à 45°		Dessus assemblé Couvre-colonne avec assemblage dalle supérieure usinée 4 côtés à 45°	
 	 	 	 
Dimensions de la pièce Upper slab - A: 398 mm B: 398 mm Inferior slab - C: 298 mm D: 298 mm plates: 20 mm total: 40 mm	Dimensions de la pièce Upper slab - A: 498 mm B: 498 mm Inferior slab - C: 398 mm D: 398 mm plates: 20 mm total: 40 mm	Dimensions de la pièce Inferior slab - A: 398 mm B: 398 mm Upper slab - C: 298 mm D: 298 mm plates: 20 mm total: 40 mm	Dimensions de la pièce Inferior slab - A: 498 mm B: 498 mm Upper slab - C: 398 mm D: 398 mm plates: 20 mm total: 40 mm
			
chant usiné et égouttoir passant / non passant		chant usiné et égouttoir passant / non passant	



Caniveau d'angle DX	Caniveau d'angle SX	Angle Grille 15 DX	Angle Grille 15 SX
 	 	 	 
Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm E: 20 mm	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm E: 20 mm Coupe à 45° pour l'angle	Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm E: 20 mm Coupe à 45° pour l'angle
			
Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit



Couverture		Couverture Terminal		Dessus	
					
					
Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce
A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 398 mm B: 398 mm C: 20 mm	A: 498 mm B: 498 mm C: 20 mm
					
chant usiné et égouttoir côtés de 120 cm		chant usiné et égouttoir côtés de 120 cm plus d'un côté par 30 cm		chant usiné et égouttoir passant / non passant	





PIÈCES SPÉCIALES POUR JARDIN



Grande marche					
					
					
Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce
A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: de 299 à 398 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: de 299 à 398 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm
					
Bord Droit	Bord boudin - demi rond	Bord Droit	Bord boudin - demi rond	Bord Droit	Bord boudin - demi rond

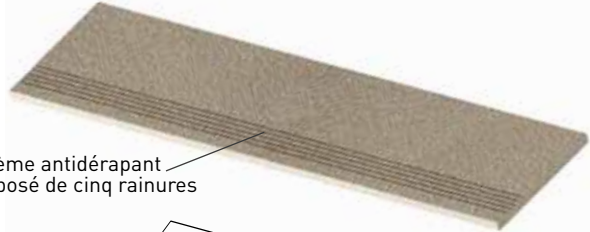Grande marche avec antidérapant					
					
					
Système antidérapant composé de cinq rainures					
Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce
A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: de 299 à 398 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: de 299 à 398 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm
					
Bord Droit	Bord boudin - demi rond	Bord Droit	Bord boudin - demi rond	Bord Droit	Bord boudin - demi rond

Contre marche			Contre marche avec volet		
					
					
Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce
A: 1198 mm B: Coupe jusqu'à 148 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: Coupe de 148 à 198 mm C: 20 mm	A: 898 mm B: Coupe jusqu'à 198 mm C: 20 mm	A: 1198 mm B: Coupe jusqu'à 148 mm C: 10 mm D: 5 mm E: 20 mm	A: 1198 mm B: Coupe de 148 à 198 mm C: 10 mm D: 5 mm E: 20 mm	A: 898 mm B: Coupe jusqu'à 198 mm C: 10 mm D: 5 mm E: 20 mm
					
Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit

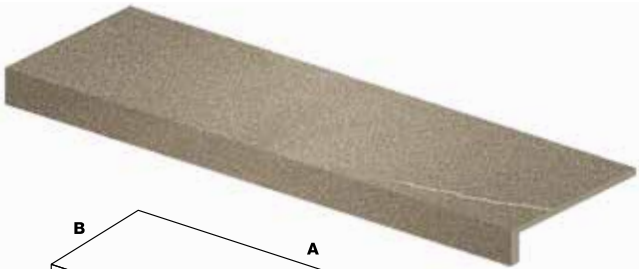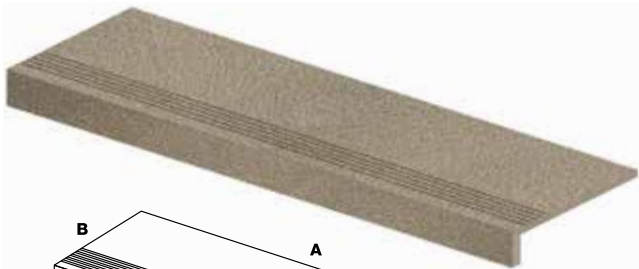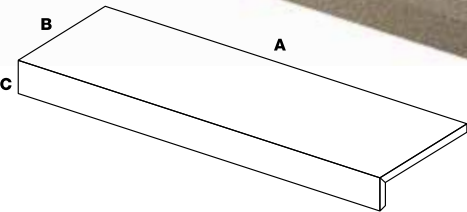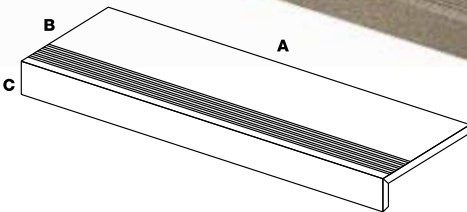Grande marche L			Grande marche L avec antidérapant		
					
					
Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce	Dimensions de la pièce
A: 1198 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm	A: 898 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm	A: 598 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm	A: 1198 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm	A: 898 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm	A: 598 mm B: de 280 à 400 mm C: de 140 à 200 mm E: 20 mm
					
Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit	Bord Droit

USINAGE CÔTÉS CONTREMARCHE ET CONTREMARCHE AVEC CANNELURE:			
aucun côté usiné	1 côté usiné	1 côté usiné	2 côtés usinés

USINAGE CÔTÉS GRANDE MARCHÉ ET GRANDE MARCHÉ AVEC SYSTÈME ANTIDÉRAPANT:			
1 côté usiné	2 côtés usinés	2 côtés usinés	3 côtés usinés

PIÈCES SPÉCIALES POUR JARDIN



Bord Droit 30 Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle 45° 30 DX Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 298 mm Coupe à 45° pour l'angle C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle 45° 30 SX Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 298 mm Coupe à 45° pour l'angle C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle Arrondi 30 Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 298 mm C: 300 mm (Rayon interne) C: 20 mm Bord Droit Bord boudin
--	--	--	--

Parterre Dimensions A: 600 mm C: 20 mm	Banc Dimensions A: 600 mm B: 1200 mm C: 600 mm	Jardinière Dimensions A: 600 mm B: 600 mm C: 600 mm	Porte-vélo Dimensions A: 550 mm B: 340 mm C: 300 mm
---	--	---	---

Bord Droit 15 Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle 45° 15 DX Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm Coupe à 45° pour l'angle C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle 45° 15 SX Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm Coupe à 45° pour l'angle C: 20 mm Bord Droit Bord boudin	Angle Arrondi 15 Dimensions de la pièce A: 598 mm B: 148 mm C: 450 mm (Rayon interne) C: 20 mm Bord Droit Bord boudin
--	--	--	--

Clé de réglage Cod. WC73	Poignée porte-plaques Plaques: 60x60 cm Cod. WX40	Poignée porte-plaques Plaques: de 50 à 65 cm Cod. WX80	Poignée porte-plaques pour grands formats Plaques: 90x90 - 60x120 cm Cod. WX39
---	---	--	--

PIÈCE SPÉCIALE À **DEUX NEZ** MODÈLE **UNICO**

FORMAT **33x60** - ÉPAISSEUR **20 mm**

Une seule et même solution pour 2 possibilités d'installation. La UNICO, dans le format 33x60, présente un double usinage : d'un côté, le bord est arrondi et de l'autre, il est à angle droit. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle droit, les deux solutions ayant le bord coloré. Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant, à l'image du grès cérame Mirage®.



**BORD
ARRONDI**

**BORD À
ANGLE DROIT**

Disponible en stock



Installation avec bord à angle droit

Installation avec bord arrondi

COULEURS DISPONIBLES

ARDESIE



Shore AD 01



Island AD 02



African Stone AD 03



Black Reef AD 04



Vulcan AD 05

NORR



Vit RR 01



Grå RR 02



Svart RR 03

QUARZITI 2.0



Glacier QR 01



Mountains QR 02



Waterfall QR 03



River QR 04



Mantle QR 05

STONES 2.0



Chambrod SO 05



Pierre Bleue SO 10



P. B. Sablée SO 11

SUNDECK



Origin SD 01



Classic SD 02



Spirit SD 03



Margelle de piscine entièrement réalisée avec **UNICO**.


UNICO

FONCTIONNALITÉ ET DESIGN DANS LE DÉCOR URBAIN.




EVO_2/E™, par **Mirage®**, vous propose des solutions **parfaitement adaptées aux espaces publics. Des pièces spéciales, coordonnées au sol, conçues dans une optique de modularité**, pour appliquer votre projet sur de petites surfaces comme sur de grands espaces. Des solutions pratiques faites pour vous simplifier le travail et qui vous garantissent une qualité haut de gamme pour vos commandes les plus importantes.

JARDINIÈRE

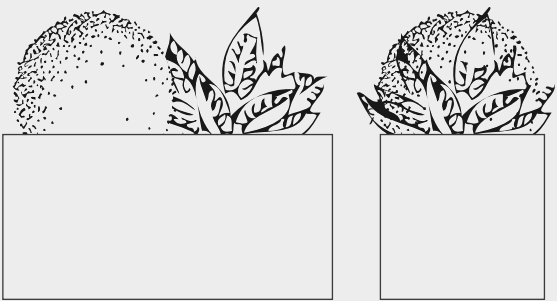


Comme tout autre élément faisant partie du décor urbain, la jardinière peut intégrer n'importe quel schéma de pose avec des plaques de 60x60 et 60x120, tout en gardant la modularité de la surface.


RÂTELIER À VÉLOS

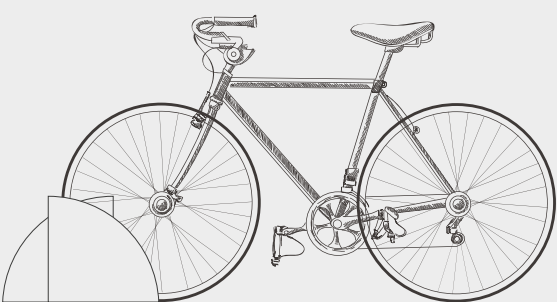

Le râtelier à vélos a été conçu selon une approche modulaire, de manière que plusieurs éléments puissent être placés côte à côte en créant un élément continu.



PARTERRE

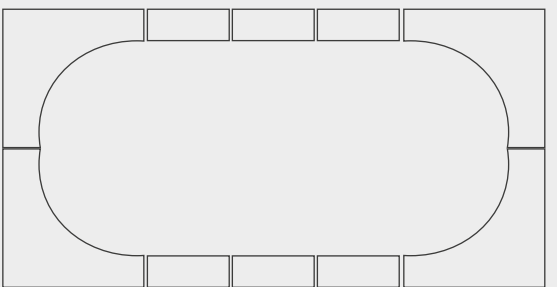

Pour la finition des espaces verts publics, il est possible d'utiliser l'Angle Arrondi 15 et le Bord 15, de manière à réaliser les formes les plus diverses.

BANCS




Le banc a été conçu pour être parfaitement modulaire avec une pose de plaques de 60x60 et de 60x120 et esthétiquement coordonnée avec les plaques qui revêtent le sol.

EXEMPLES DE
RÉALISATIONS
À L'EXTÉRIEUR
AVEC EVO_2/E™


ESPACES PUBLICS:
HÔTELS ET RESTAURANTS


Collection: **NORR**
Couleur: **RR 02 Grå STA**
Formats: **60x60**



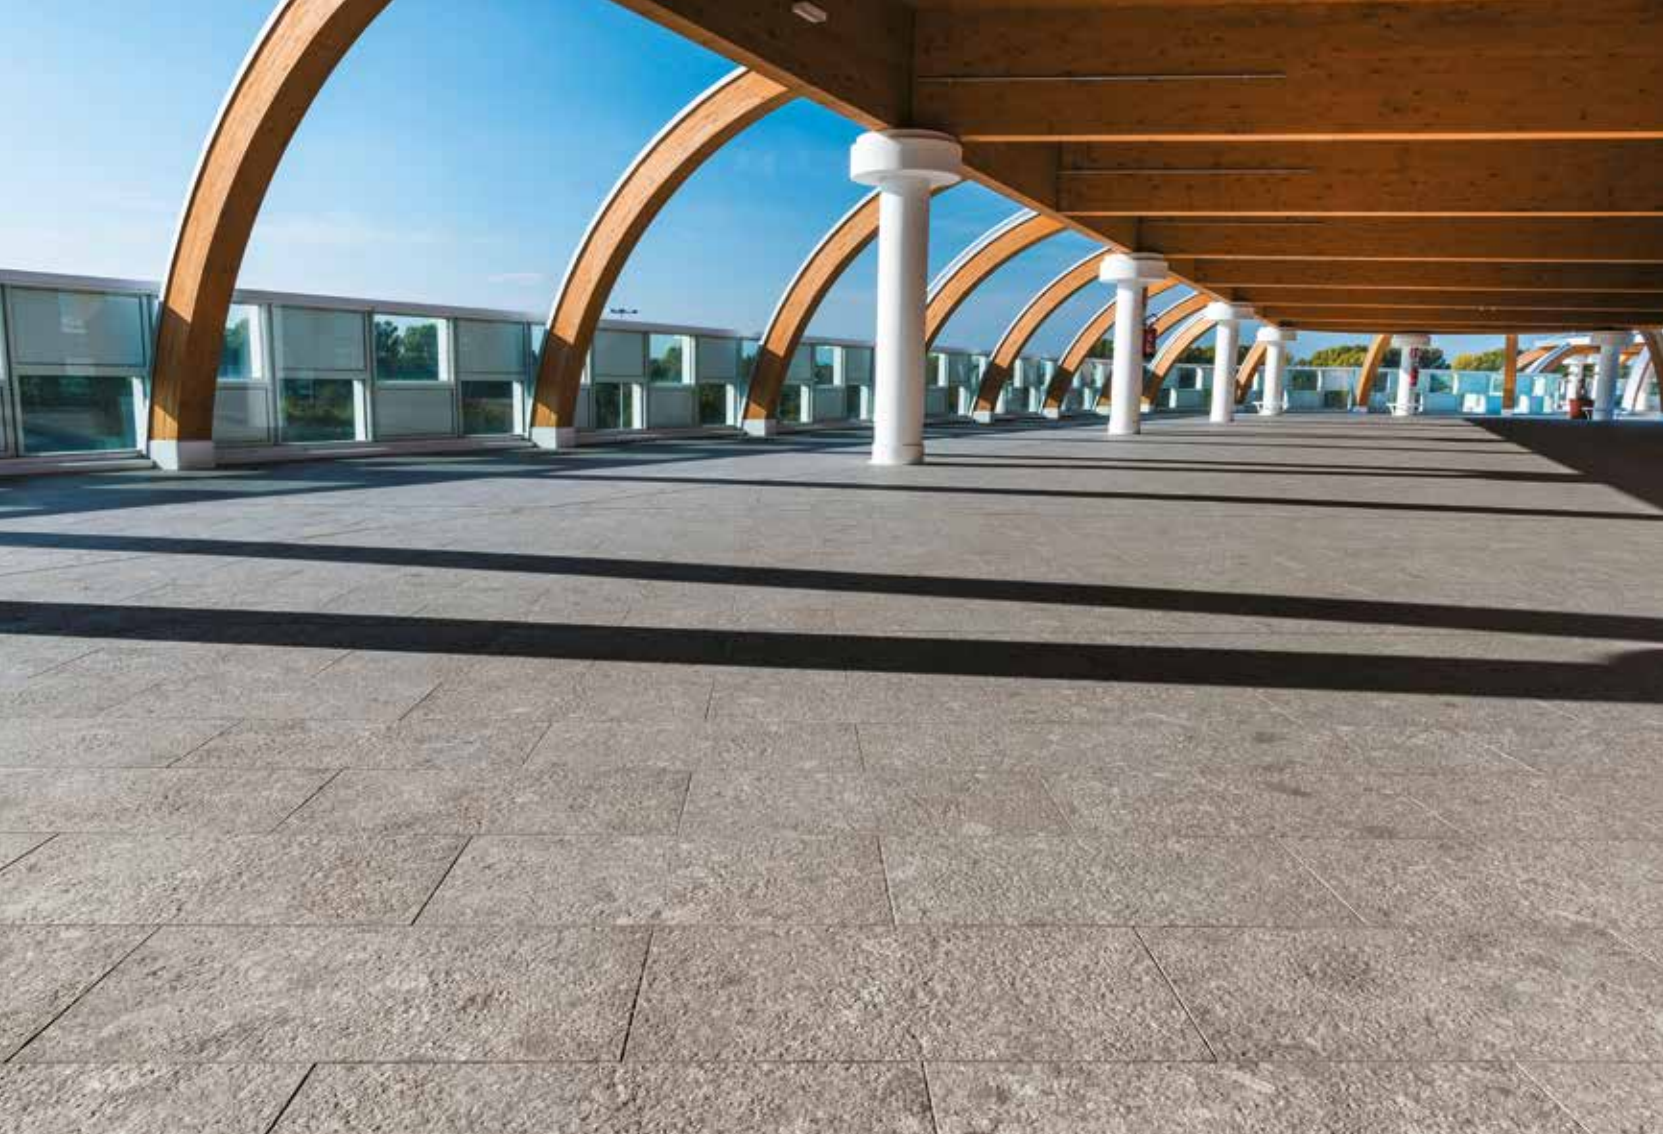

ESPACE PUBLICS:
IMMEUBLE DE BUREAUX
.....
Collection : **NORR**
Couleur : **RR 02 Grå ST**
Formats : **FORMATS SPÉCIAUX**

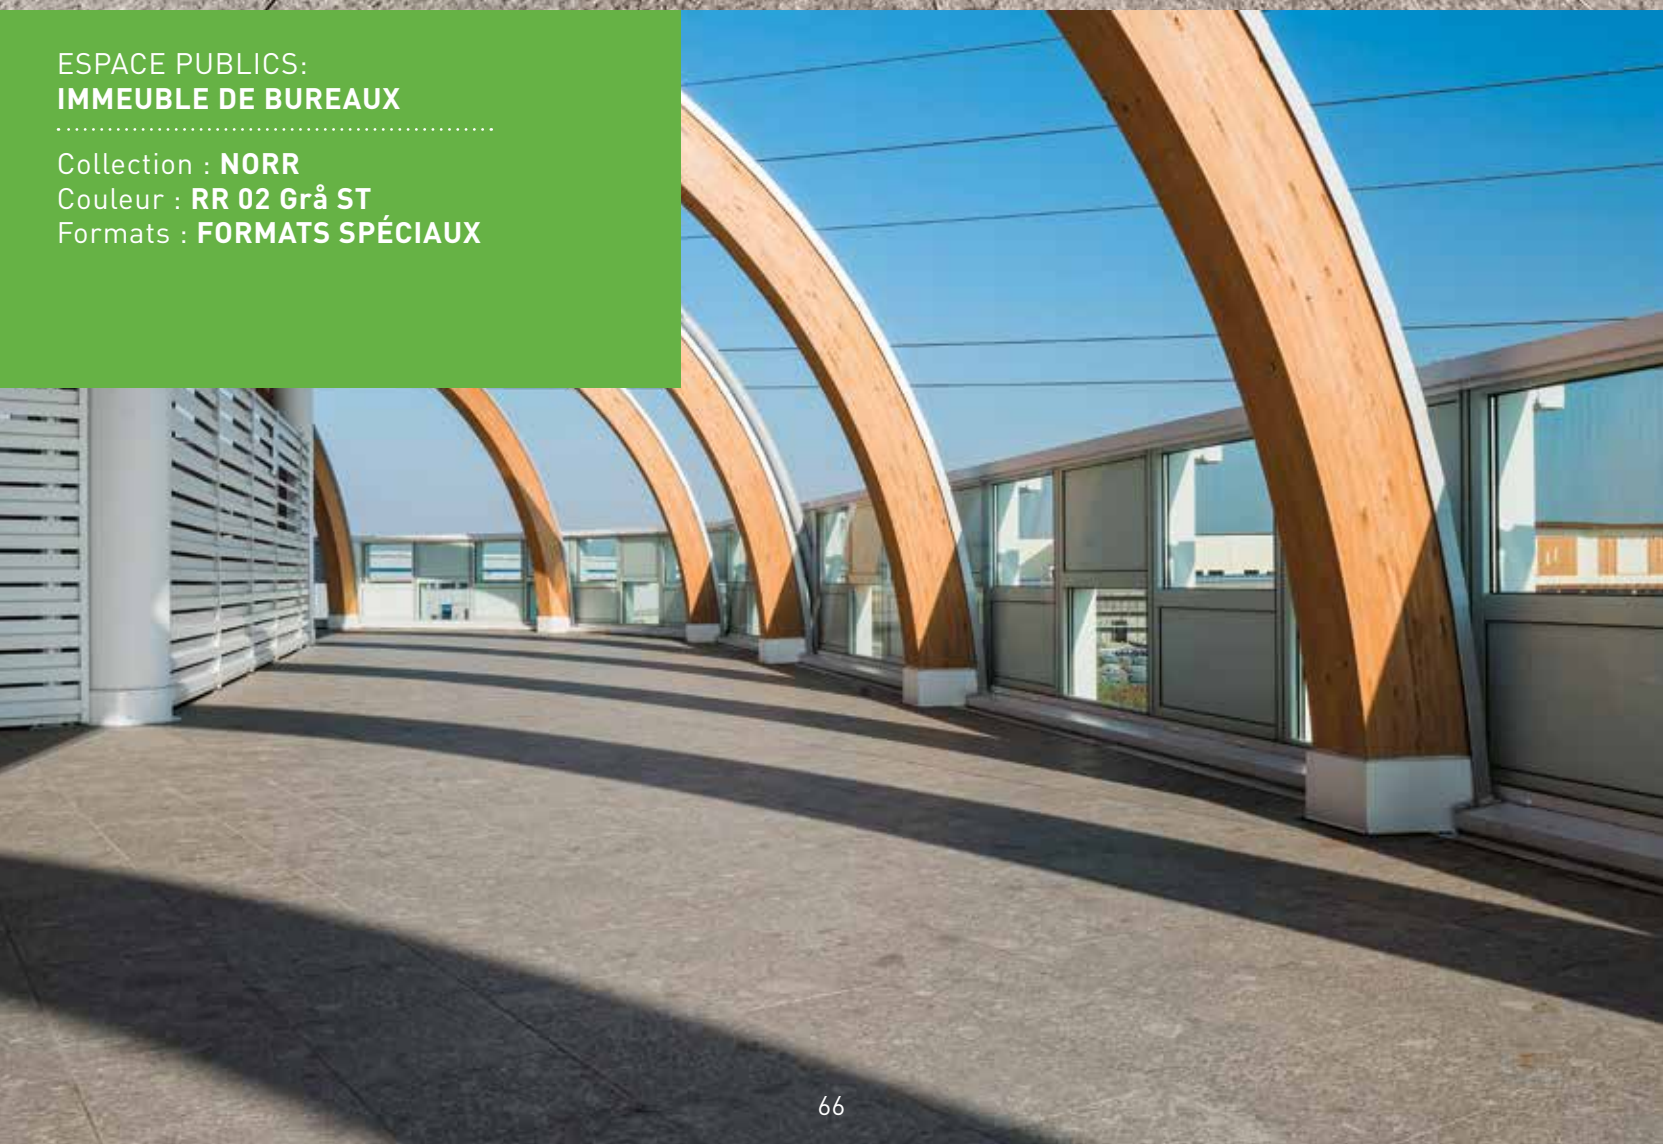

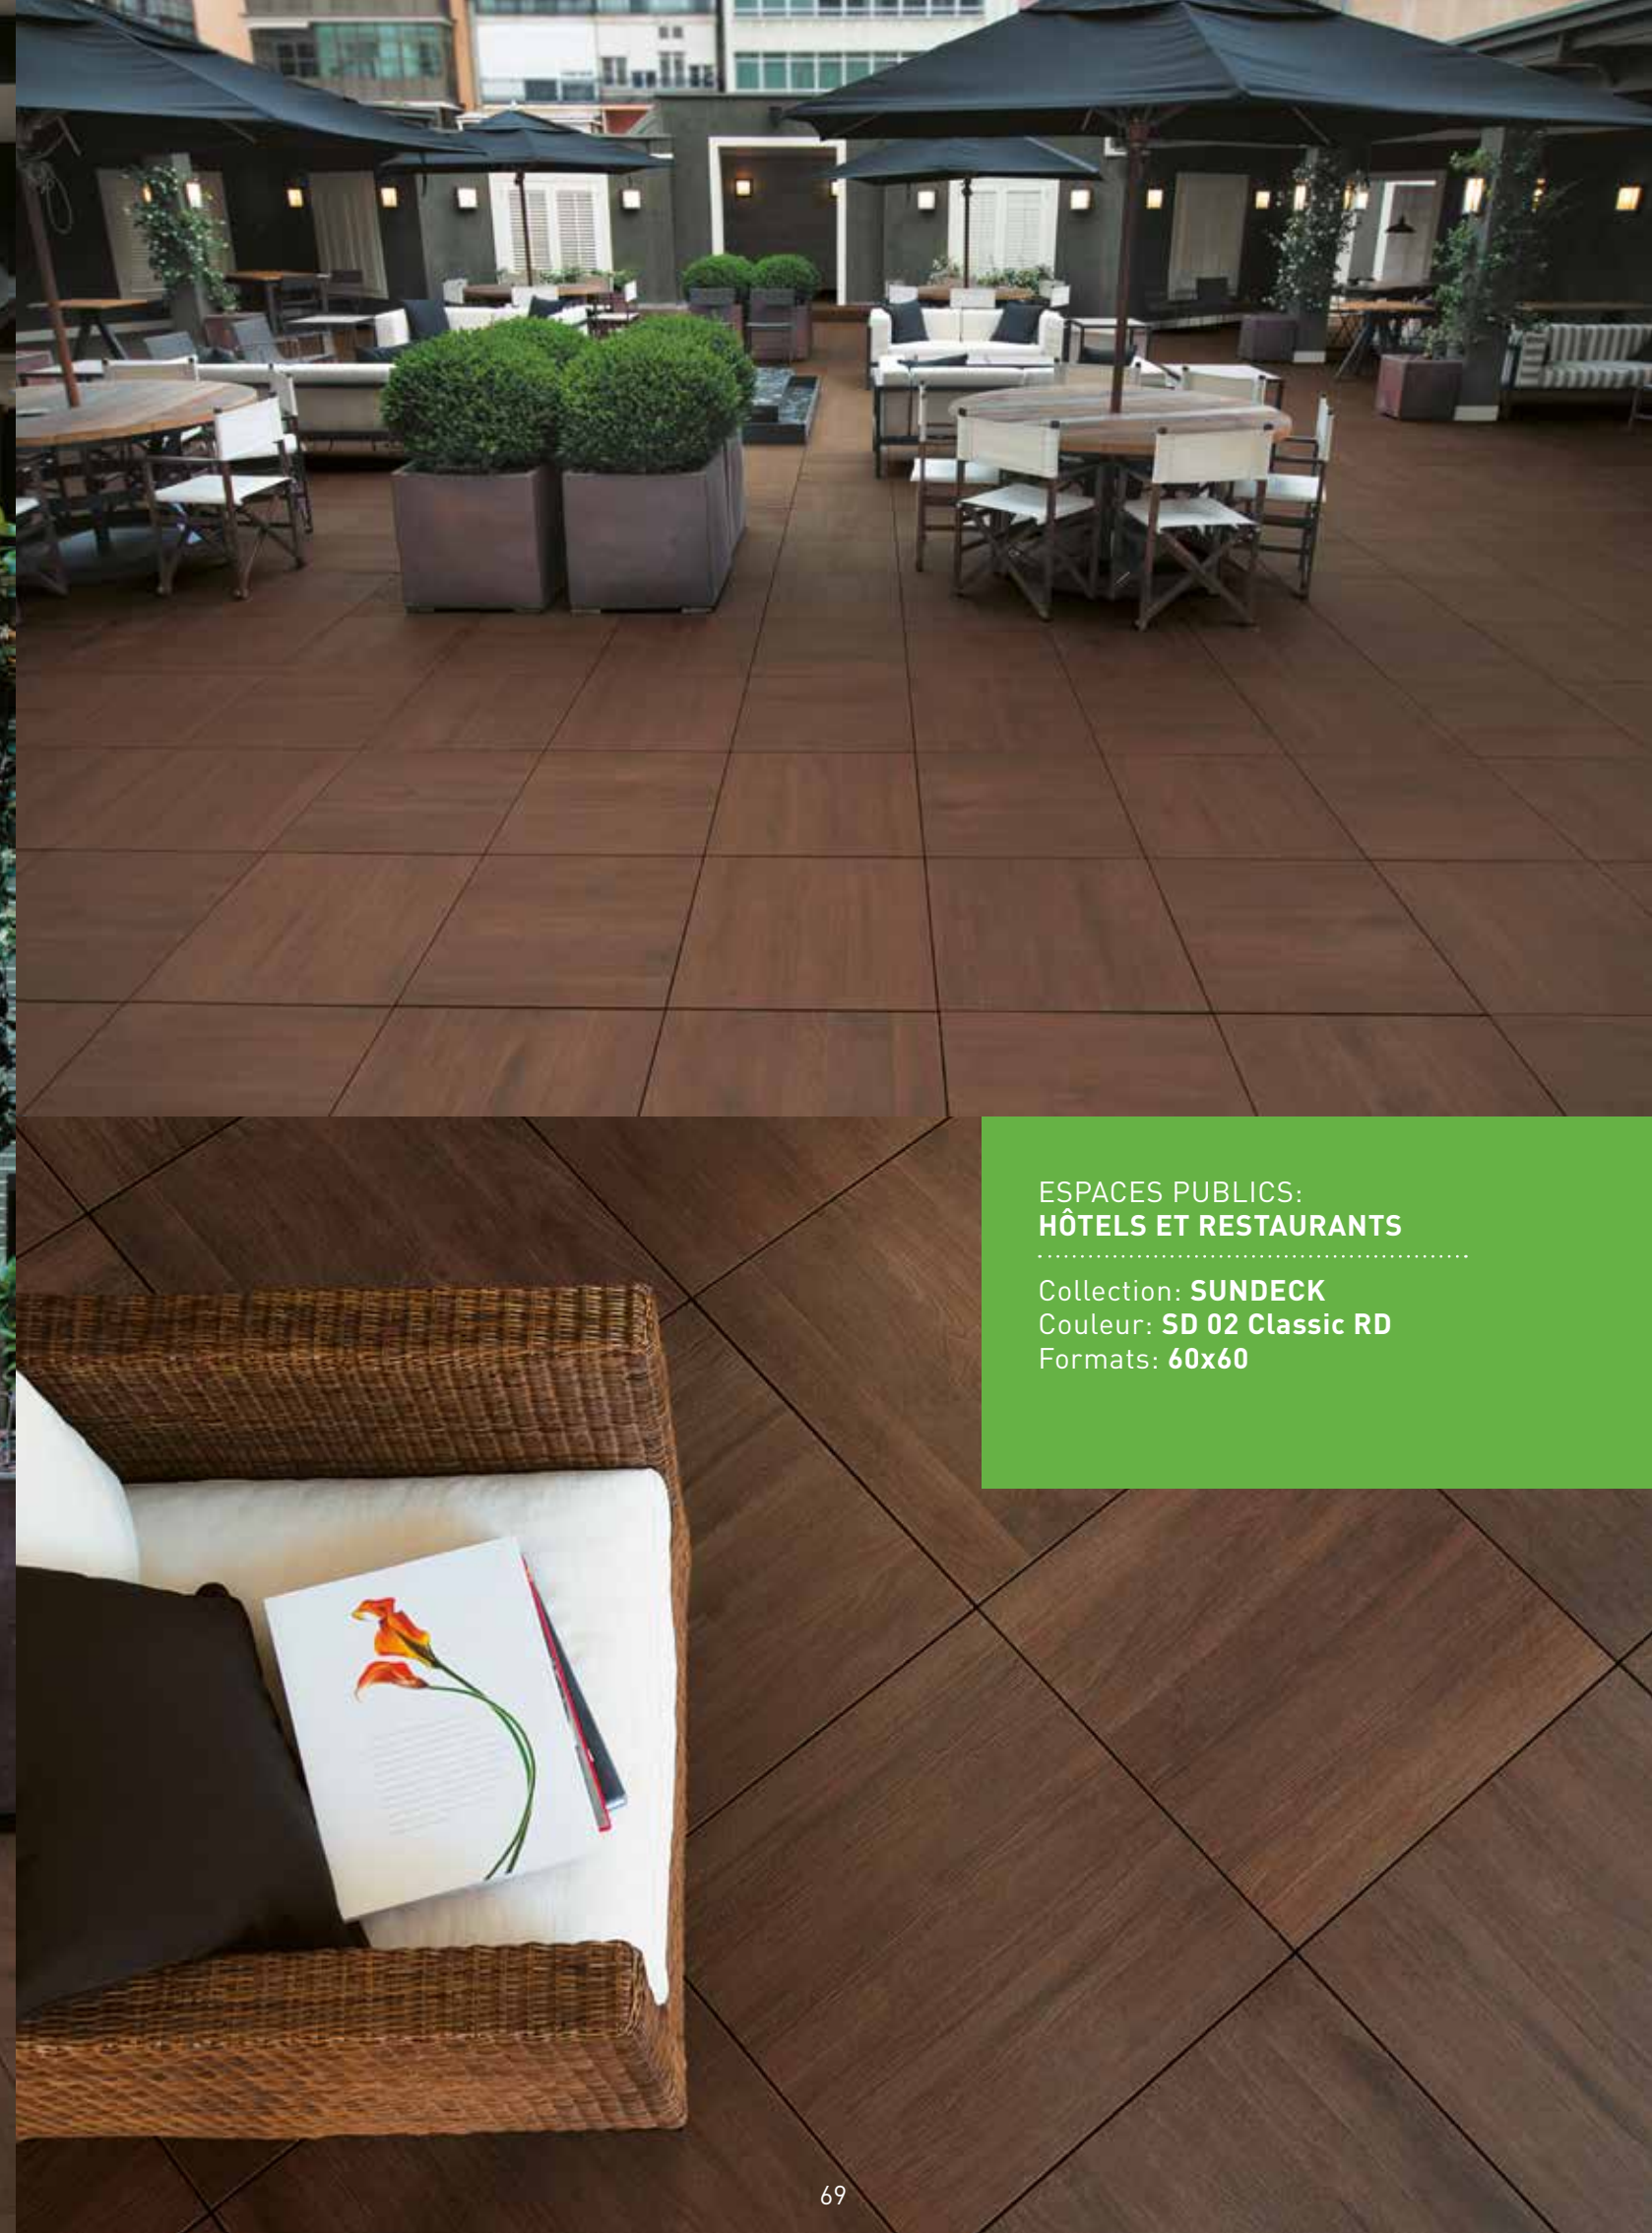

ESPACES PUBLICS:
HÔTELS ET RESTAURANTS

Collection: **SUNDECK**
Couleur: **SD 02 Classic RD**
Formats: **60x60**



ESPACE PUBLICS:
HÔTELS ET RESTAURANTS

Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 03 Waterfall NAT**
Formats : **60x60 / 60x120**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : **60x120**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **STONES 2.0**
Couleur : **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formats : **60x60**





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 02 Mountains NAT**
Formats : **60x60**

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
Formats : **60x120**






JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **NORR**
Couleur : **RR 01 Vit STA**
Formats : **60x60**




JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 02 Mountains NAT**
Formats : **45x90**



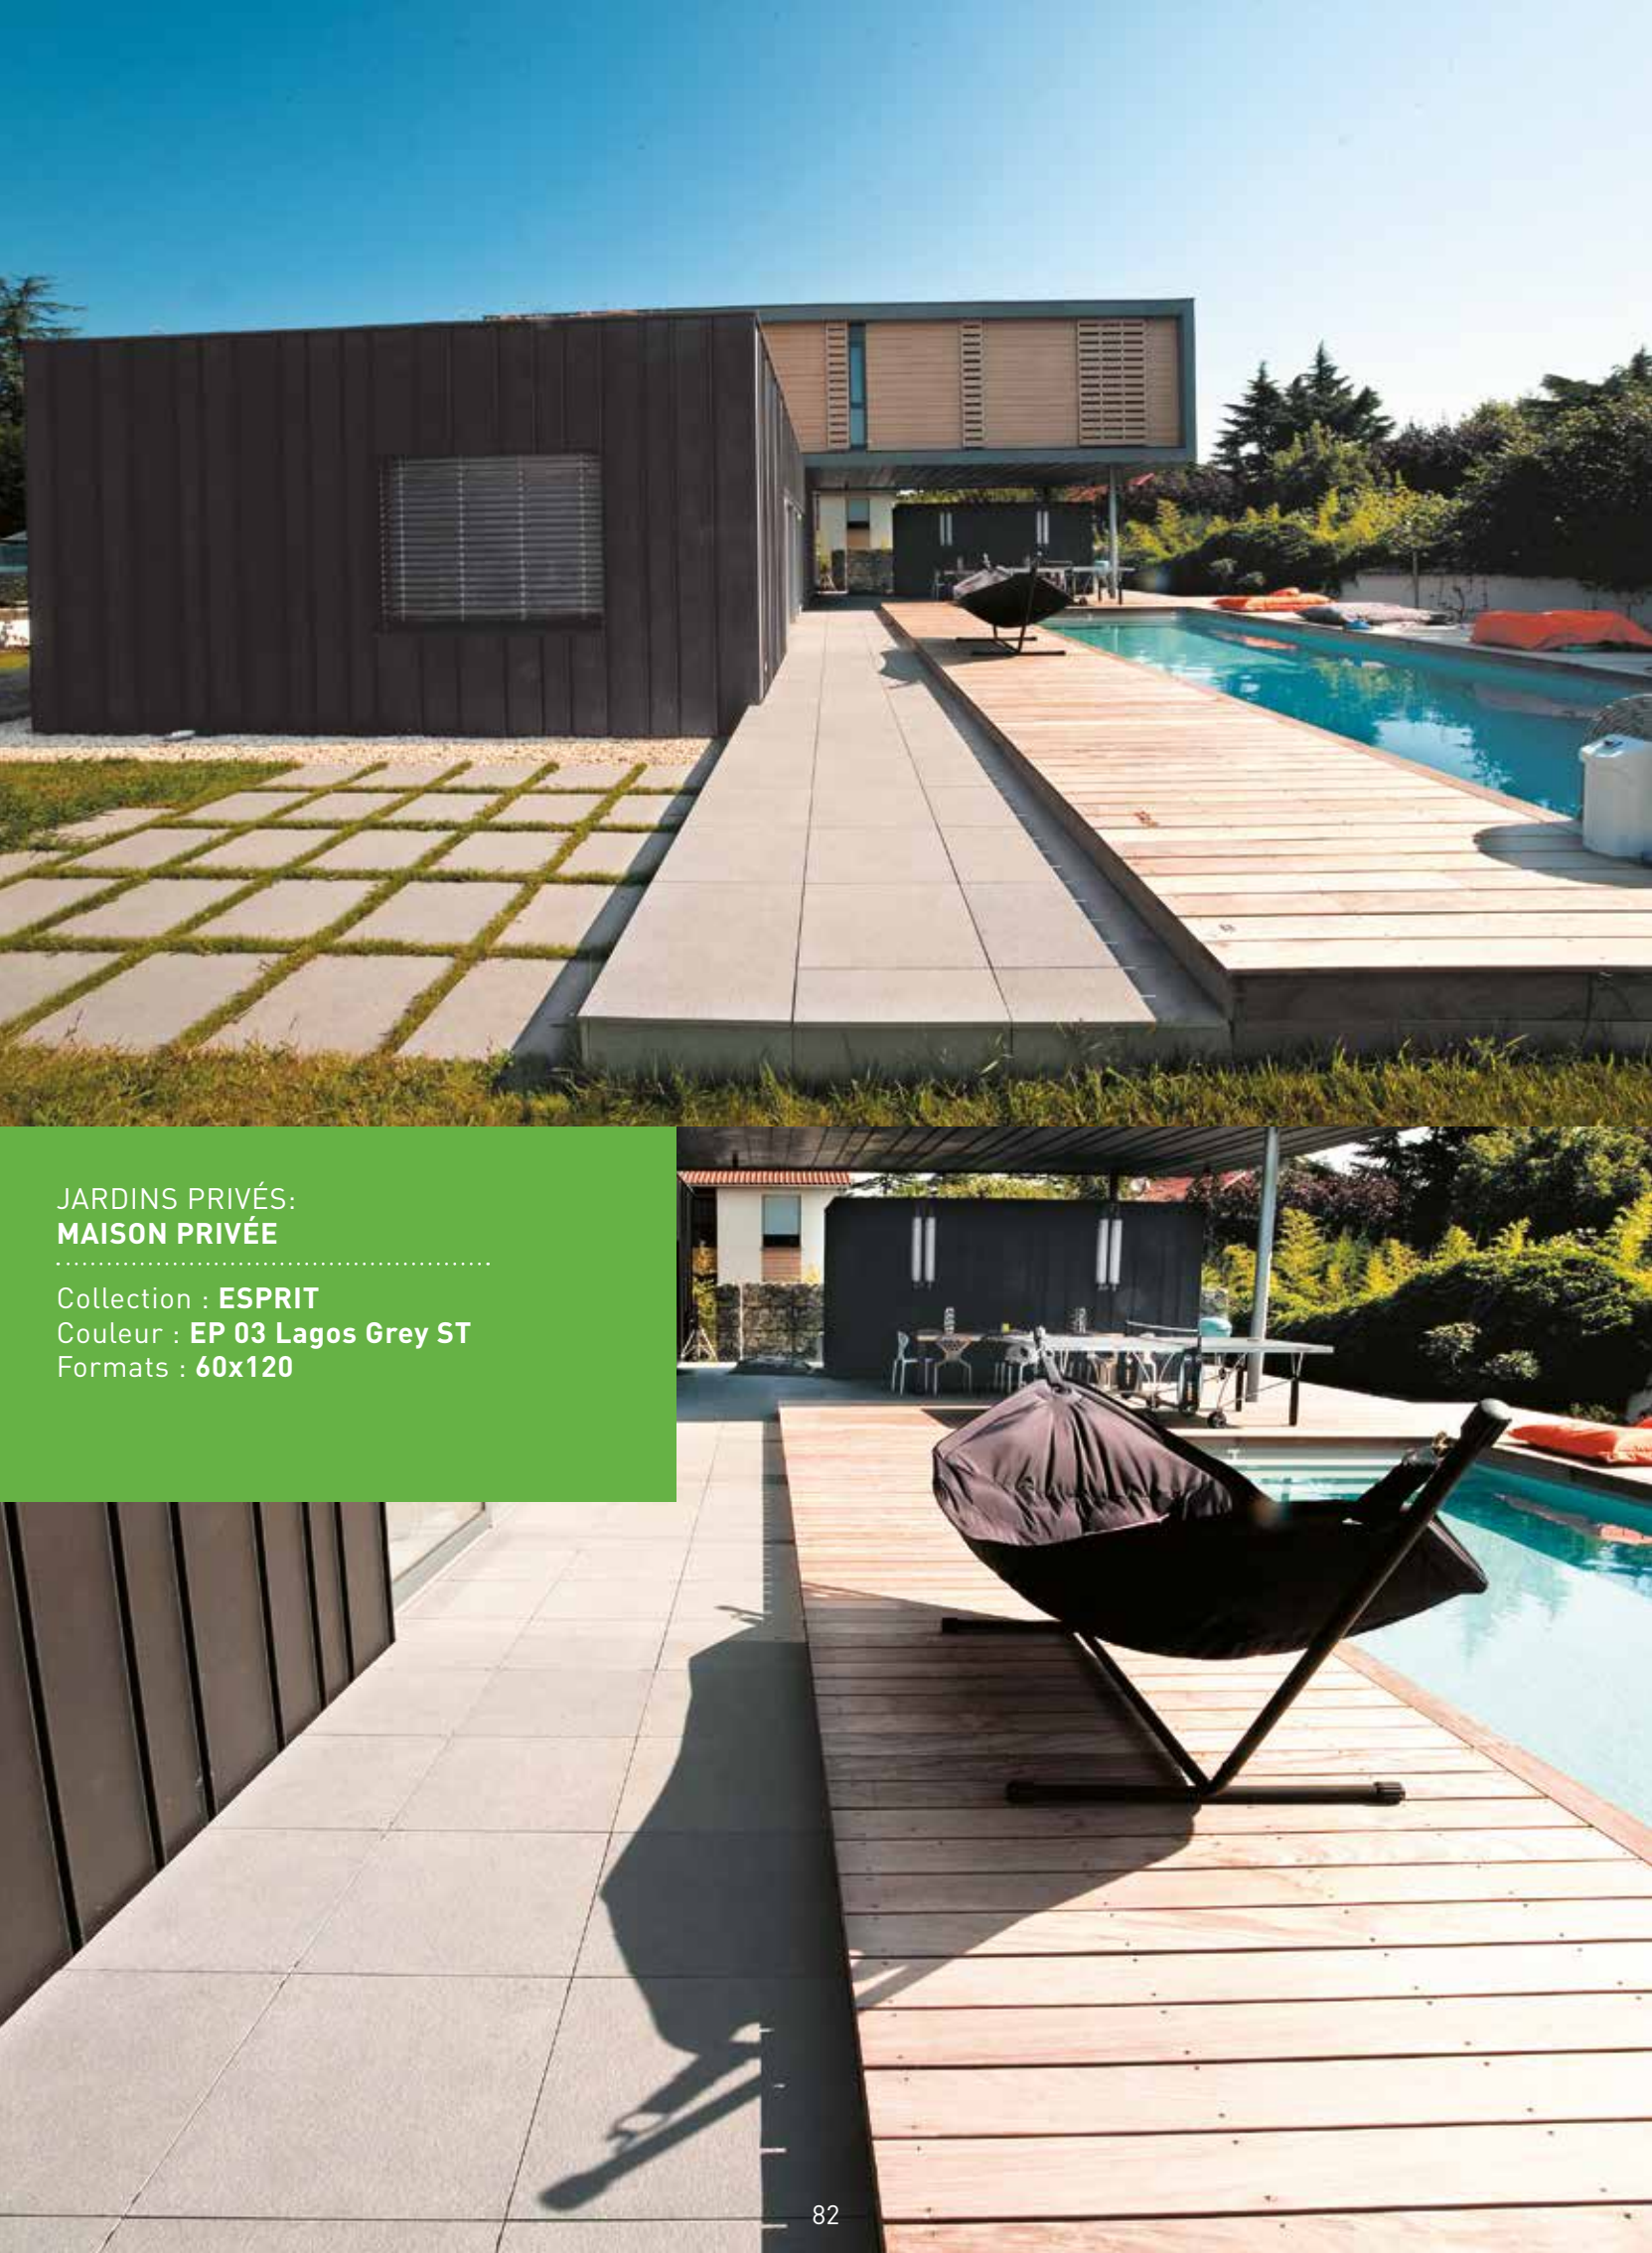

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
Formats : **60x120**

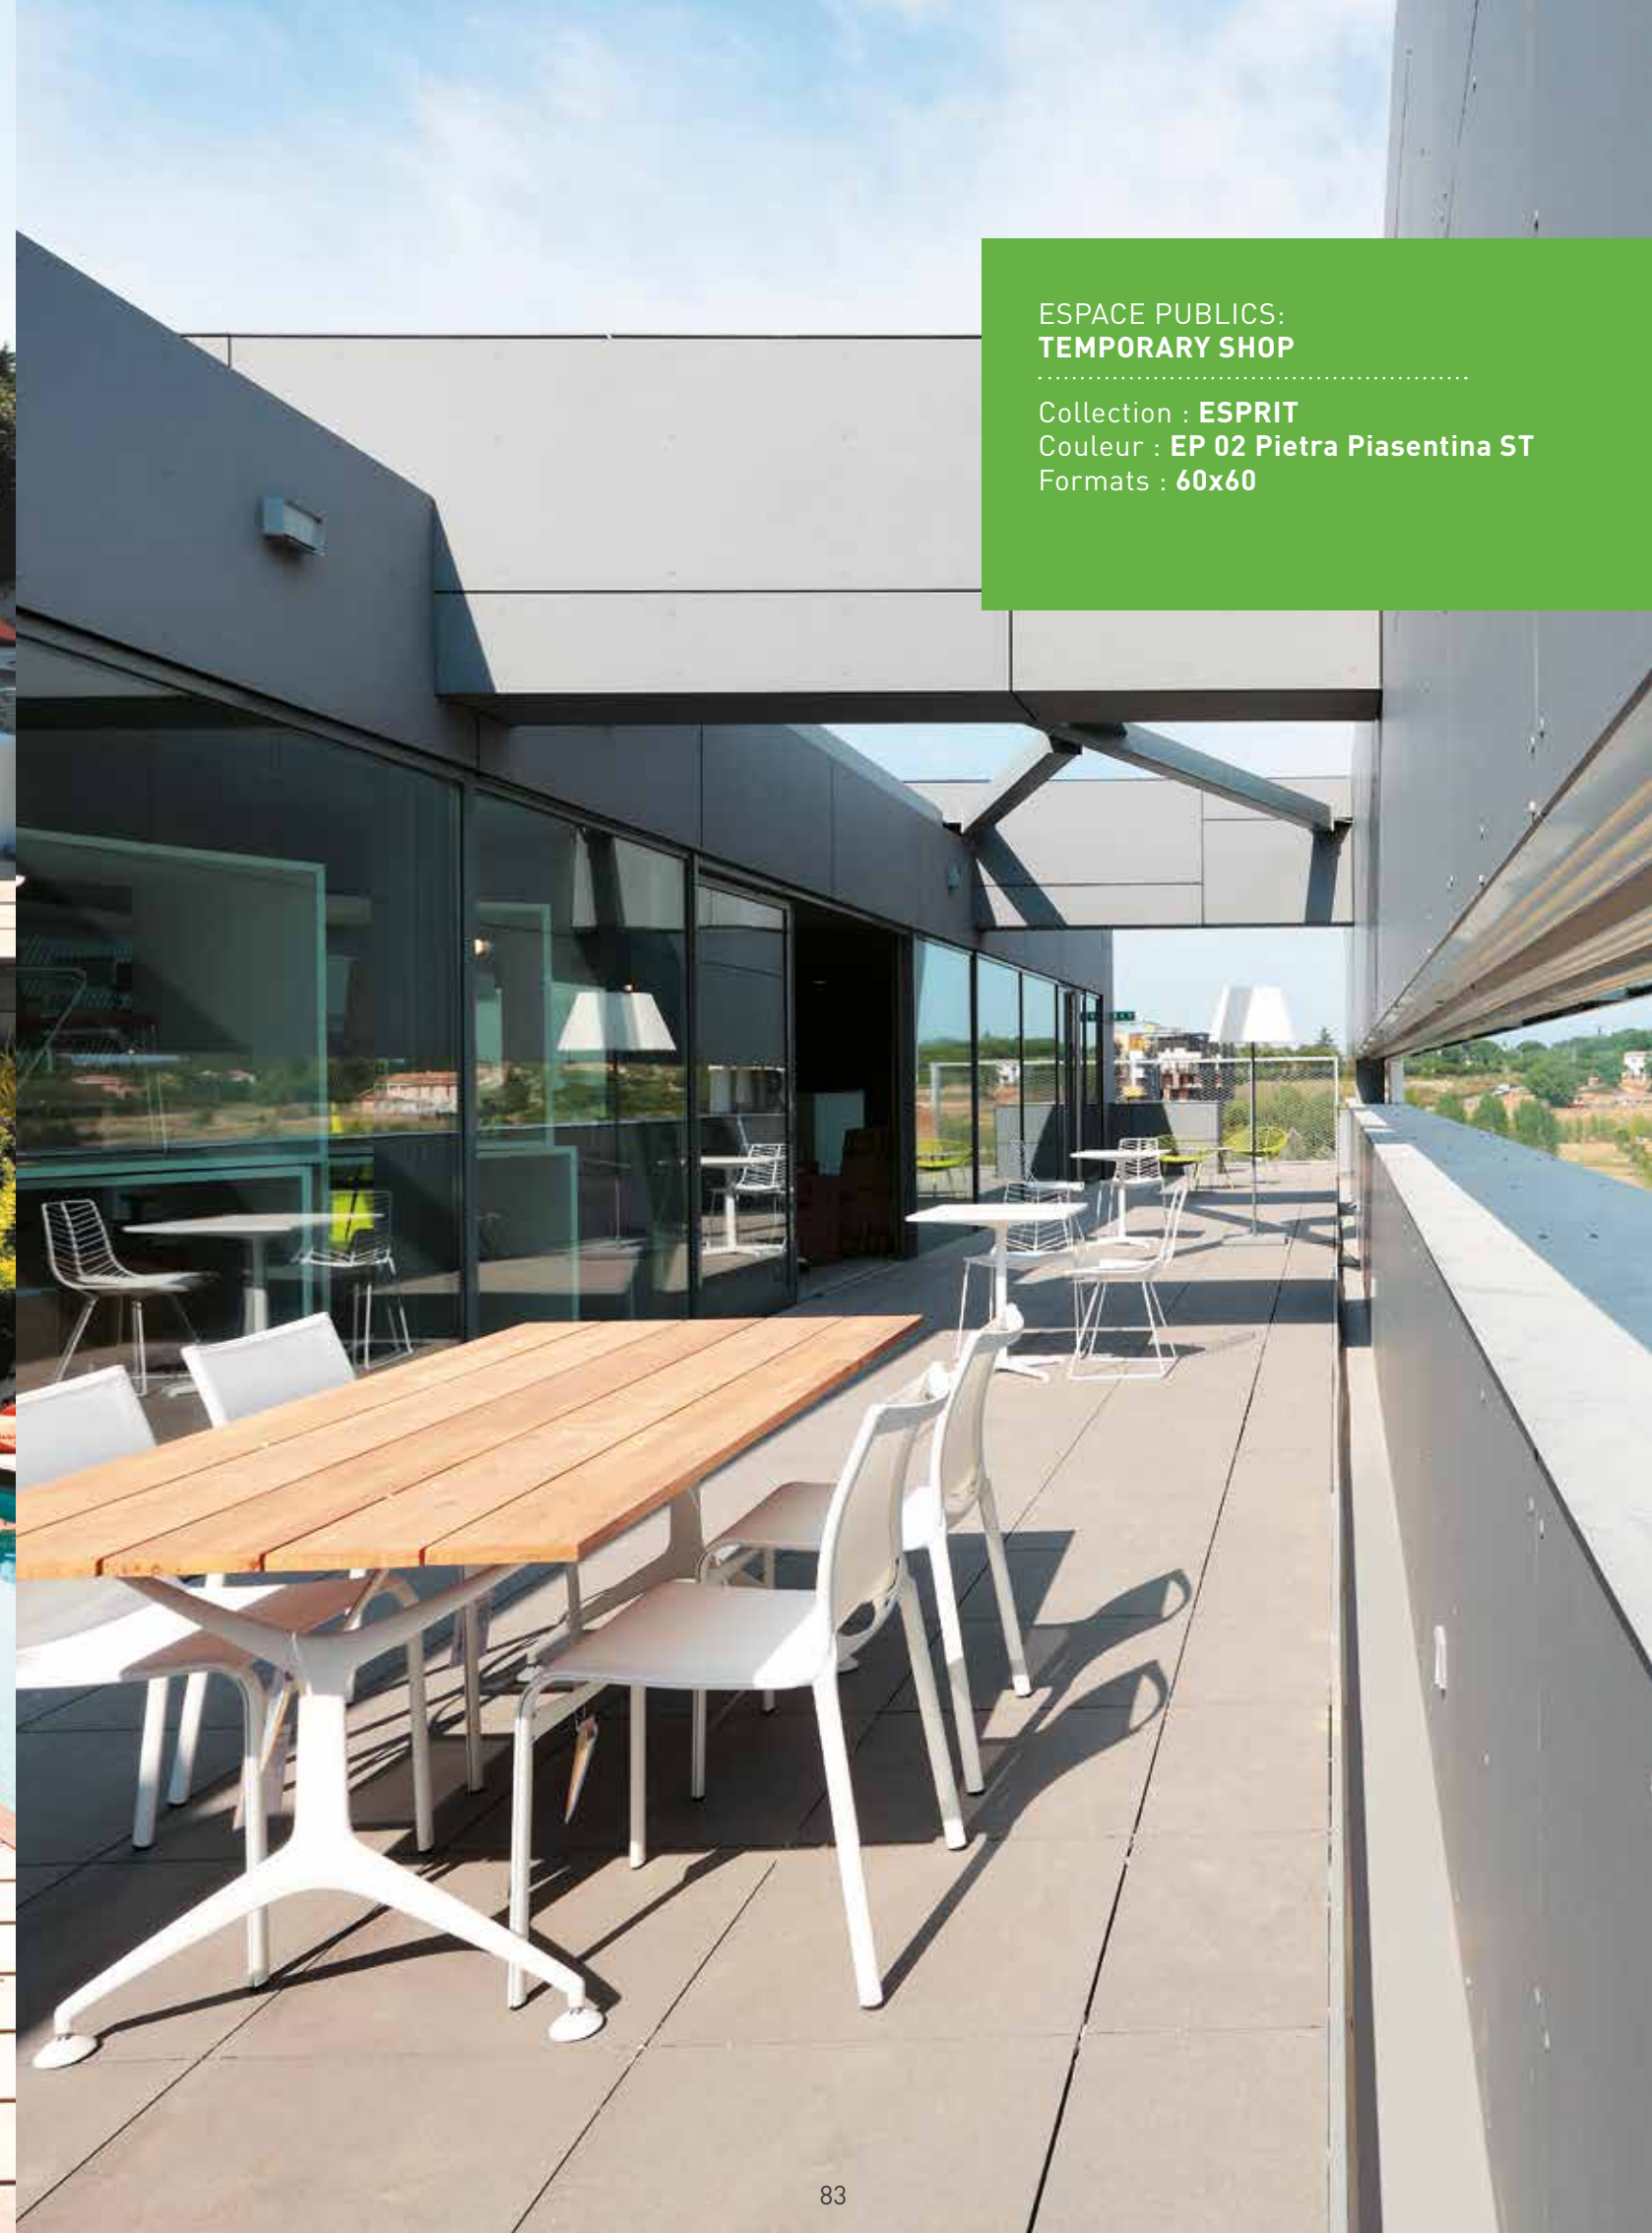


ESPACE PUBLICS:
TEMPORARY SHOP

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**




JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : 60x60 / 60x120

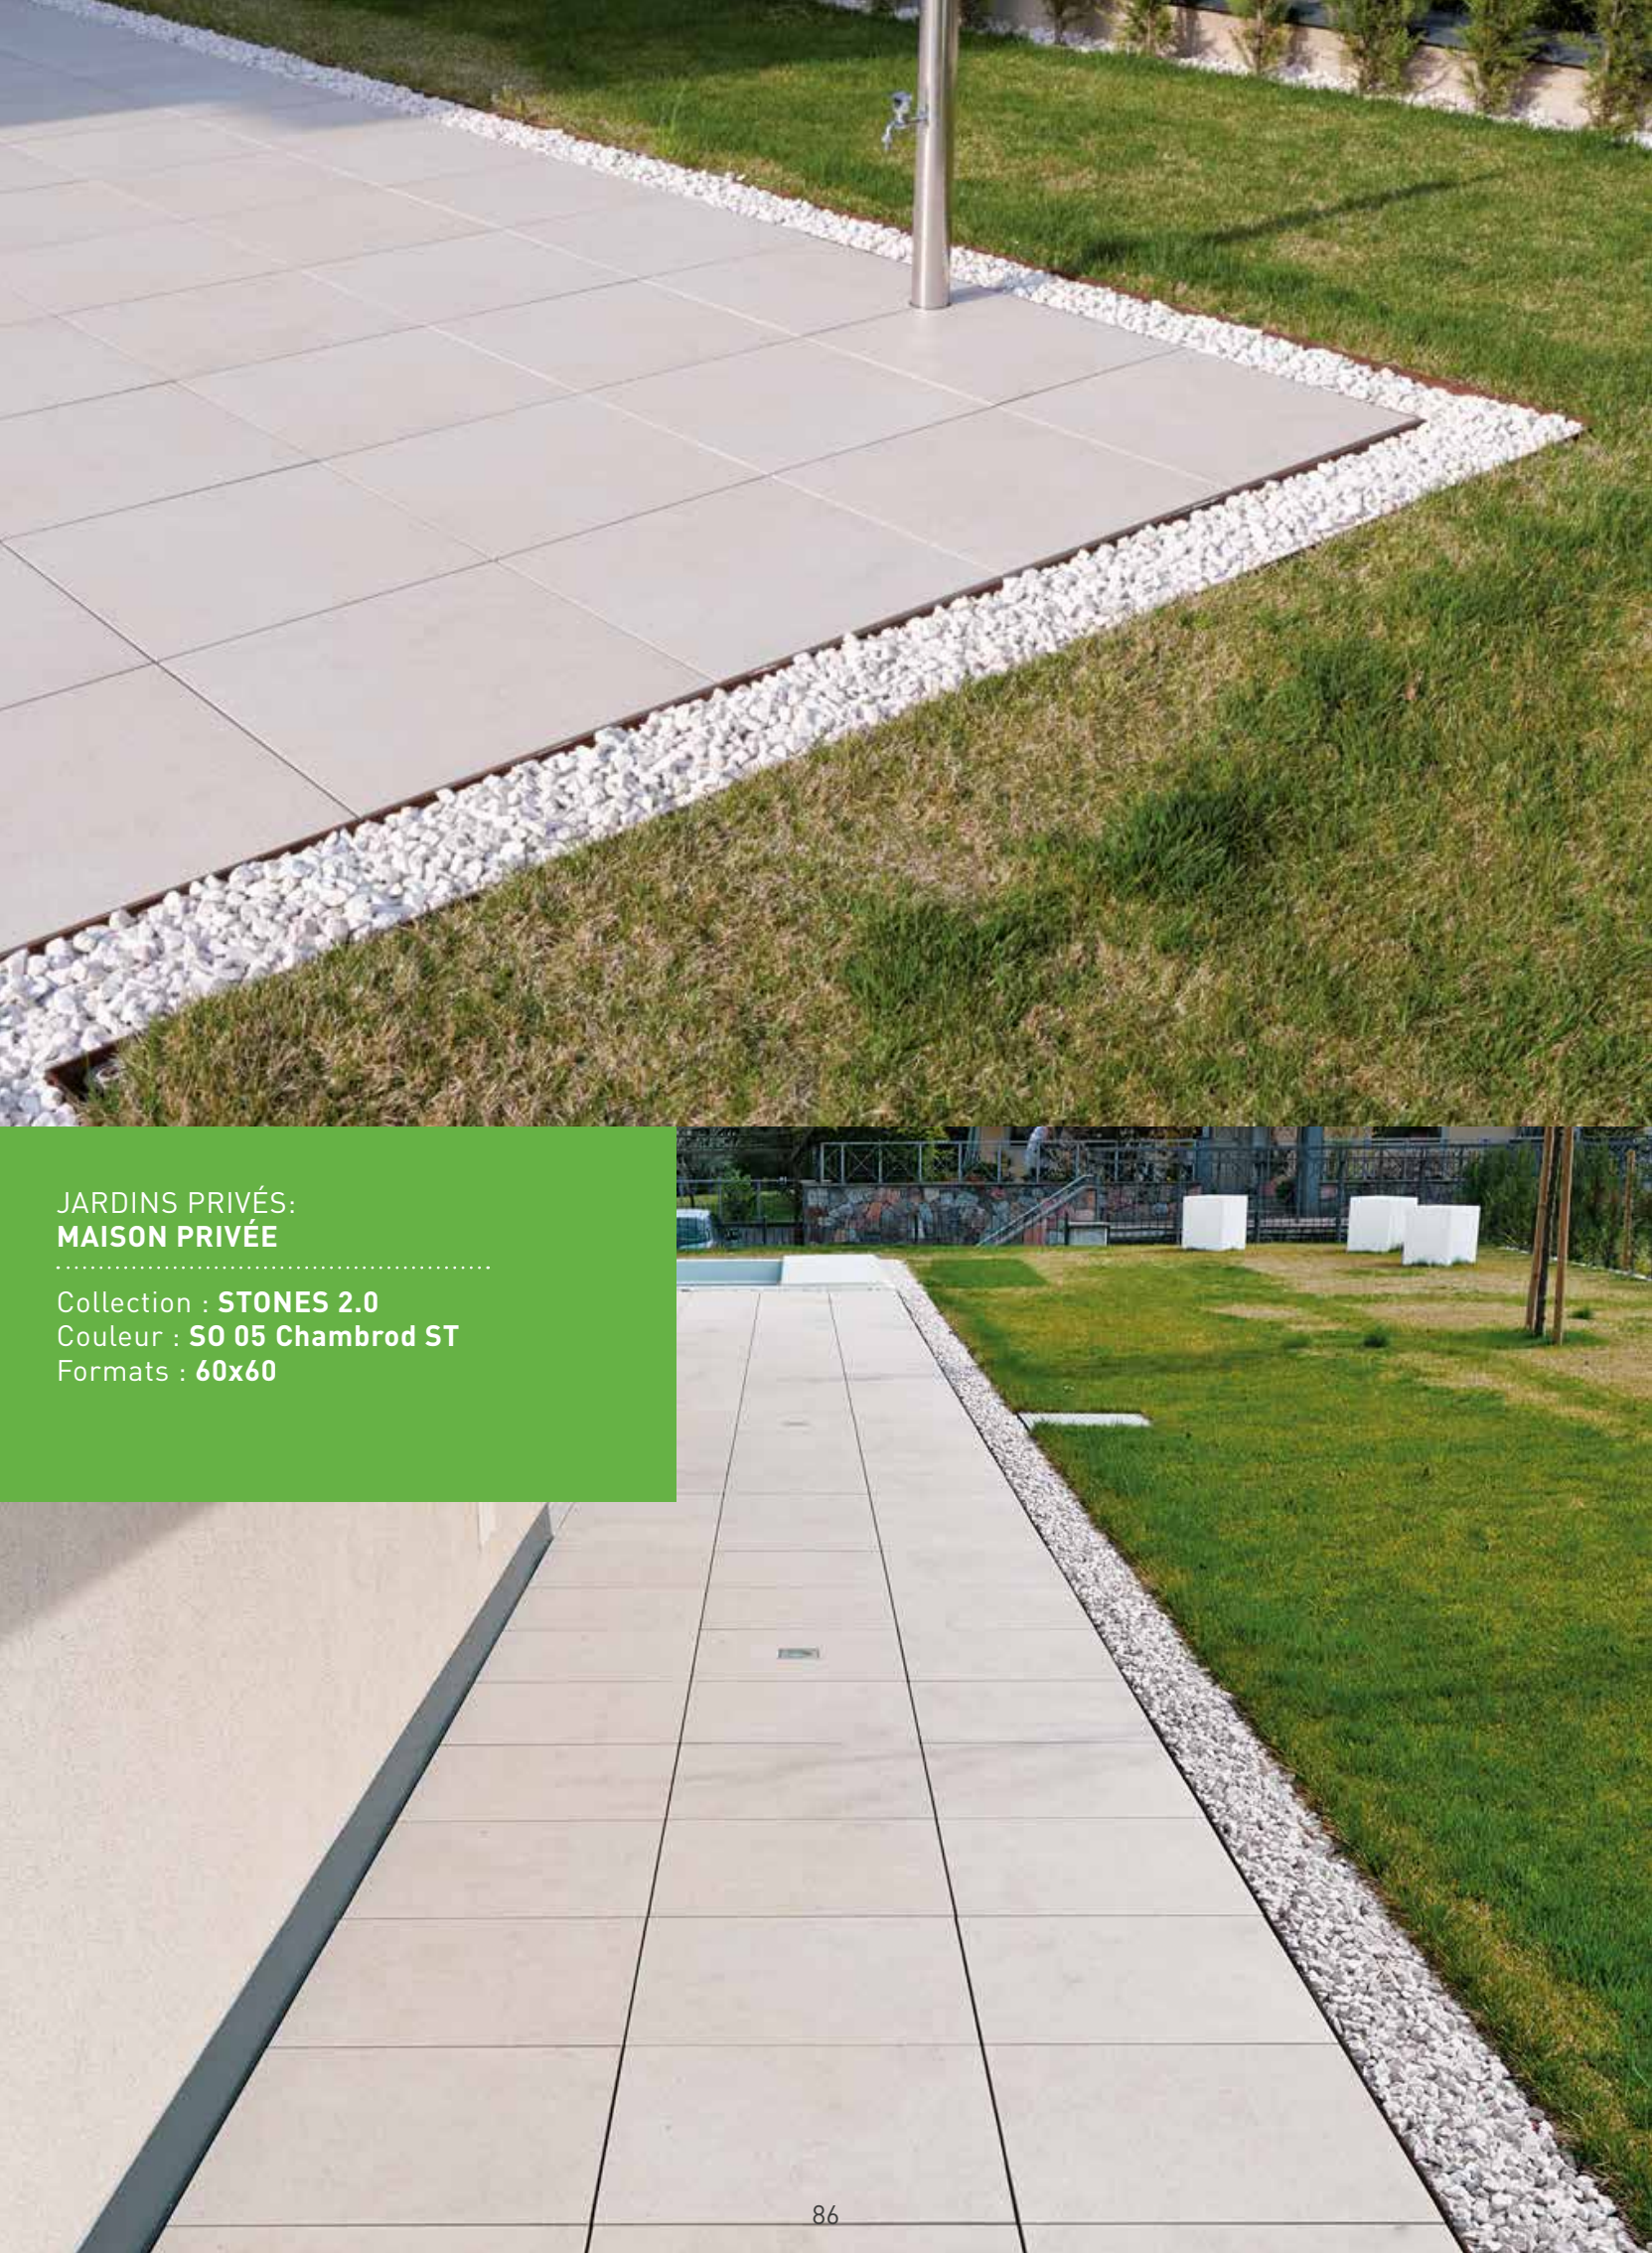

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **STONES 2.0**
Couleur : **SO 05 Chambrod ST**
Formats : **60x60**

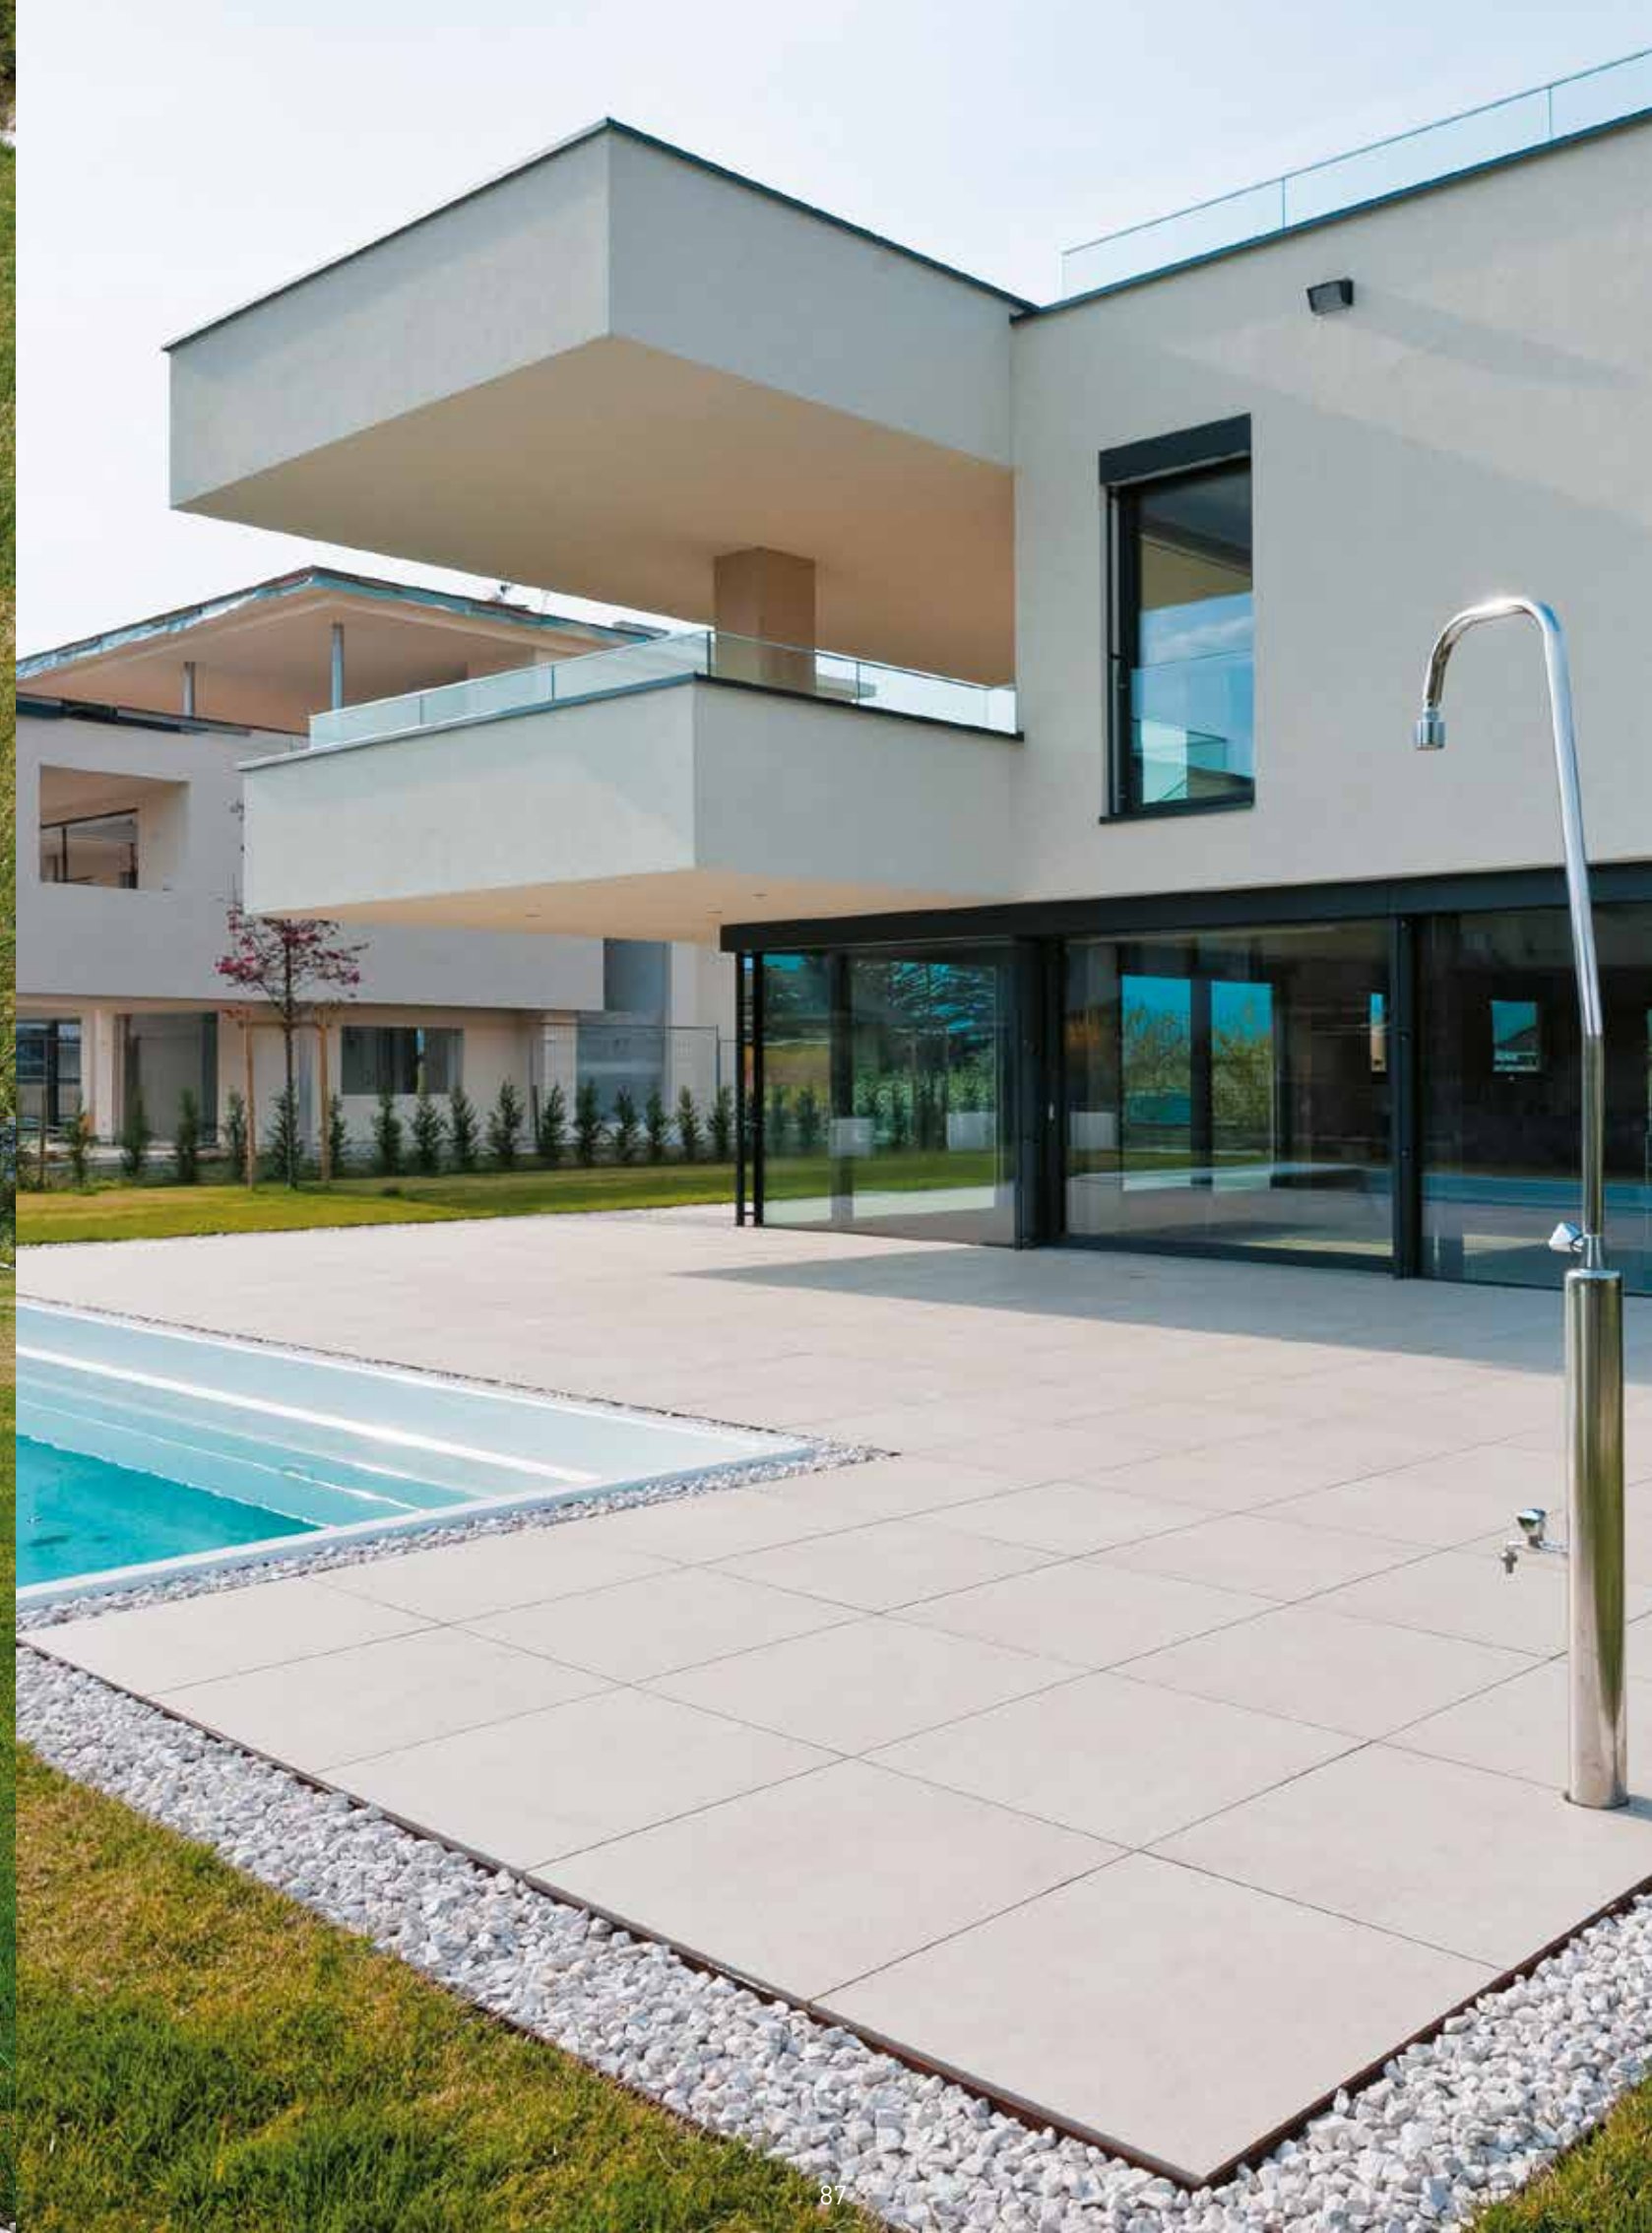



ESPACE PUBLICS:
GOLF CLUB

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : 60x60 / 60x120





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
Formats : **60x60**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE
.....
Collection: **NORR**
Couleur: **RR 03 Svart STA**
Formats: **60x60**





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE


Collection : **SUNDECK**
Couleur : **SD 03 Spirit RD**
Formats : **60x60**





ESPACE PUBLICS:
HÔTELS ET RESTAURANTS

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : 60x60 / 60x120

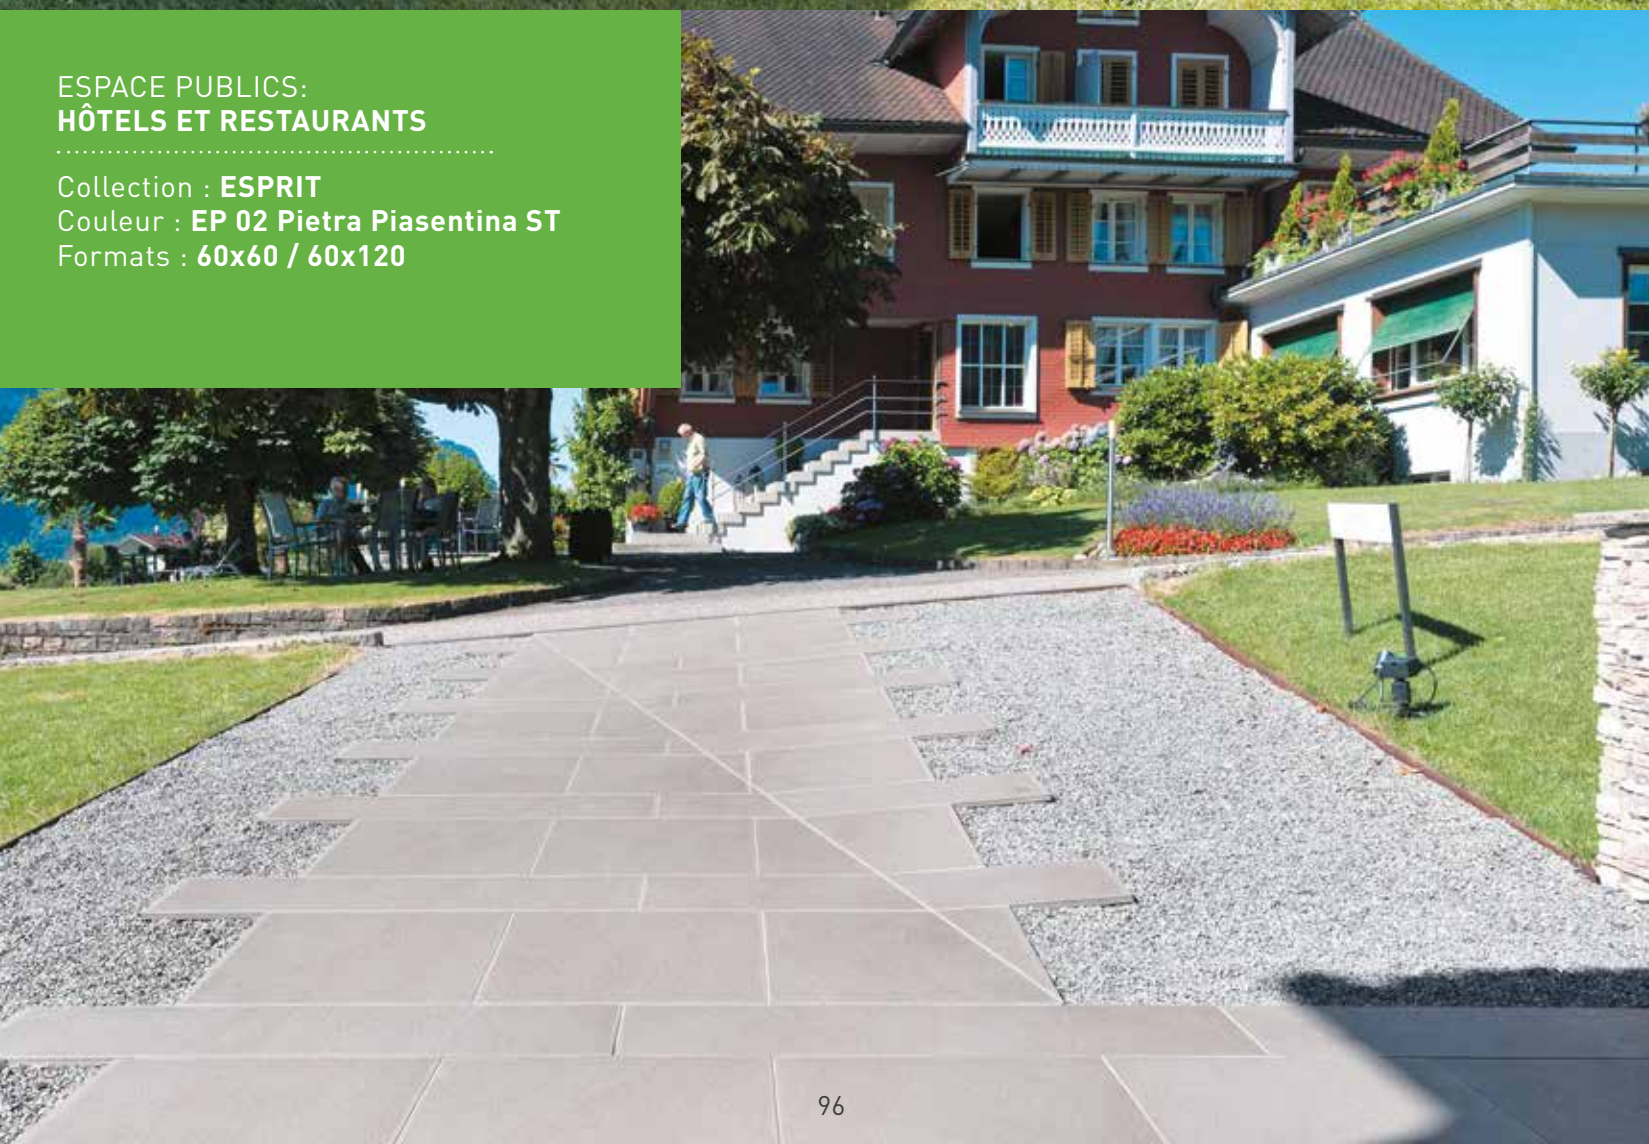



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x120**





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE


 Collection : **ESPRIT**
 Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
 Formats : 60x120





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE


 Collection : **ESPRIT**
 Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
 Formats : 60x120

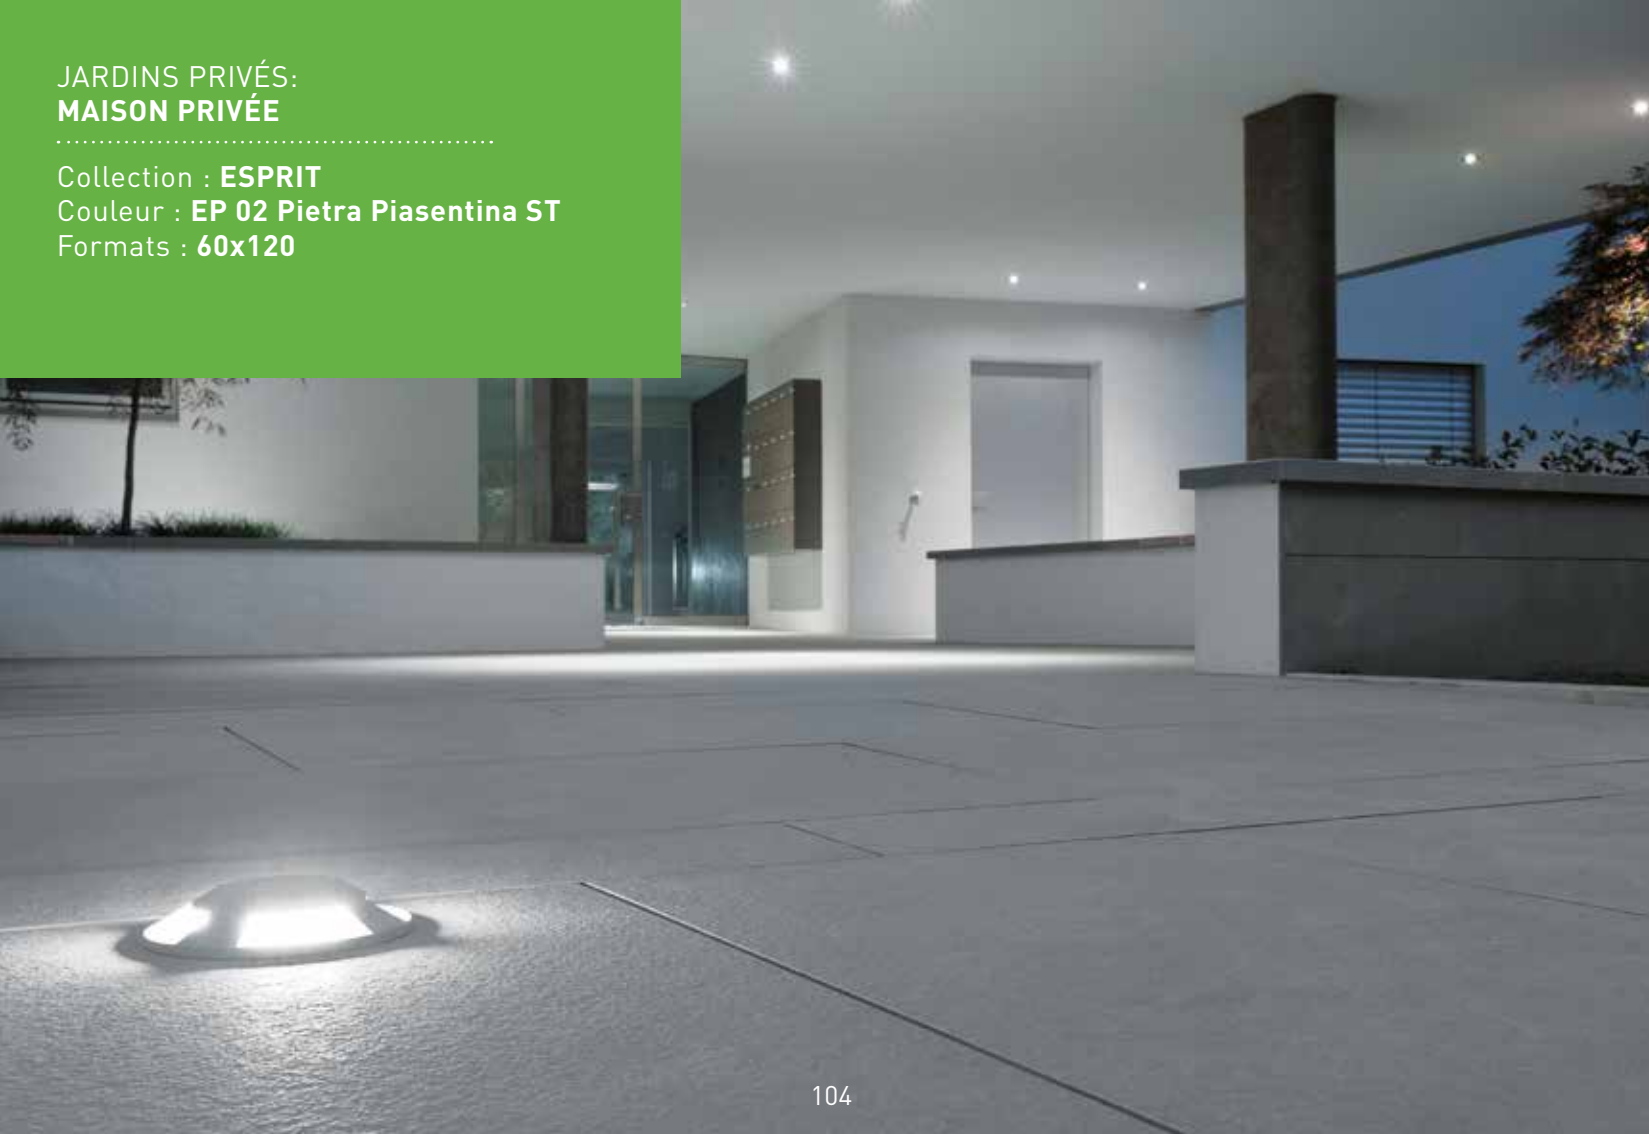



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 01 Cremo Delicato ST**
Formats : **60x60**

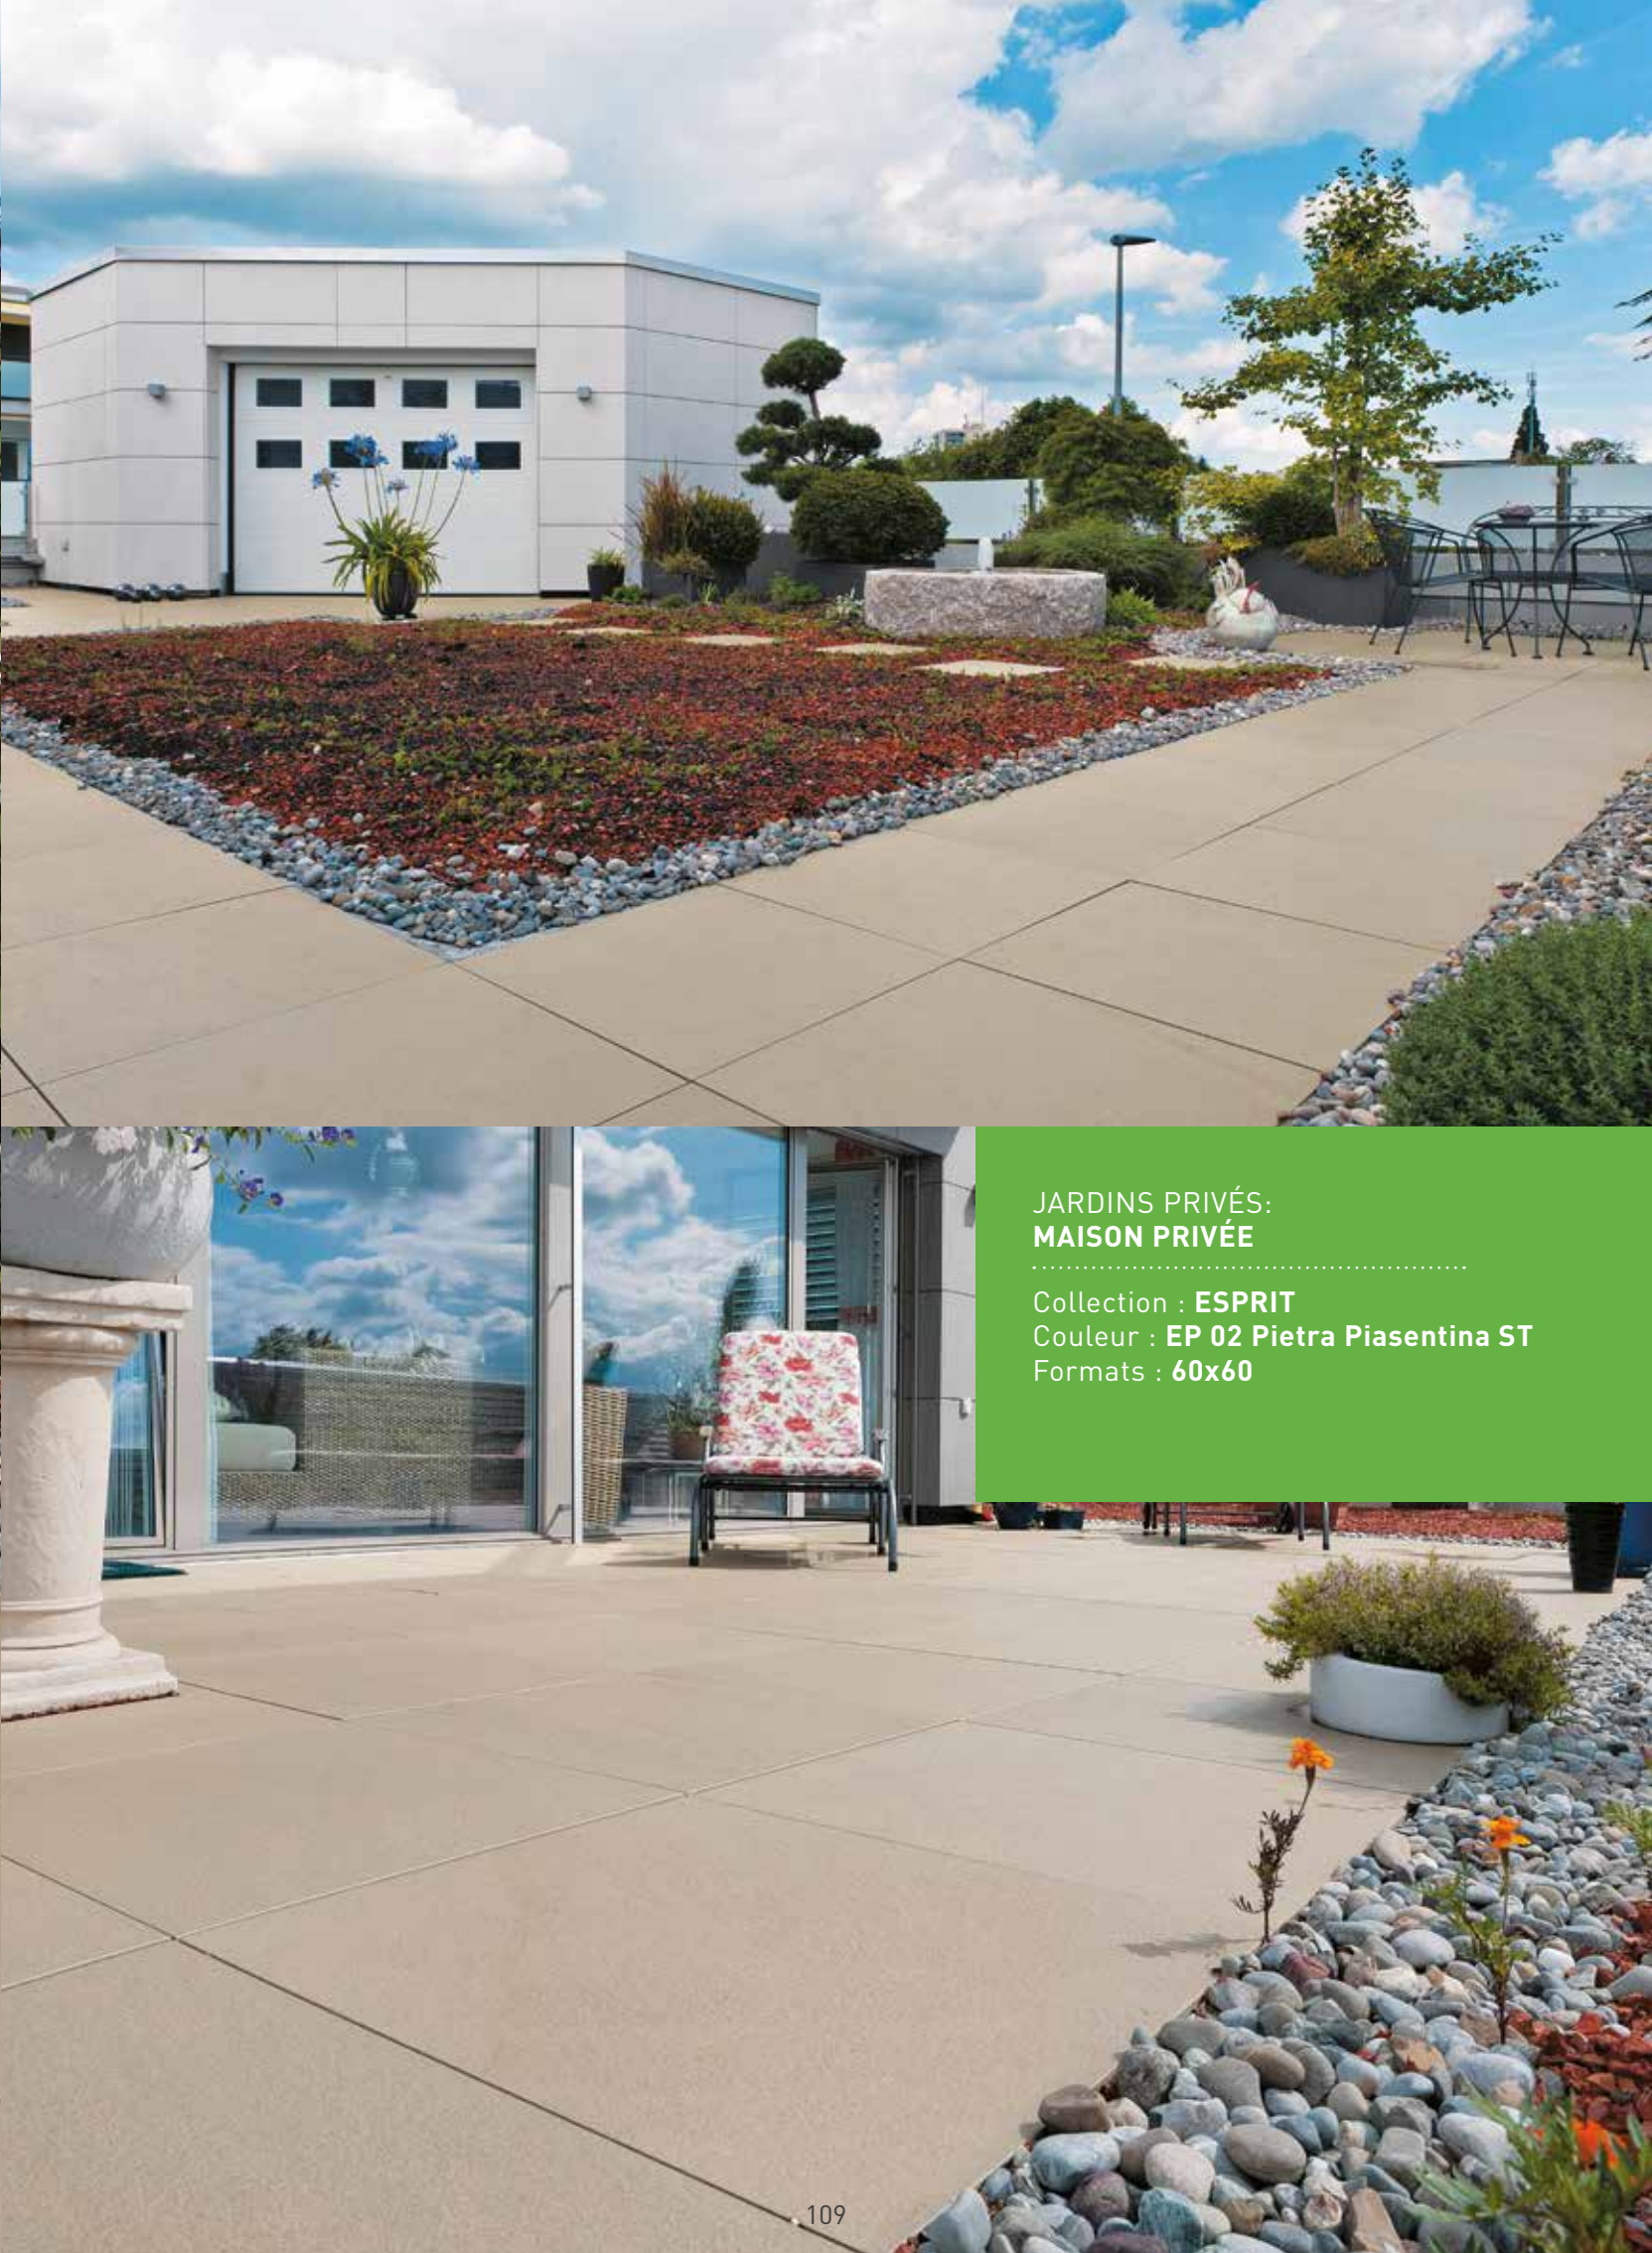

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE


Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 01 Cremo Delicato ST**
Formats : **60x60**





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ALLWAYS**
 Couleur : **AW 03 Cabin PL**
 Formats : **60x60**

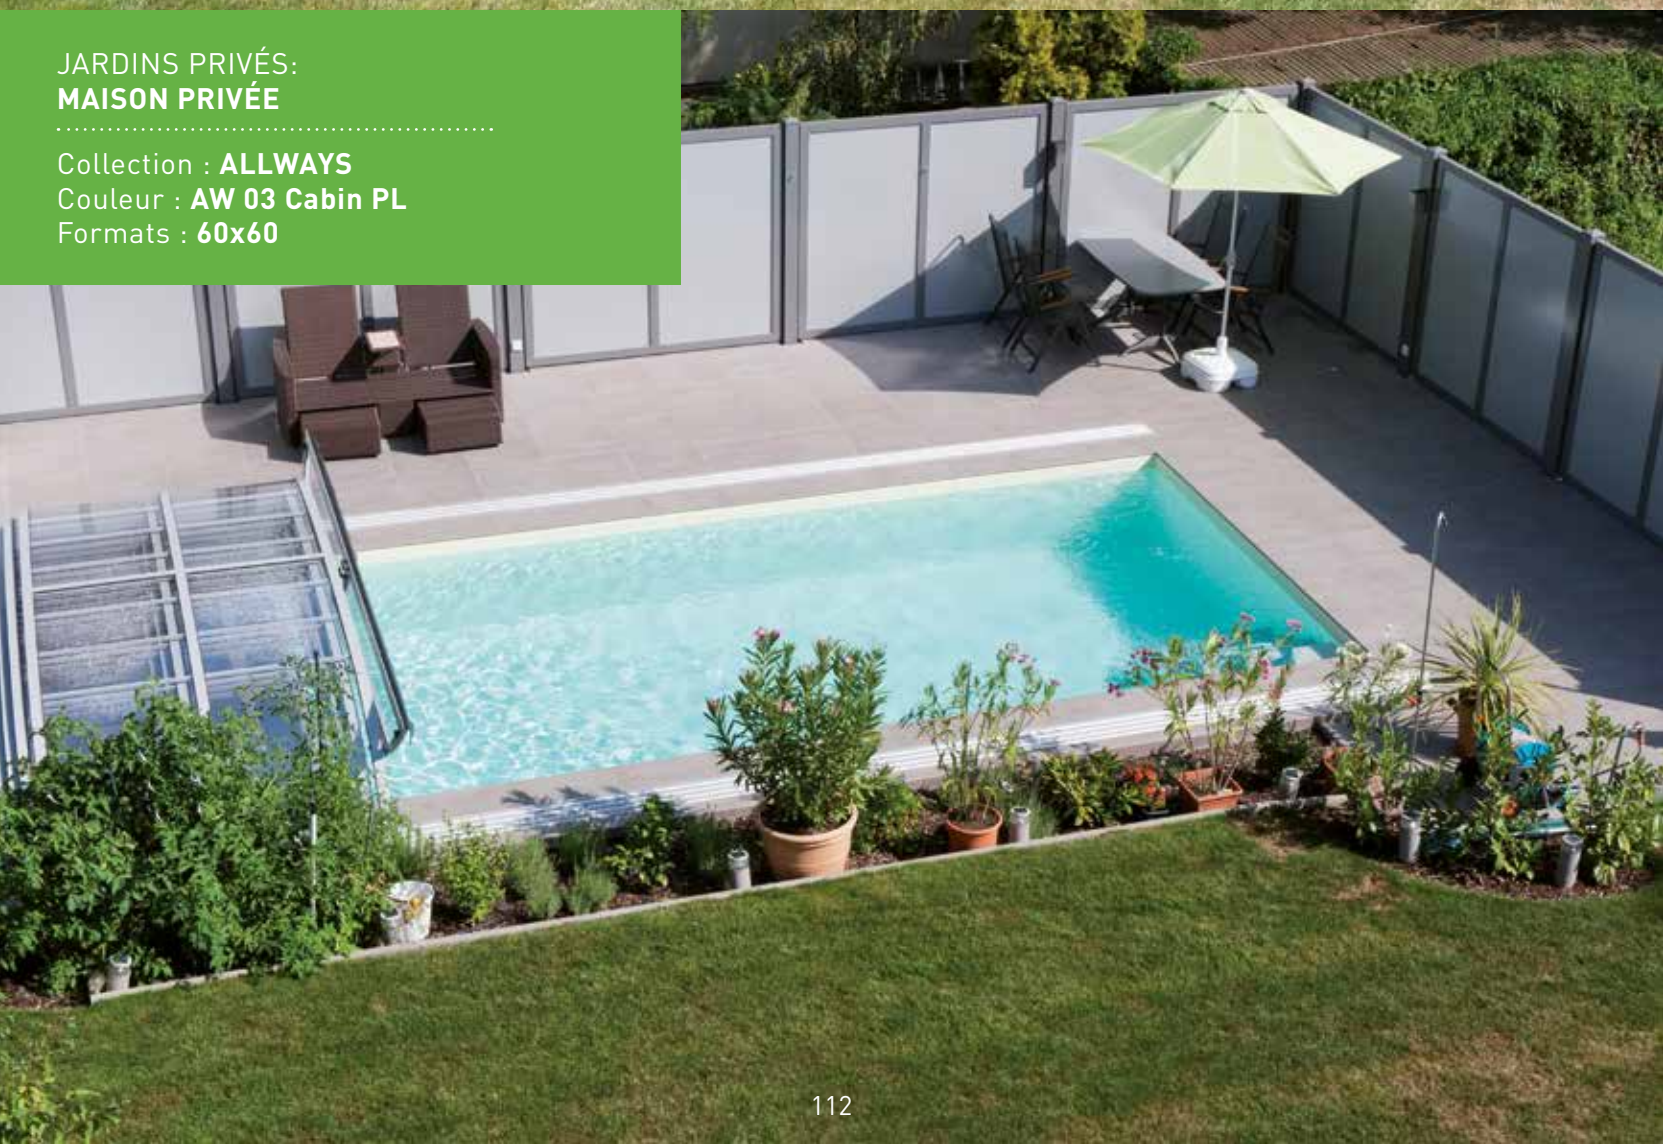

JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x120**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **NORR**
Couleur : **RR 03 Svart STA**
Formats : **60x60**






JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
Formats : **60x60**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

Collection : **STONES 2.0**
Couleur : **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formats : **60x60**

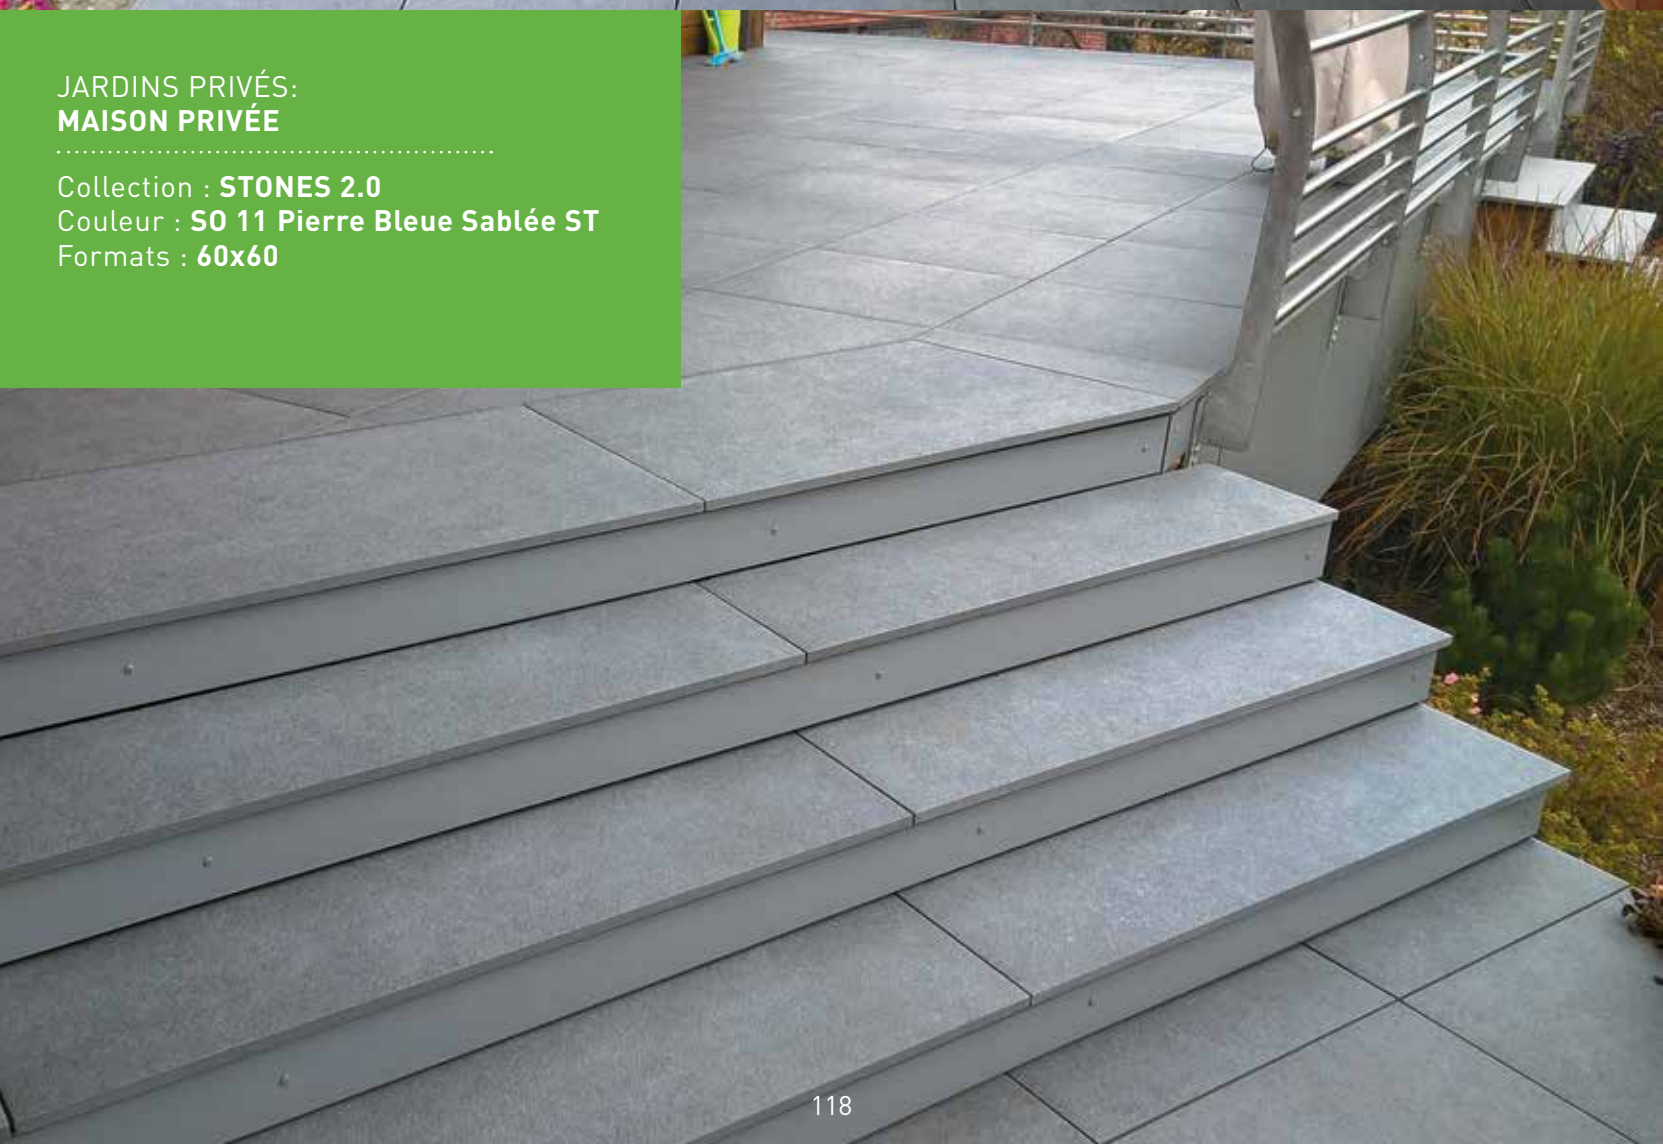





JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE


Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 03 Waterfall NAT**
Formats : **60x60**



JARDINS PRIVÉS:
MAISON PRIVÉE

 Collection : **ESPRIT**
 Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
 Formats : **60x120**

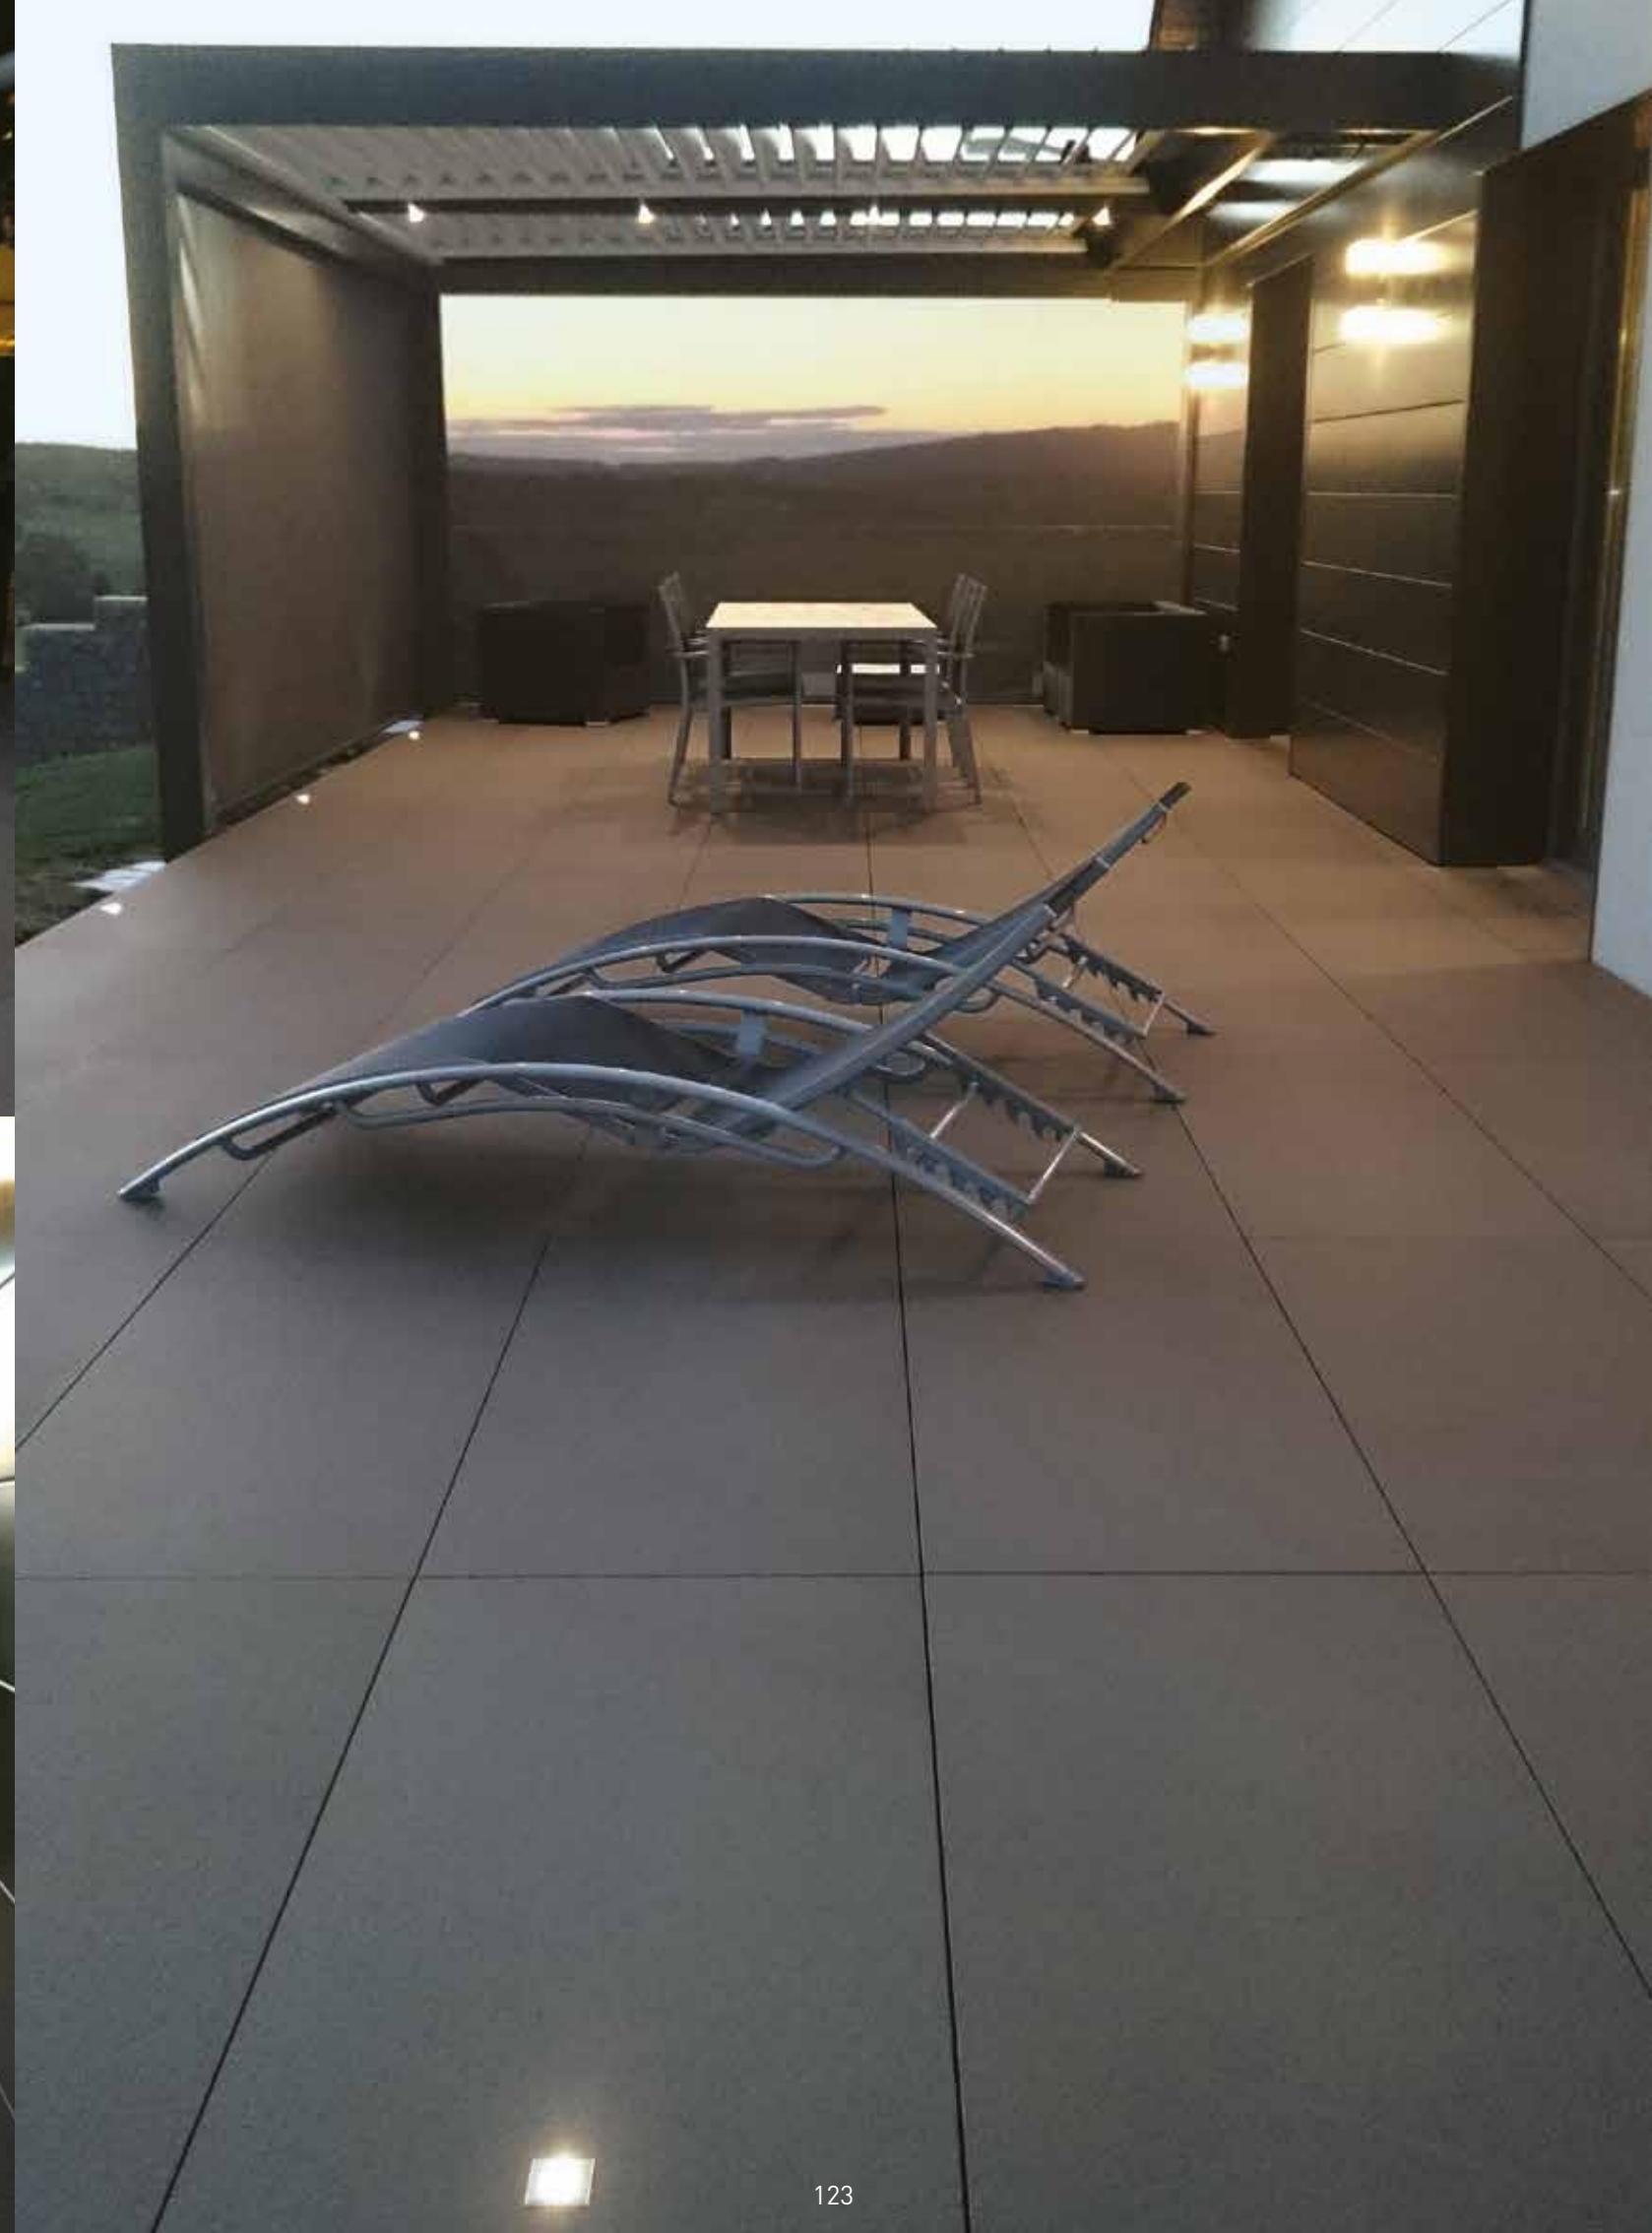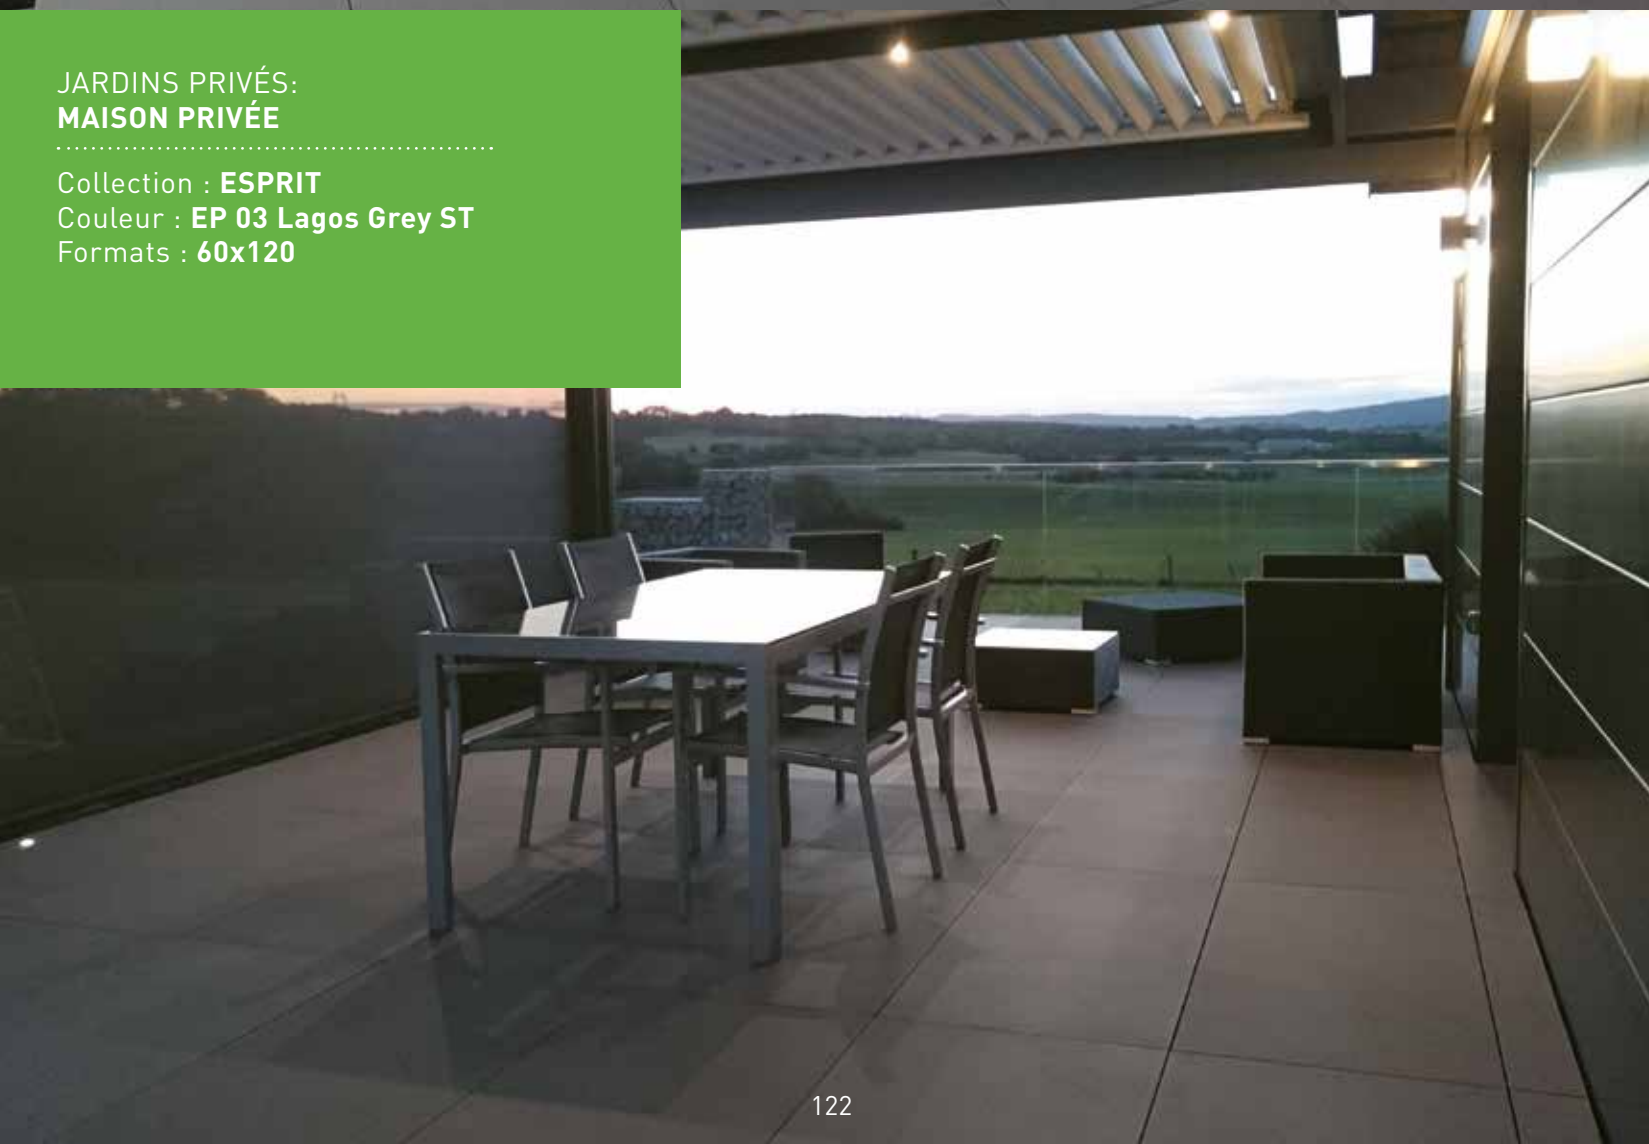

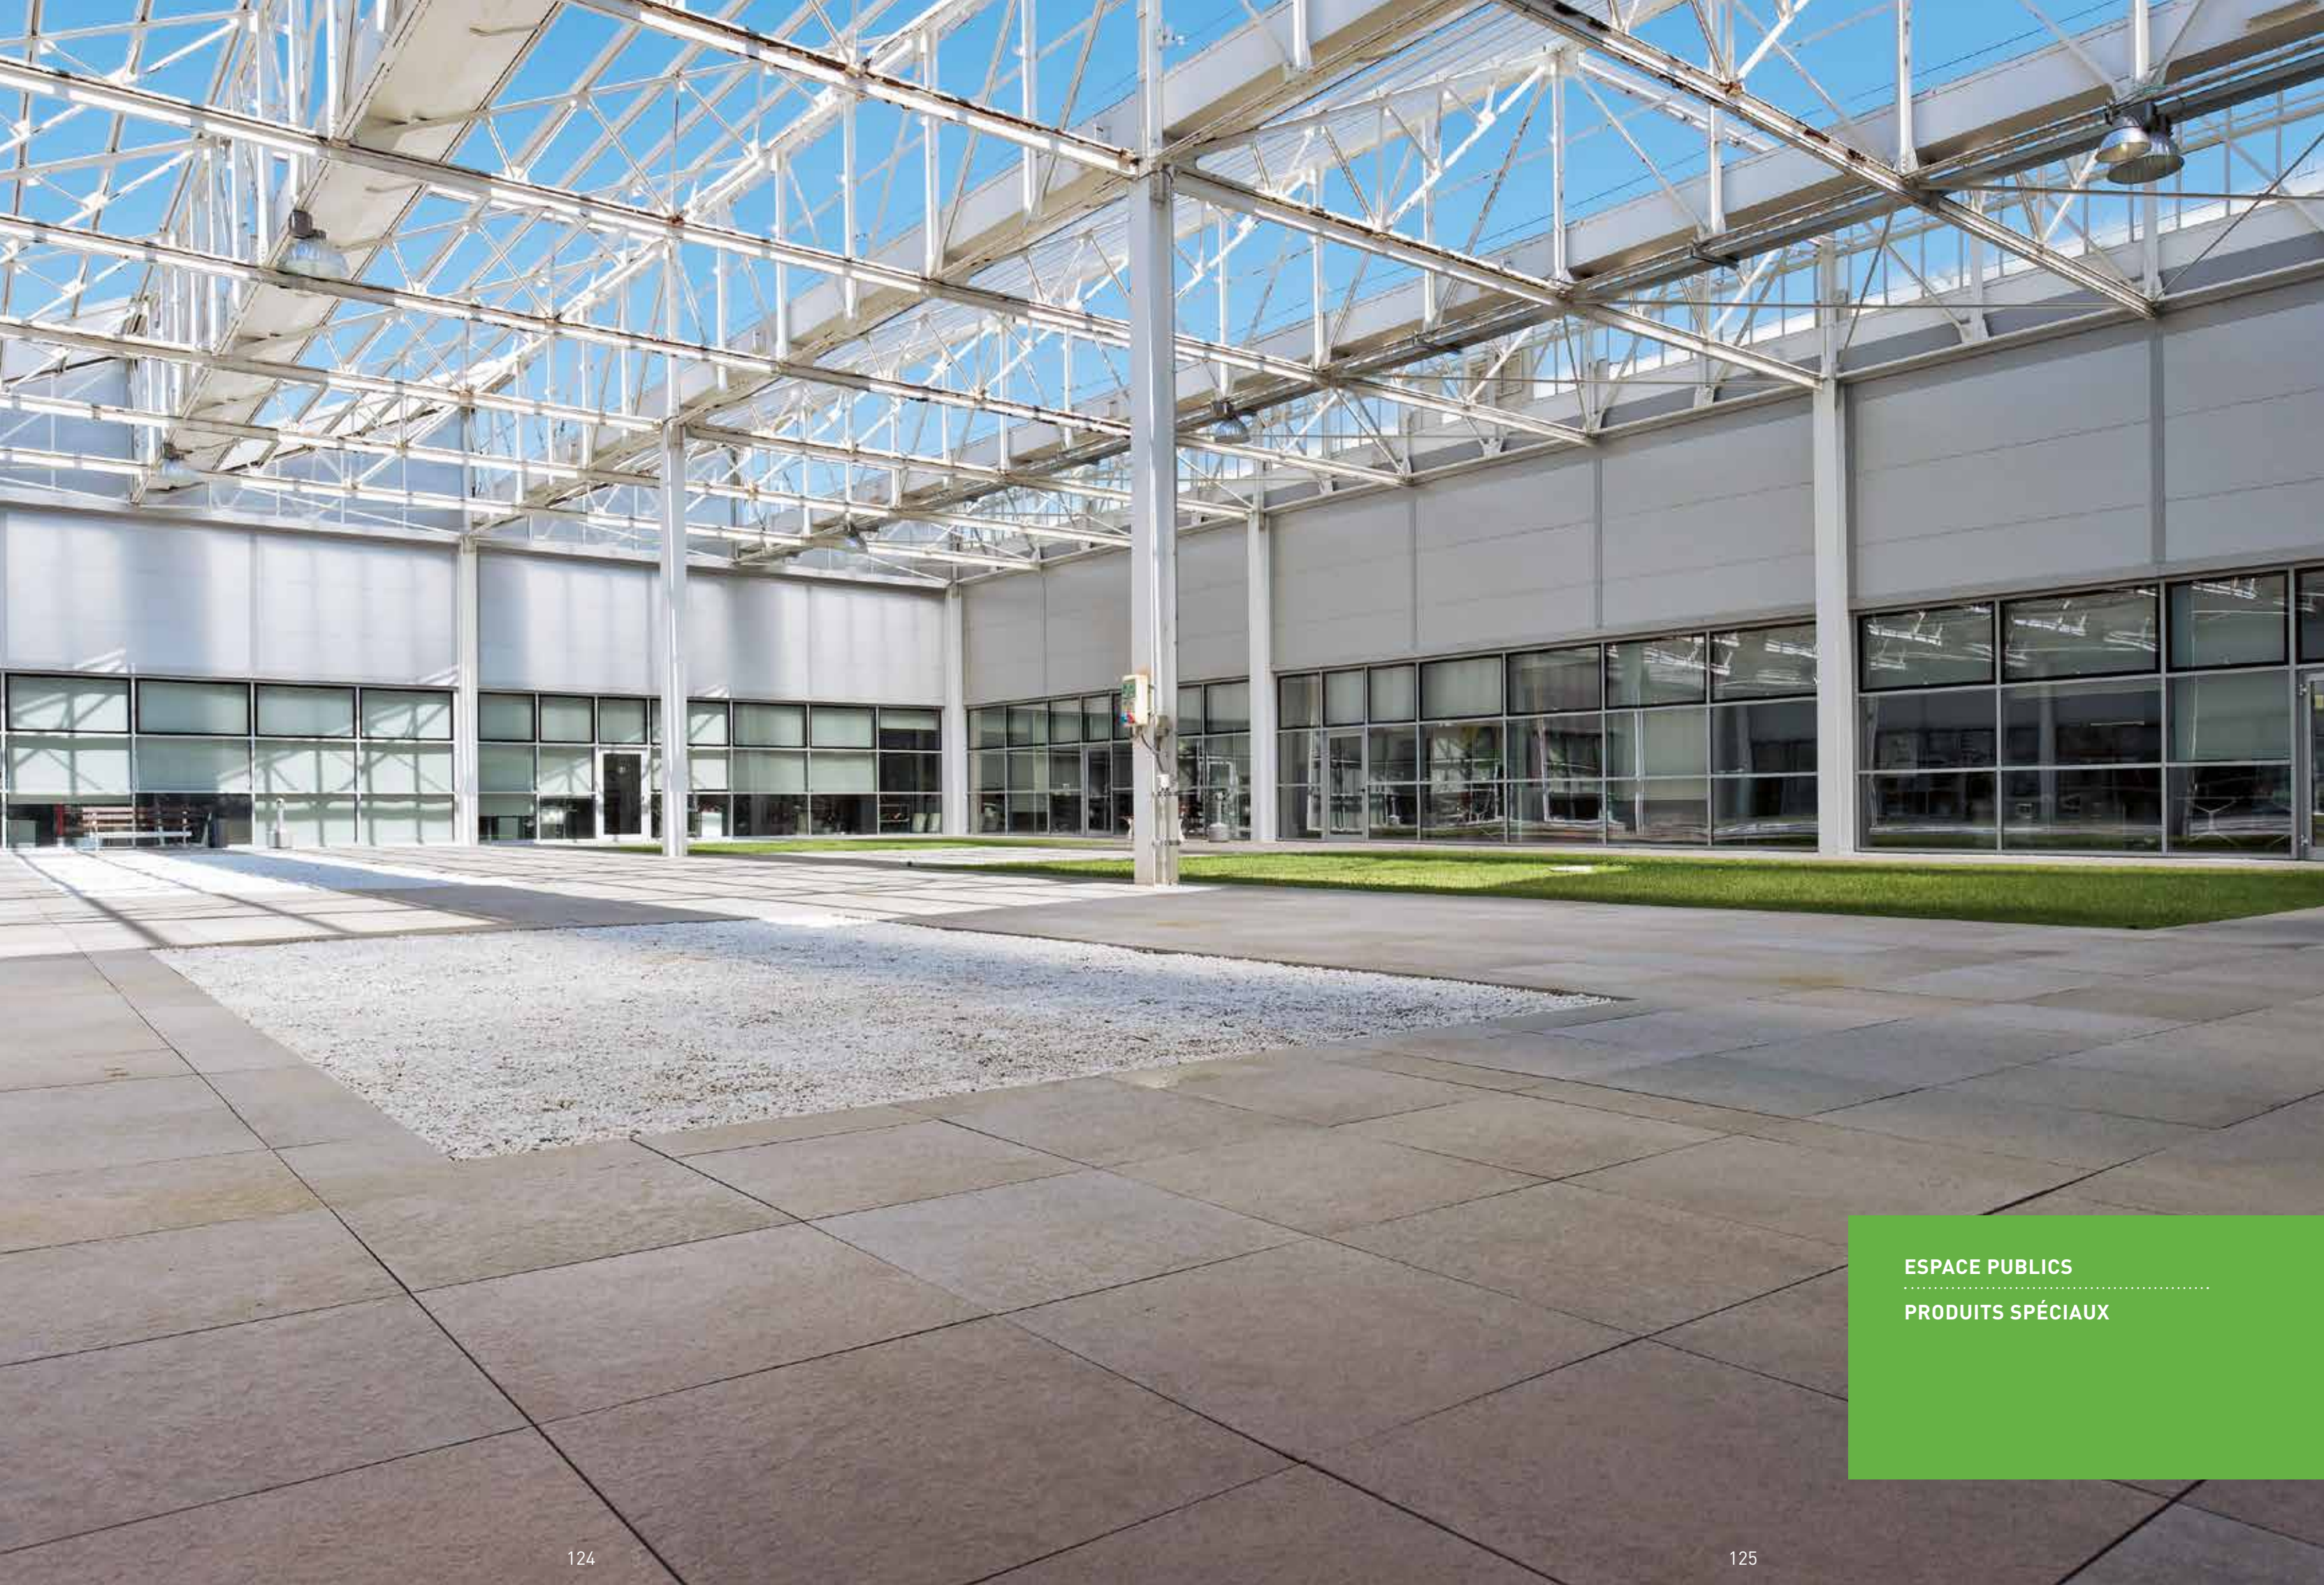

ESPACE PUBLICS
.....
PRODUITS SPÉCIAUX

Projet piscines, un saut dans le futur.



VILLAS, HÔTELS, CENTRES DE DÉTENTE, RÉSIDENCES SECONDAIRES.

Quel que soit l'endroit, **EVO_2/E™** est le choix le plus complet pour revêtir les abords de votre piscine ou le sol de votre solarium, à la mer comme à la montagne.


Un projet de plaques et de pièces spéciales expressément conçues pour tout ce qui touche à la piscine, parfaitement intégrées aux autres éléments de vos espaces extérieurs et en mesure d'assurer une coordination réussie jusque dans votre intérieur en 10 mm.

En plus de la possibilité de s'adapter à la perfection aux deux typologies de bordure : Skimmer et Finlandaise.



PLONGEZ DANS
NOTRE
UNIVERS.

Grès cérame : un choix en toute sécurité.

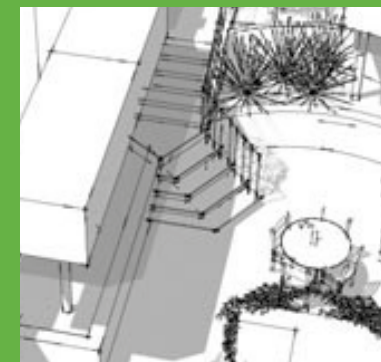

AVEC LE MAXIMUM DE COHÉRENCE CONCEPTUELLE.

Les solutions pour piscines d'EVO_2/E™ sont **entièrement coordonnées aux autres éléments pour l'extérieur**, non seulement esthétiquement, mais aussi dans leurs caractéristiques intrinsèques. Car **Mirage®** fait partie des rares entreprises qui utilise toujours le même matériau, même pour les piscines : le grès cérame.




Il ne se détériore pas

Car EVO_2/E™ résiste à l'eau, à la pluie, au chlore et au sel, si le bassin devait contenir de l'eau salée.



Il est antidérapant

Car il présente des surfaces structurées qui même en présence d'eau, permettent de marcher en toute sécurité.




Il ne se décolore pas

Car il est insensible au gel, au soleil, aux moisissures, et n'exige aucun traitement. Lavable aussi avec un nettoyeur haute pression.



IRS entre 60% et 80%

Certaines couleurs ont un IRS compris entre 60 % et 80 % grâce auquel ce matériau présente une faible capacité d'absorption de chaleur.

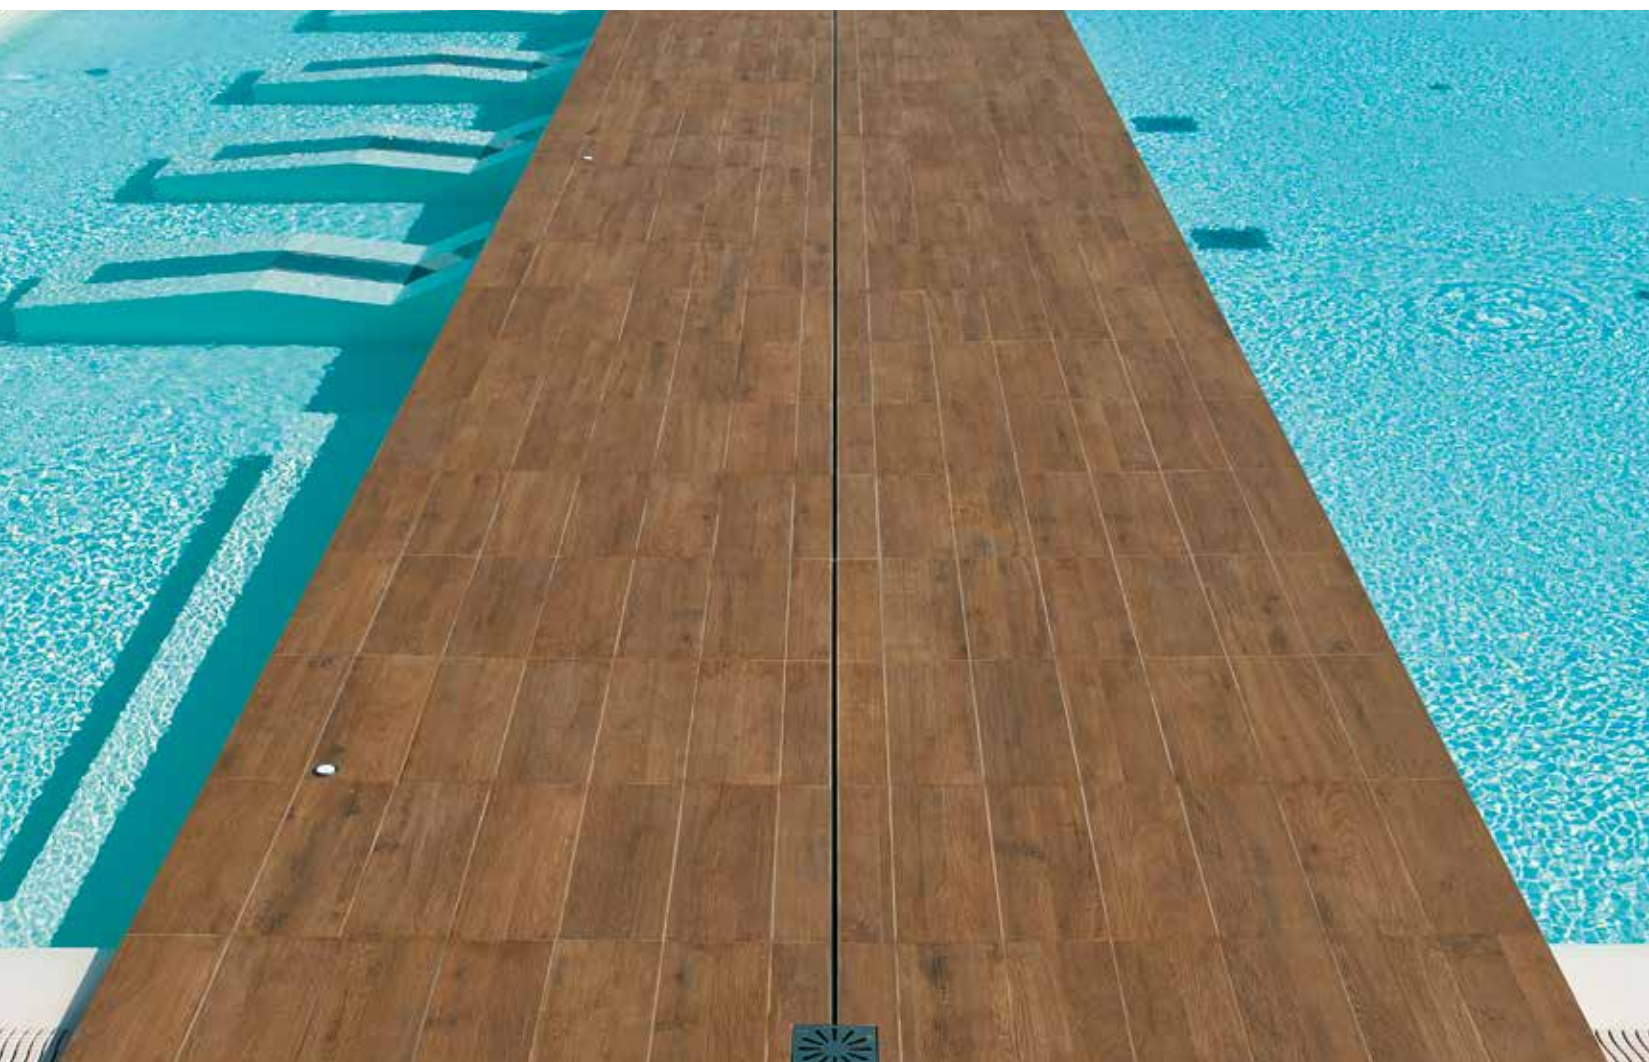

Les couleurs Mirage® qui sont dans les limites du paramètre IRS sont indiquées dans les collections par ce symbole

LA SOLUTION IDÉALE, QUELLE QUE SOIT LES BORDS

SKIMMER OU FINLANDAIS ?

Avec **EVO_2/E™**, vous pouvez choisir librement le type de bord pour votre piscine, car c'est un matériau qui dans tous les cas met à votre disposition toutes les pièces spéciales qui assureront à votre projet une harmonie sans bornes, grâce au **vaste choix de bords et de caniveaux**.



BORD SKIMMER

C'est le système traditionnel où le niveau de l'eau se trouve entre 10 et 15 centimètres au-dessous du bord du bassin.



BORD FINLANDAIS



Il s'agit du système à eau débordant au-dessus du bassin pour être collectée dans un caniveau.



PIÈCES SPÉCIALES POUR **PISCINES** **SPÉCIALES.**

Bords, angles, grilles. EVO_2/E™ met à votre disposition des pièces spécifiques pour que Votre piscine soit parfaite sous tous les angles.



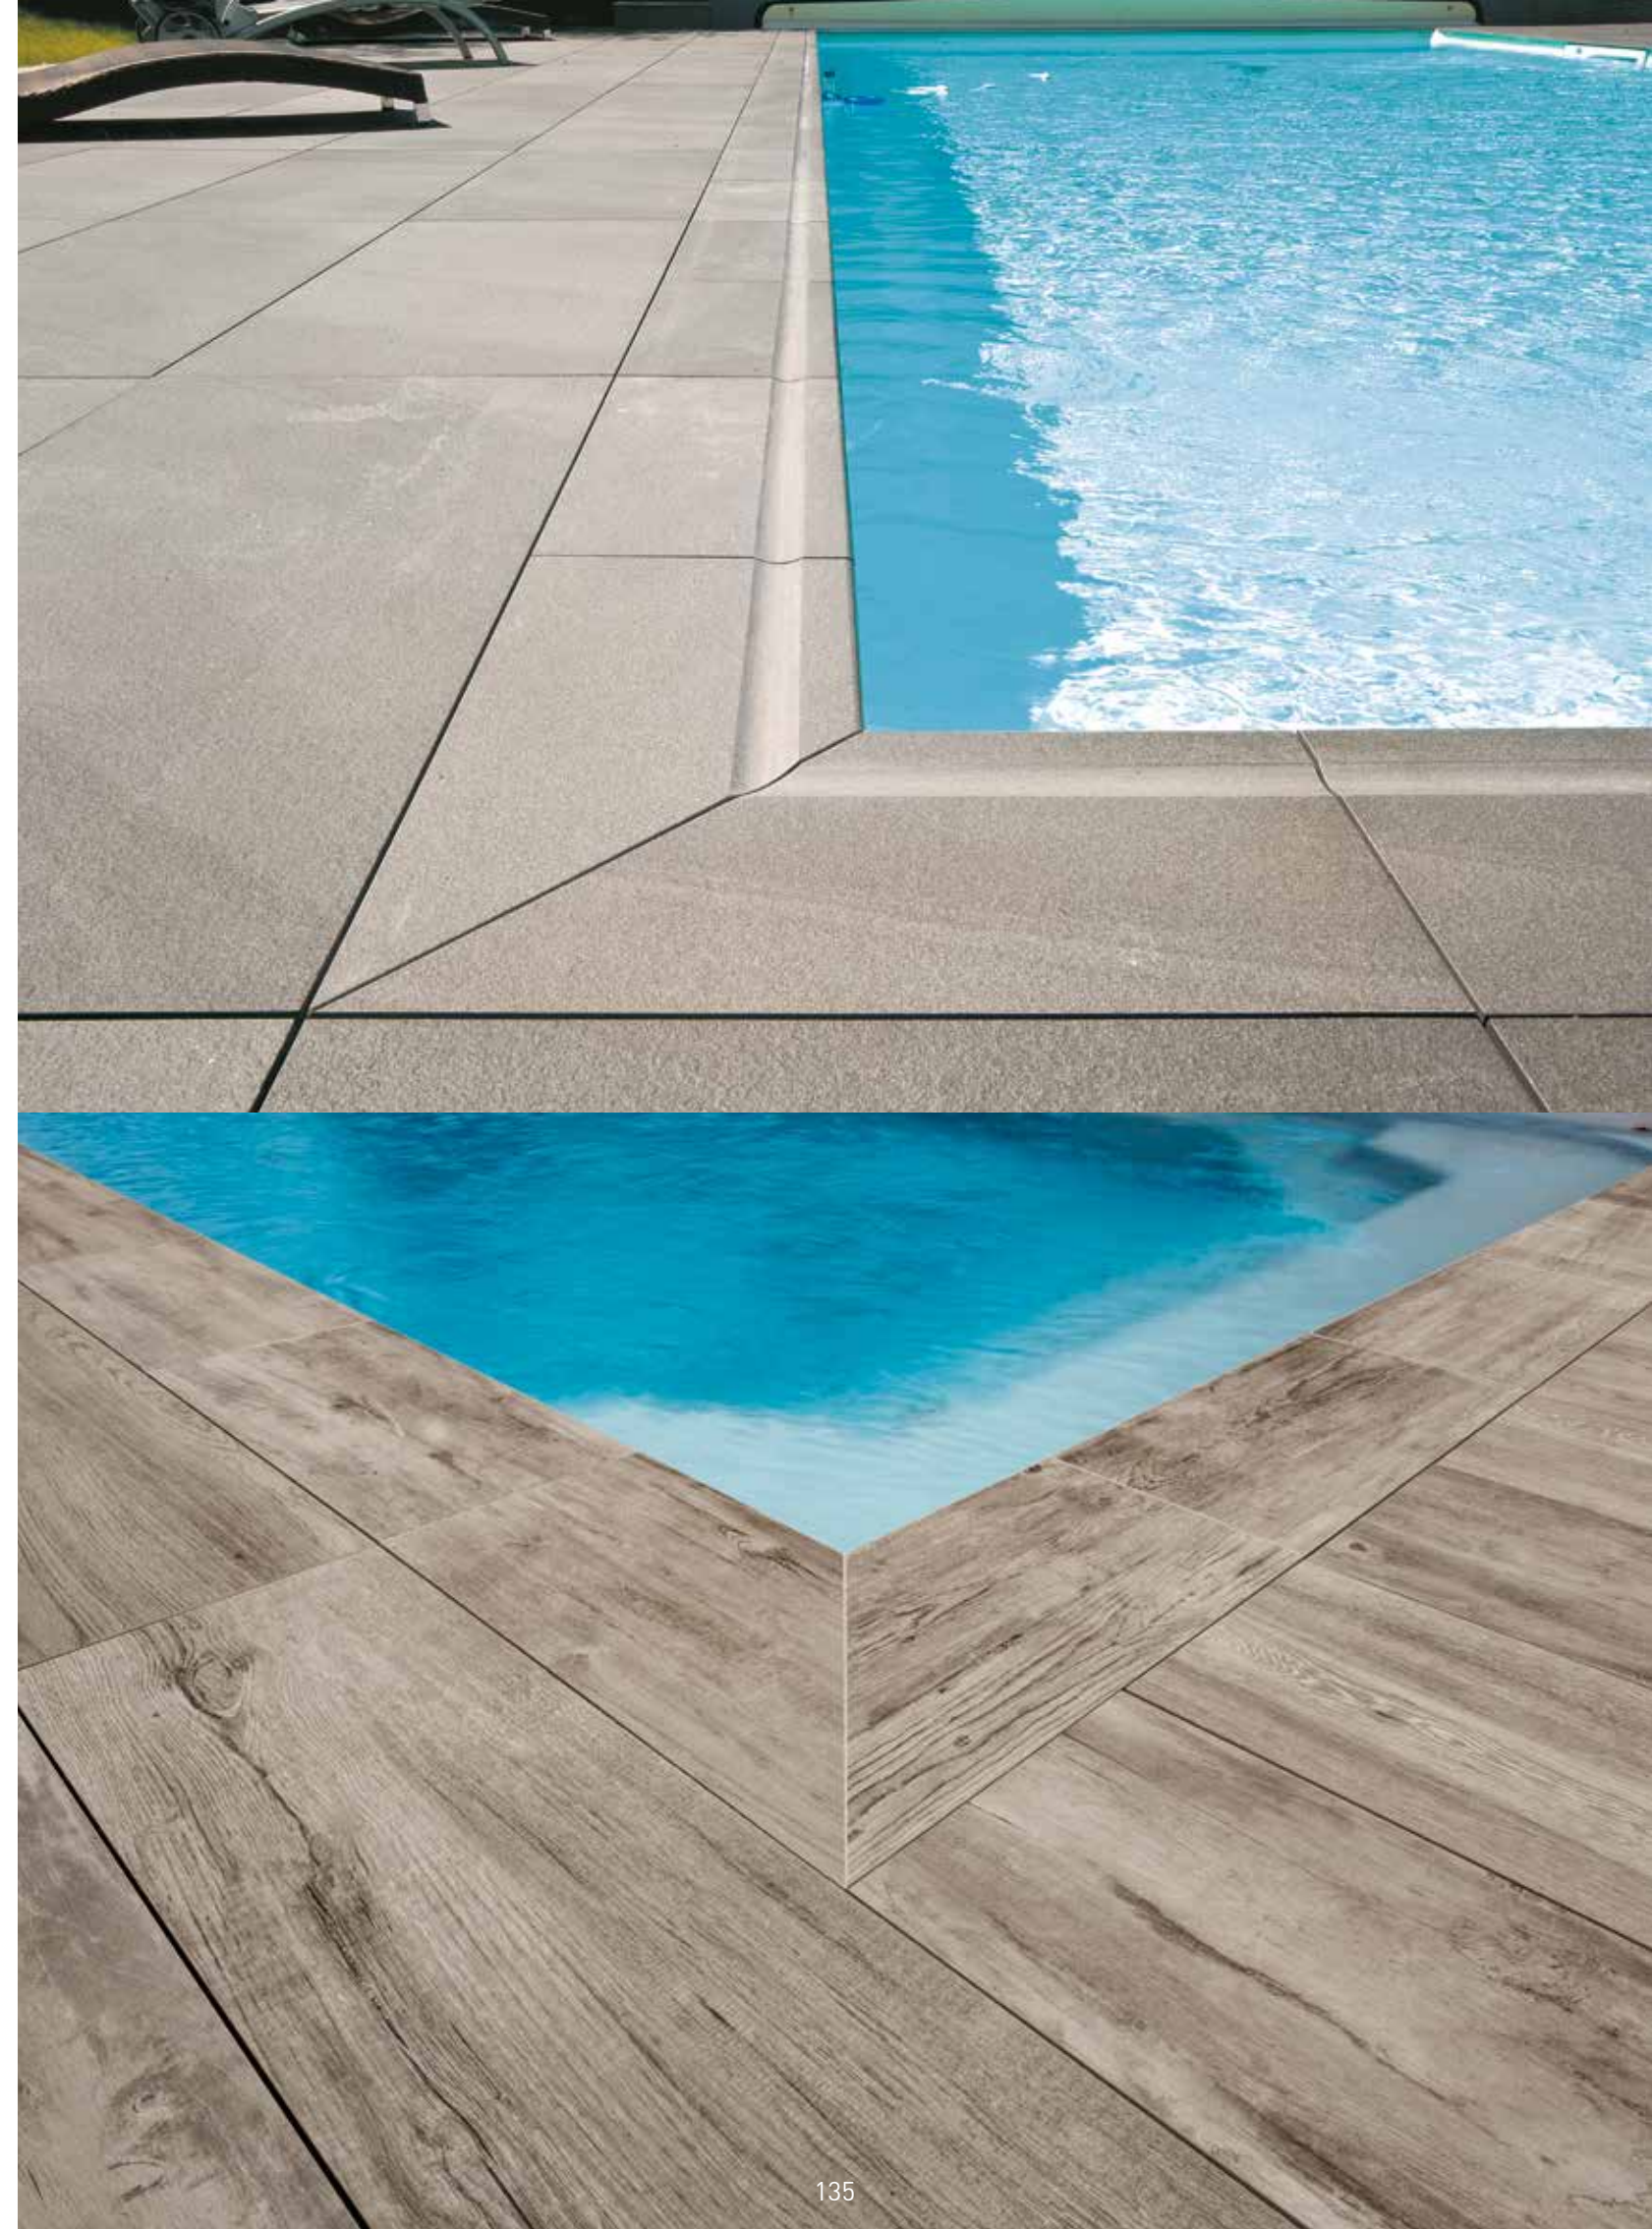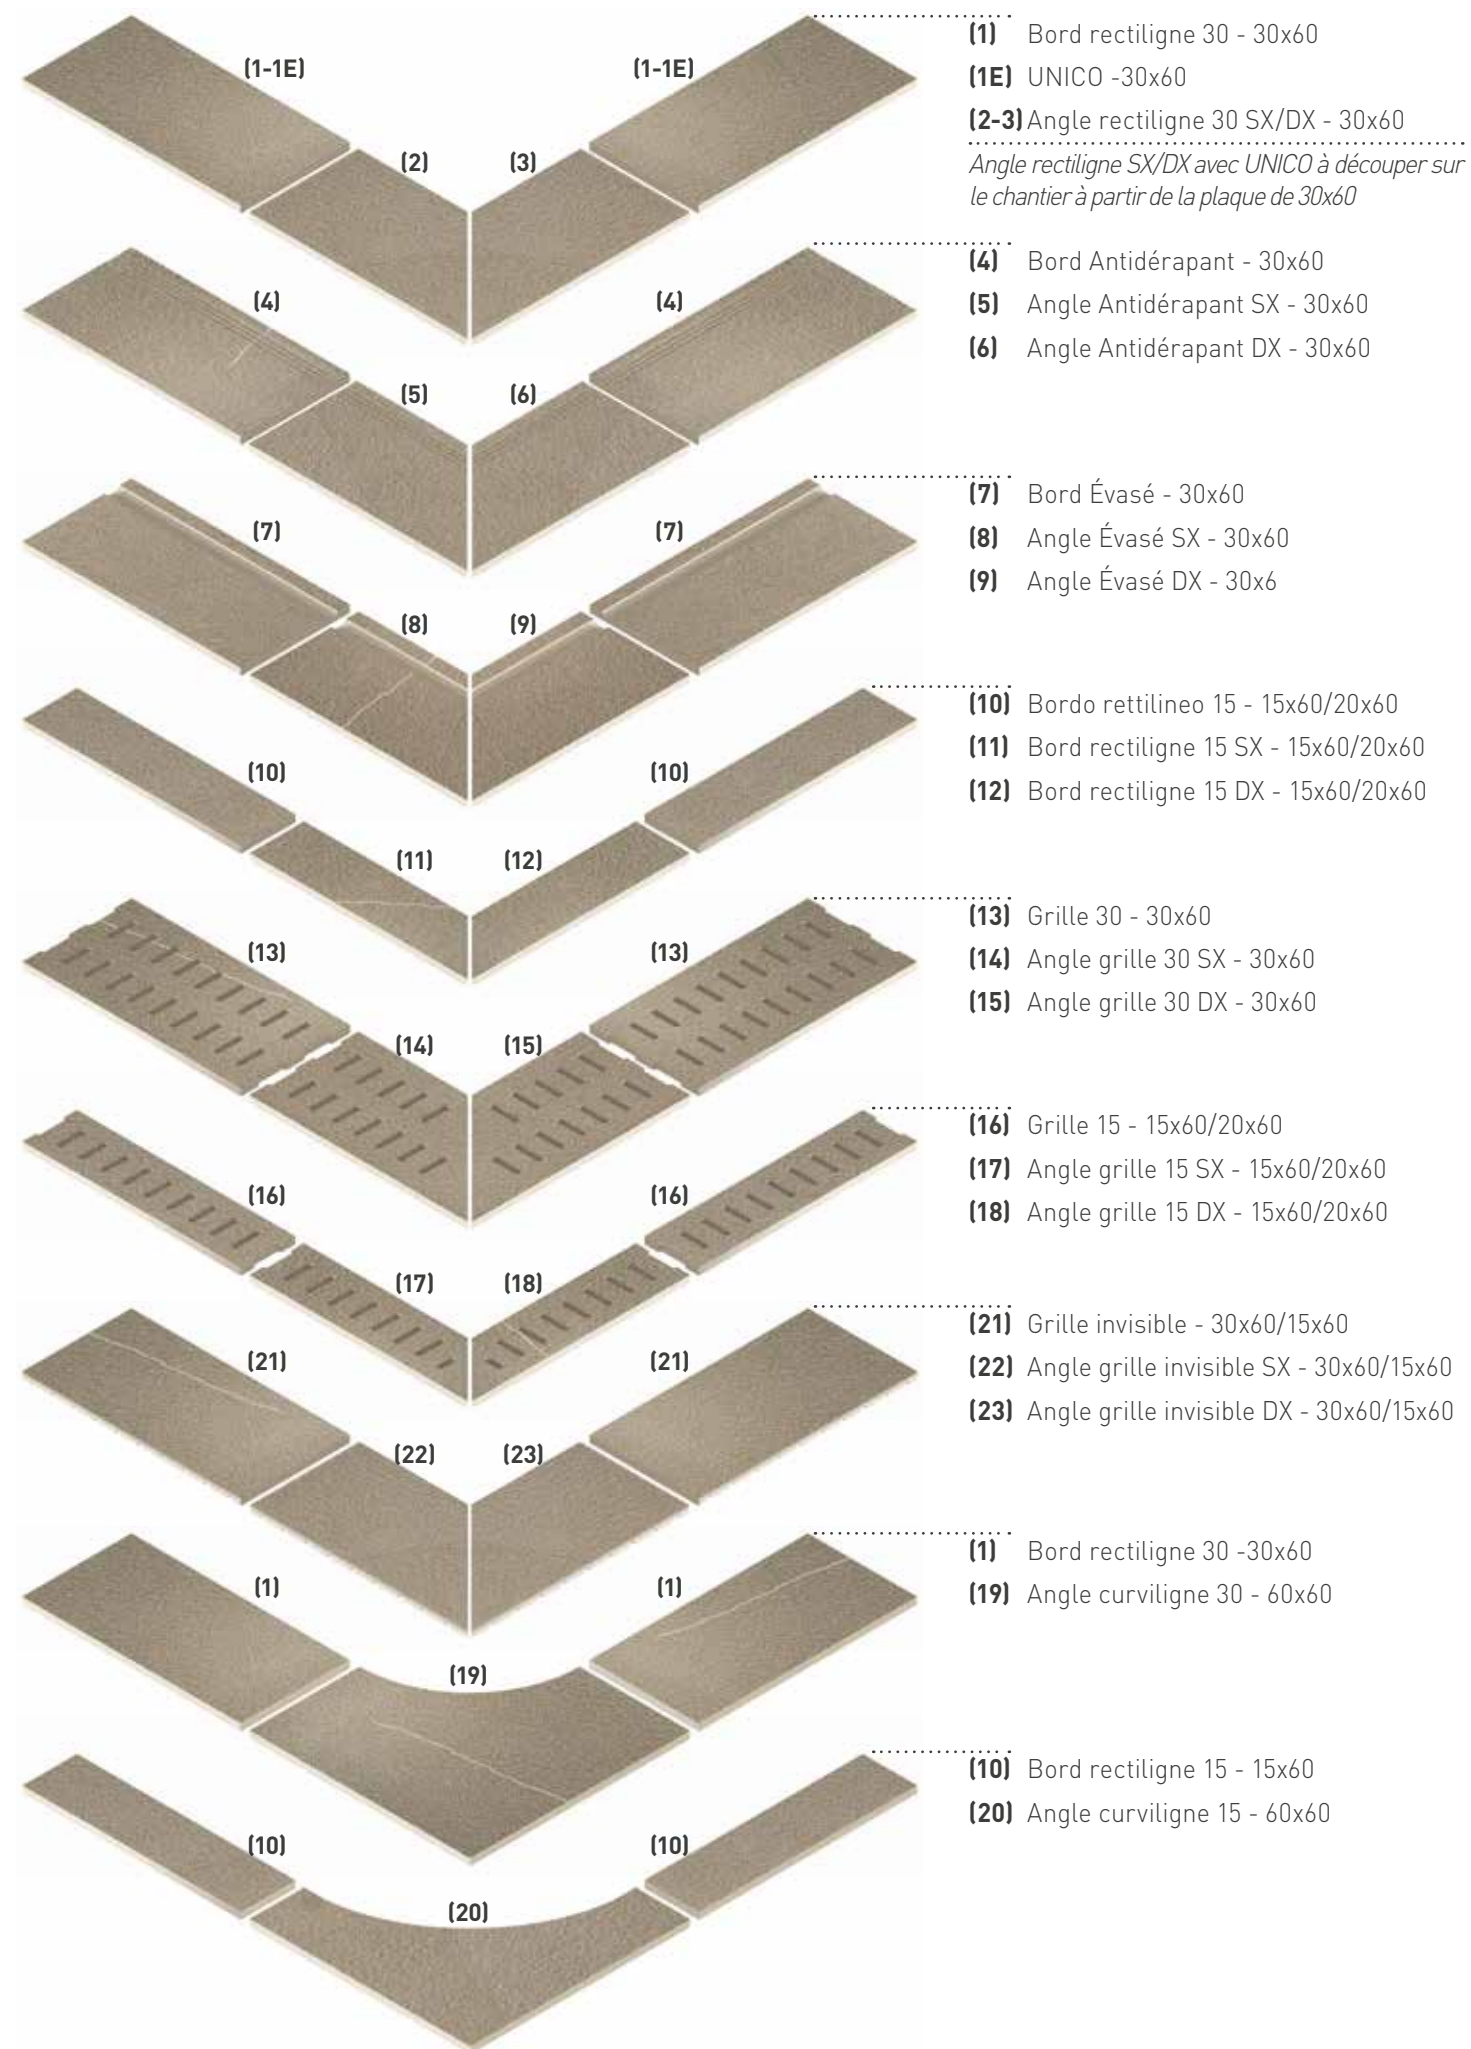

PIÈCES SPÉCIALES POUR PISCINES



Bord Droit 30

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle 45° 30 DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle 45° 30 SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi 30

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
C: 300 mm (Rayon interne)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi 15

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
C: 450 mm (Rayon interne)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Bord Droit 15

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle 45° 15 DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle 45° 15 SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi Intérieur 30

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
C: 150 mm (Rayon interne)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi Intérieur 15

Dimensions de la pièce
A: 298 mm
B: 148 mm
C: 150 mm (Rayon interne)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi Extérieur 30

Dimensions de la pièce
A: 298 mm
C: 150 mm (Rayon externe)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

Angle Arrondi Extérieur 15

Dimensions de la pièce
A: 148 mm
C: 150 mm (Rayon externe)
C: 20 mm

Bord Droit Bord boudin

PIÈCES SPÉCIALES POUR PISCINES



Bord Fraisé

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Fraisure demi-ellipse: 45 mm x 5 mm
Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Angle Fraisé DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
Fraisure demi-ellipse: 45 mm x 5 mm
Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Angle Fraisé SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
Fraisure demi-ellipse: 45 mm x 5 mm
Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Grille 30

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
: 20 mm
18 trous passants 75 mm x 8 mm
4 demi-trous passants 75 mm x 8 mm

Bord Droit

Angle Grille 30 DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
: 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
10 trous passants 75 mm x 8 mm
2 trous passants 37 mm x 8 mm
2 demi-trou passants 75 mm x 8 mm

Bord Droit

Angle Grille 30 SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 298 mm
: 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
10 trous passants 75 mm x 8 mm
2 trous passants 37 mm x 8 mm
2 demi-trou passants 75 mm x 8 mm

Bord Droit

Bord Antidérapant

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Système antidérapant composé de trois rainures Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Angle Antidérapant DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
Système antidérapant composé de trois rainures Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Angle Antidérapant SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm B: 298 mm : 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
Système antidérapant composé de trois rainures Distance du bord: 35 mm

Bord DroitBord boudin

Grille 15

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
: 20 mm
9 trous passants 75 mm x 8 mm
2 demi-trous passants 75 mm x 8 mm

Bord Droit

Angle Grille 15 DX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
: 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
7 trous passants 75 mm x 8 mm
1 trou passant 37 mm x 8 mm
1 demi-trou passant 75 mm x 8 mm

Bord Droit


Angle Grille 15 SX

Dimensions de la pièce
A: 598 mm
B: 148 mm
: 20 mm
Coupe à 45° pour l'angle
7 trous passants 75 mm x 8 mm
1 trou passant 37 mm x 8 mm
1 demi-trou passant 75 mm x 8 mm

Bord Droit

GRILLE INVISIBLE

Une **nouvelle solution** pour la recirculation de l'eau avec une installation deck-level

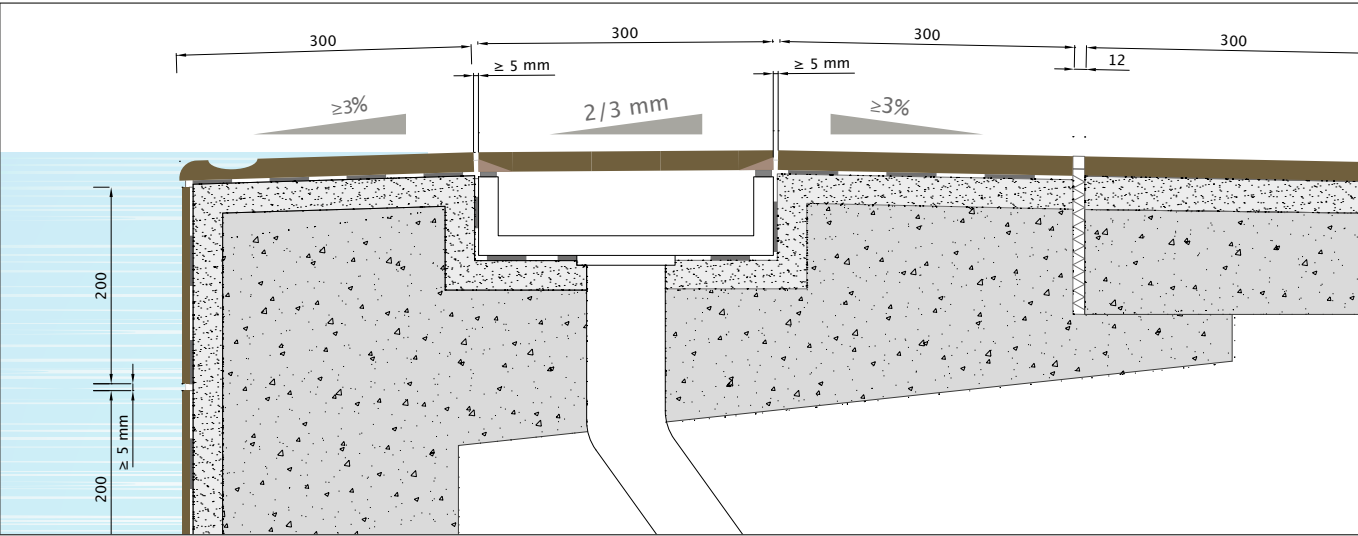

Grille 30 avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 298 mm
C: 20 mm
12 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 de chaque côté

Rectified

Angle Grille 30 DX avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 298 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm
9 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 côté SX, 3 côté DX

Rectified

Angle Grille 30 SX avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 298 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm
14 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 côté DX, 3 côté SX

Rectified

Grille 15 avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 148 mm
C: 20 mm
12 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 de chaque côté

Rectified

Angle Grille 15 DX avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 148 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm
10 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 côté SX, 4 côté DX


Rectified

Angle Grille 15 SX avec incisions

Dimensions de la pièce

A: 598 mm
B: 148 mm
Coupe à 45° pour l'angle
C: 20 mm
10 incisions 30 x 35 x 11 mm
6 côté DX, 4 côté SX

Rectified

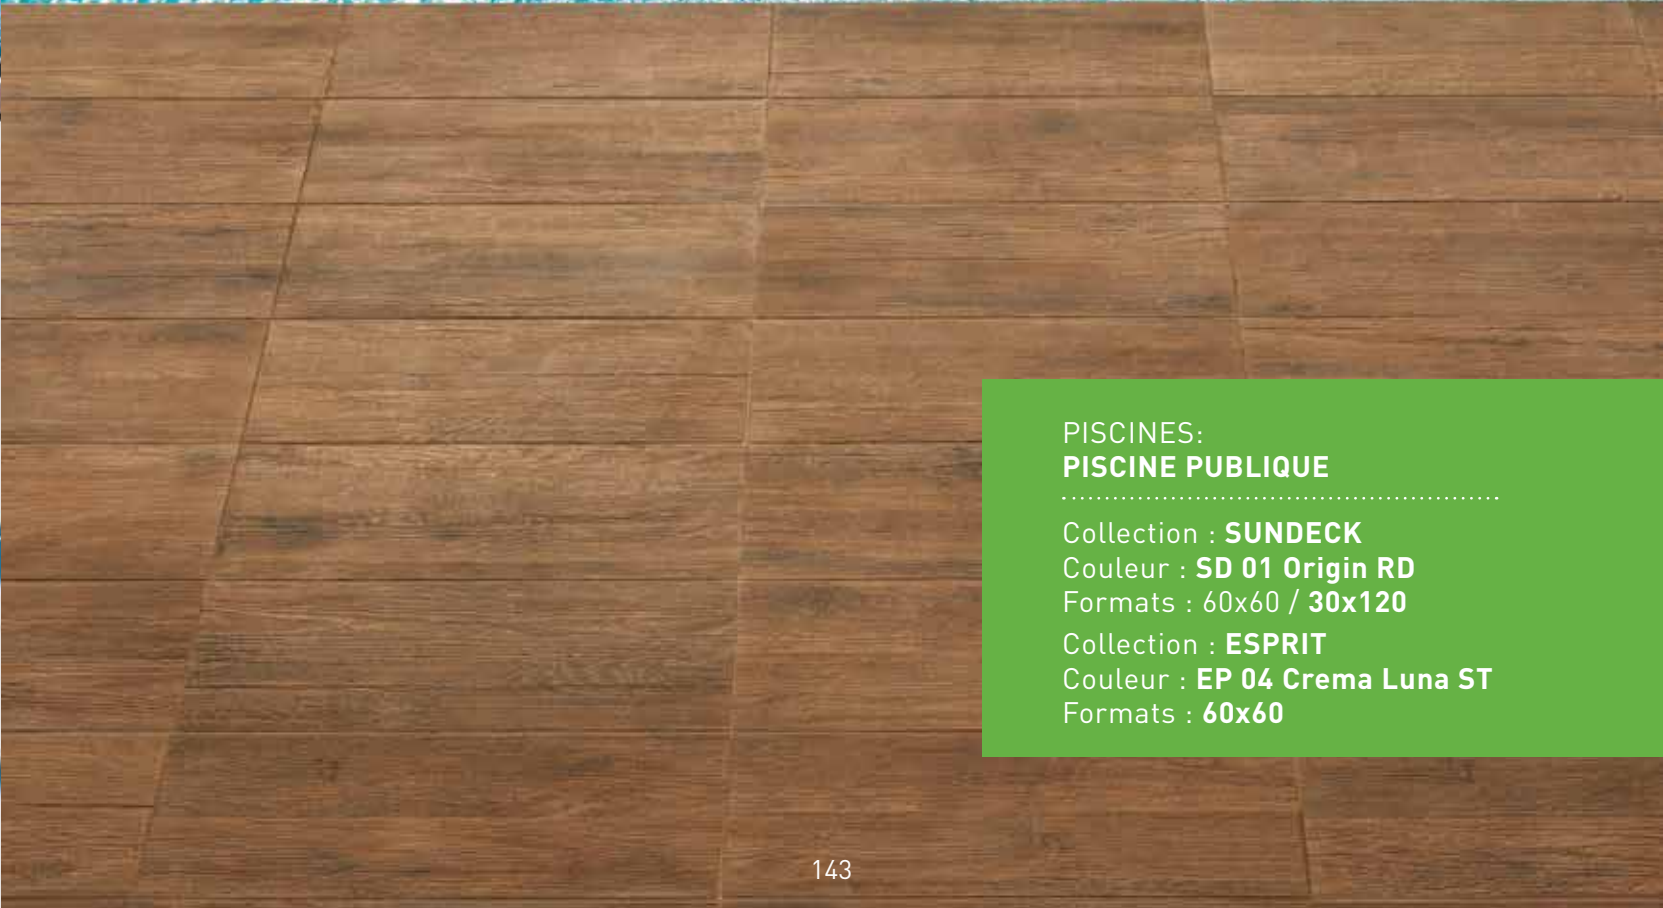

PISCINES:
PISCINE PUBLIQUE

Collection : **SUNDECK**
Couleur : **SD 01 Origin RD**
Formats : 60x60 / 30x120

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : 60x60



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **SUNDECK**
Couleur : **SD 03 Spirit RD**
Formats : **30x120**



ADHESIVE INSTALLATION

PISCINES:
PISCINE PUBLIQUE

Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 03 Waterfall NAT**
Formats : **60x120**



ADHESIVE INSTALLATION



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x120**





PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

 Collection : **ESPRIT**
 Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
 Formats : **60x120**





PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 03 Lagos Grey ST**
Formats : **60x60**







PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : **60x60**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

 Collection : **ESPRIT**
 Couleur : **EP 01 Crema Delicato ST**
 Formats : **60x60**

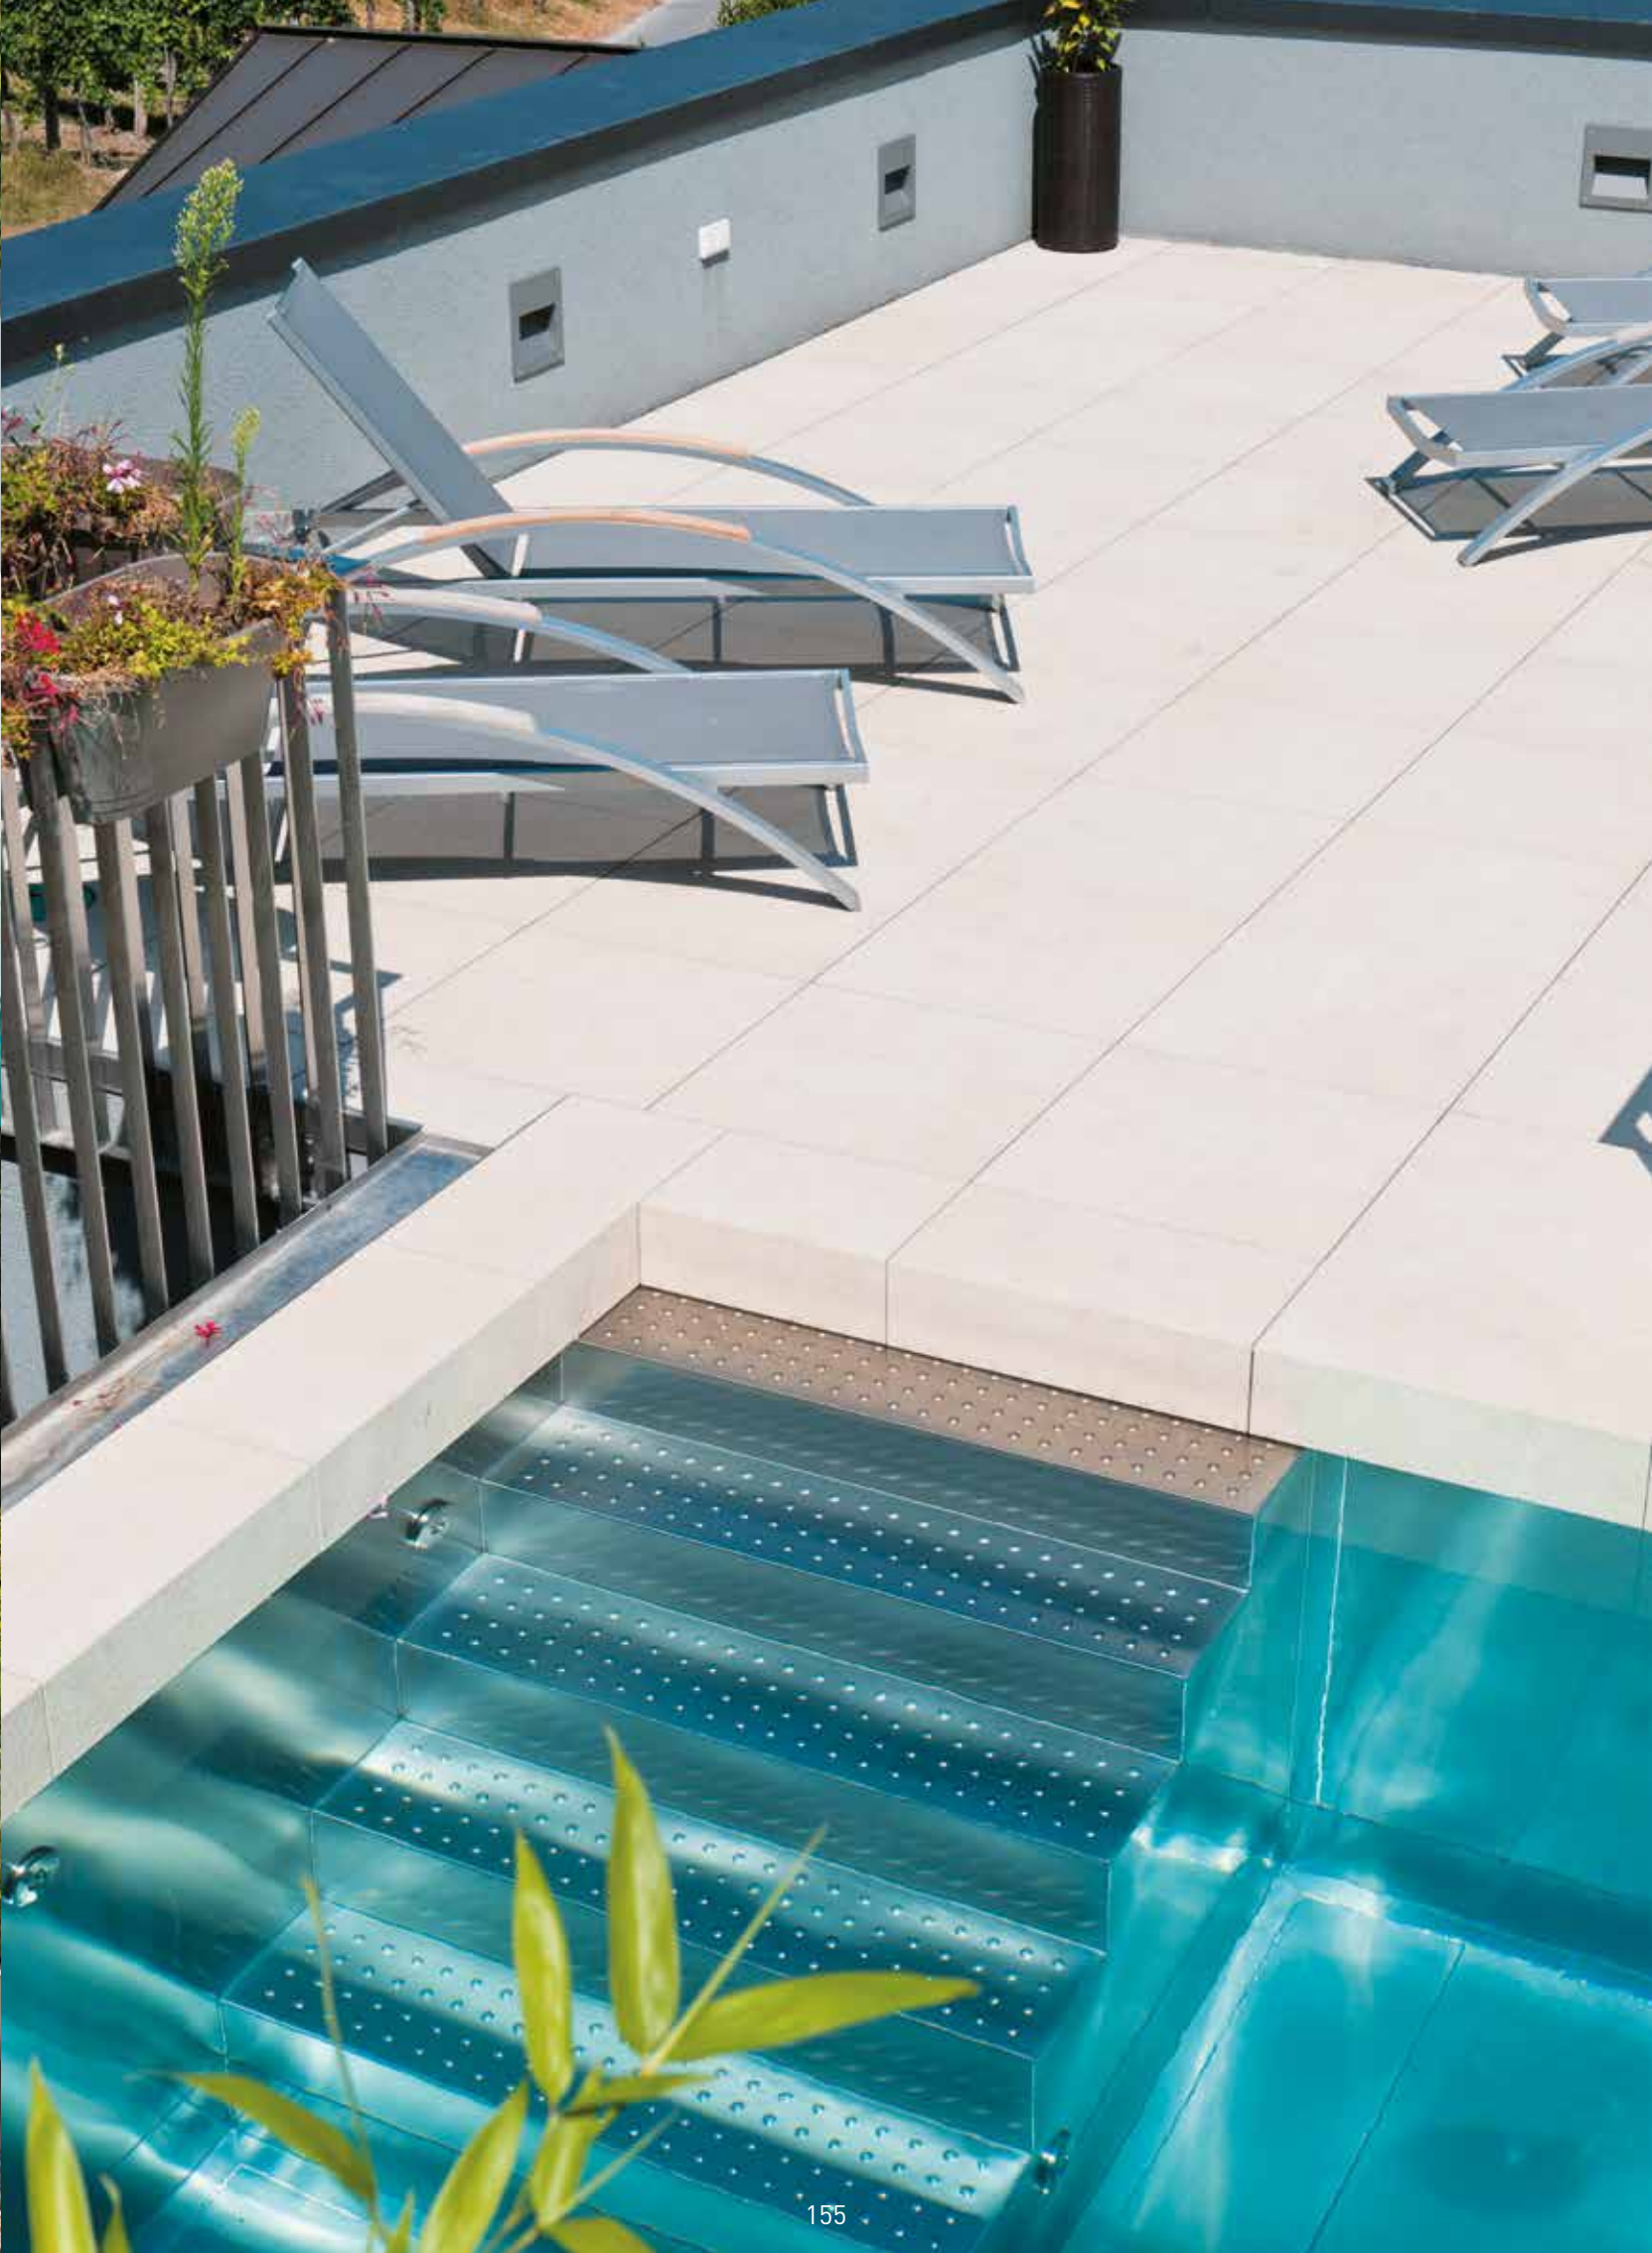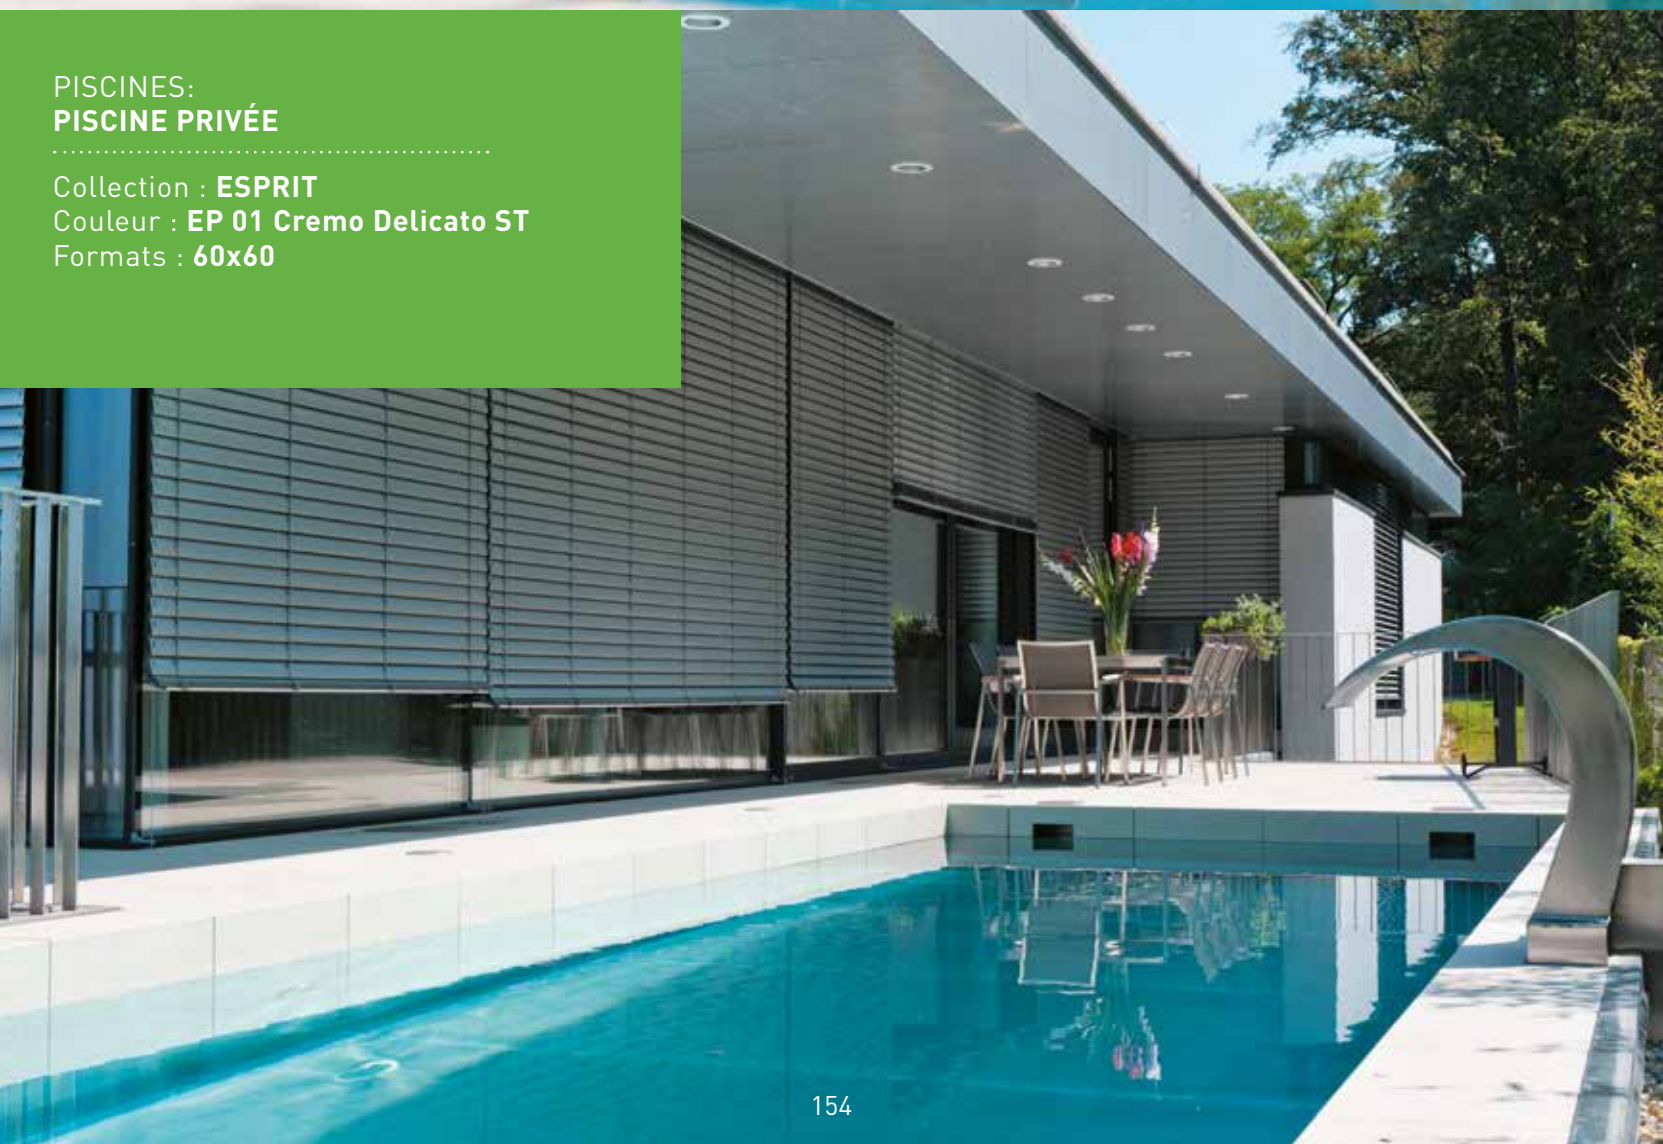



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **STONES 2.0**
Couleur : **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formats : **60x60**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE


Collection : **SUNDECK**
Couleur : **SD 03 Spirit RD**
Formats : **30x120**





PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**

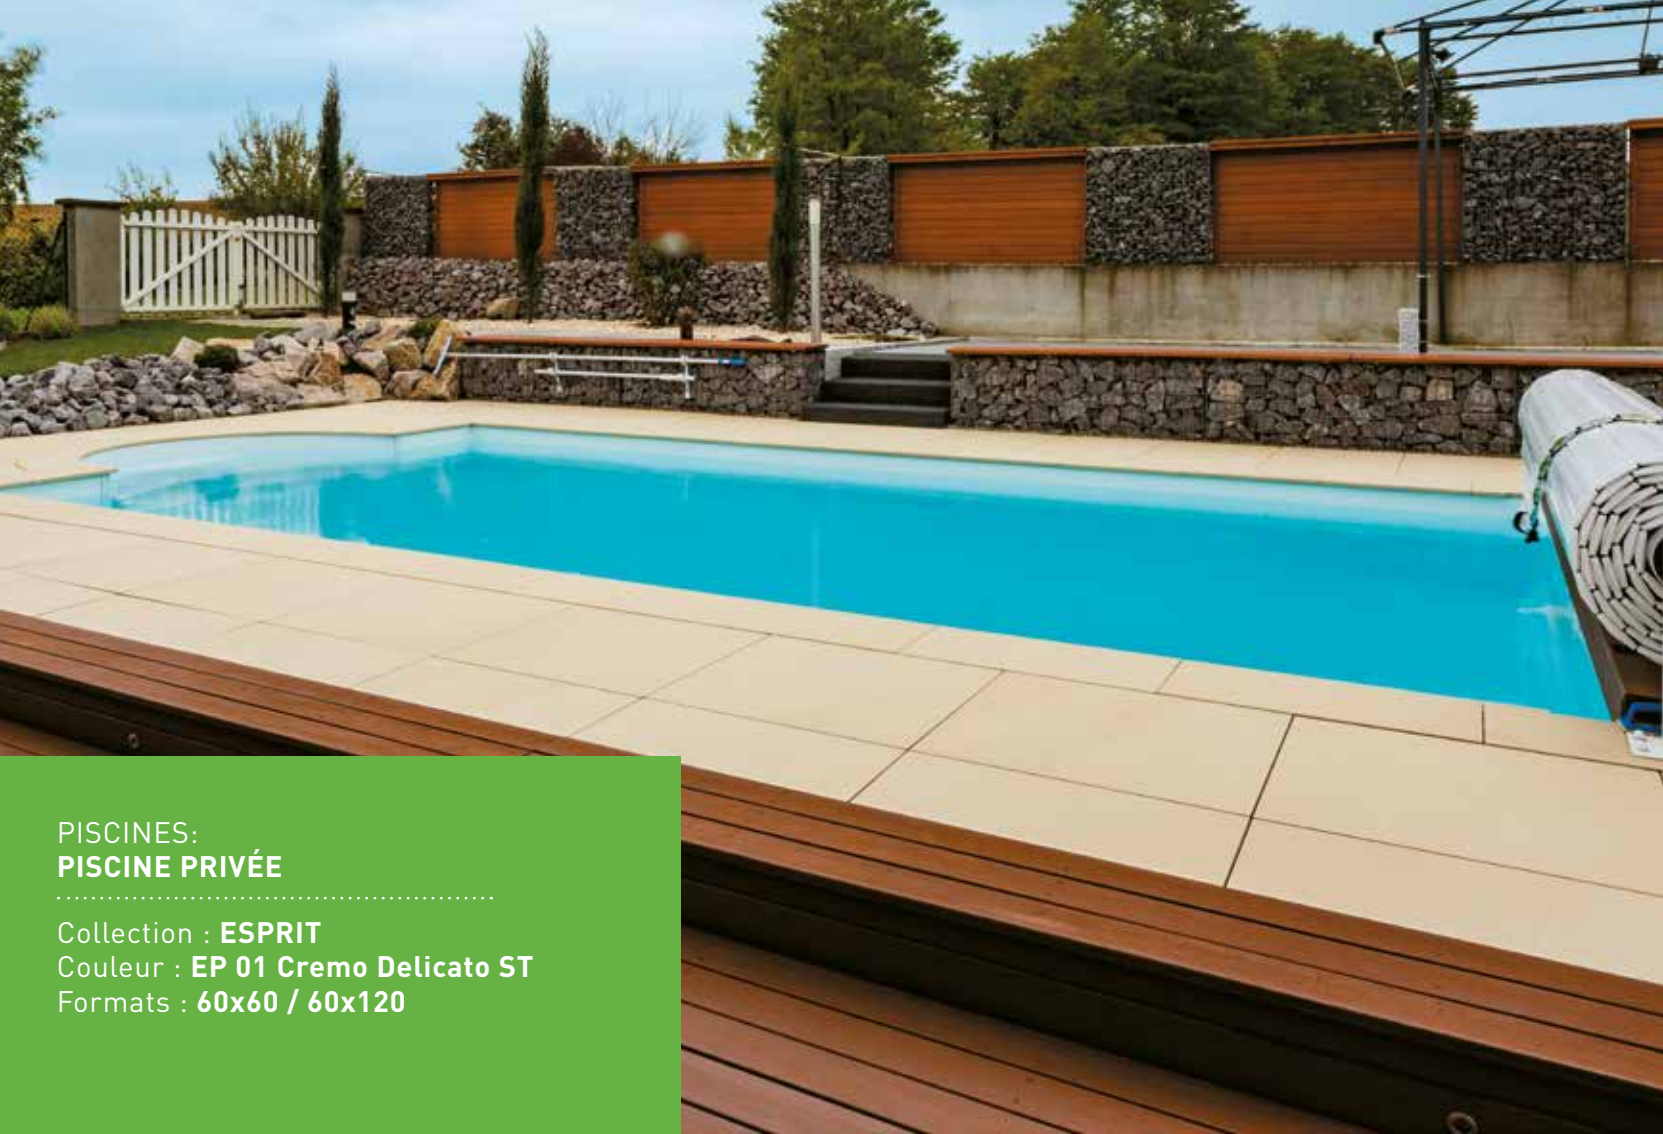

PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 01 Cremo Delicato ST**
Formats : **60x60 / 60x120**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **NAU 2.0**
Couleur : **NA 01 Fado RD**
Formats : **30x120**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **SUNDECK**
Couleur : **SD 03 Spirit RD**
Formats : **60x60**






PISCINES:
PISCINE PRIVÉE


Collection : **ALLWAYS**
Couleur : **AW 03 Cabin PL**
Formats : **60x60**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **QUARZITI 2.0**
Couleur : **QR 03 Waterfall NAT**
Formats : **60x60**

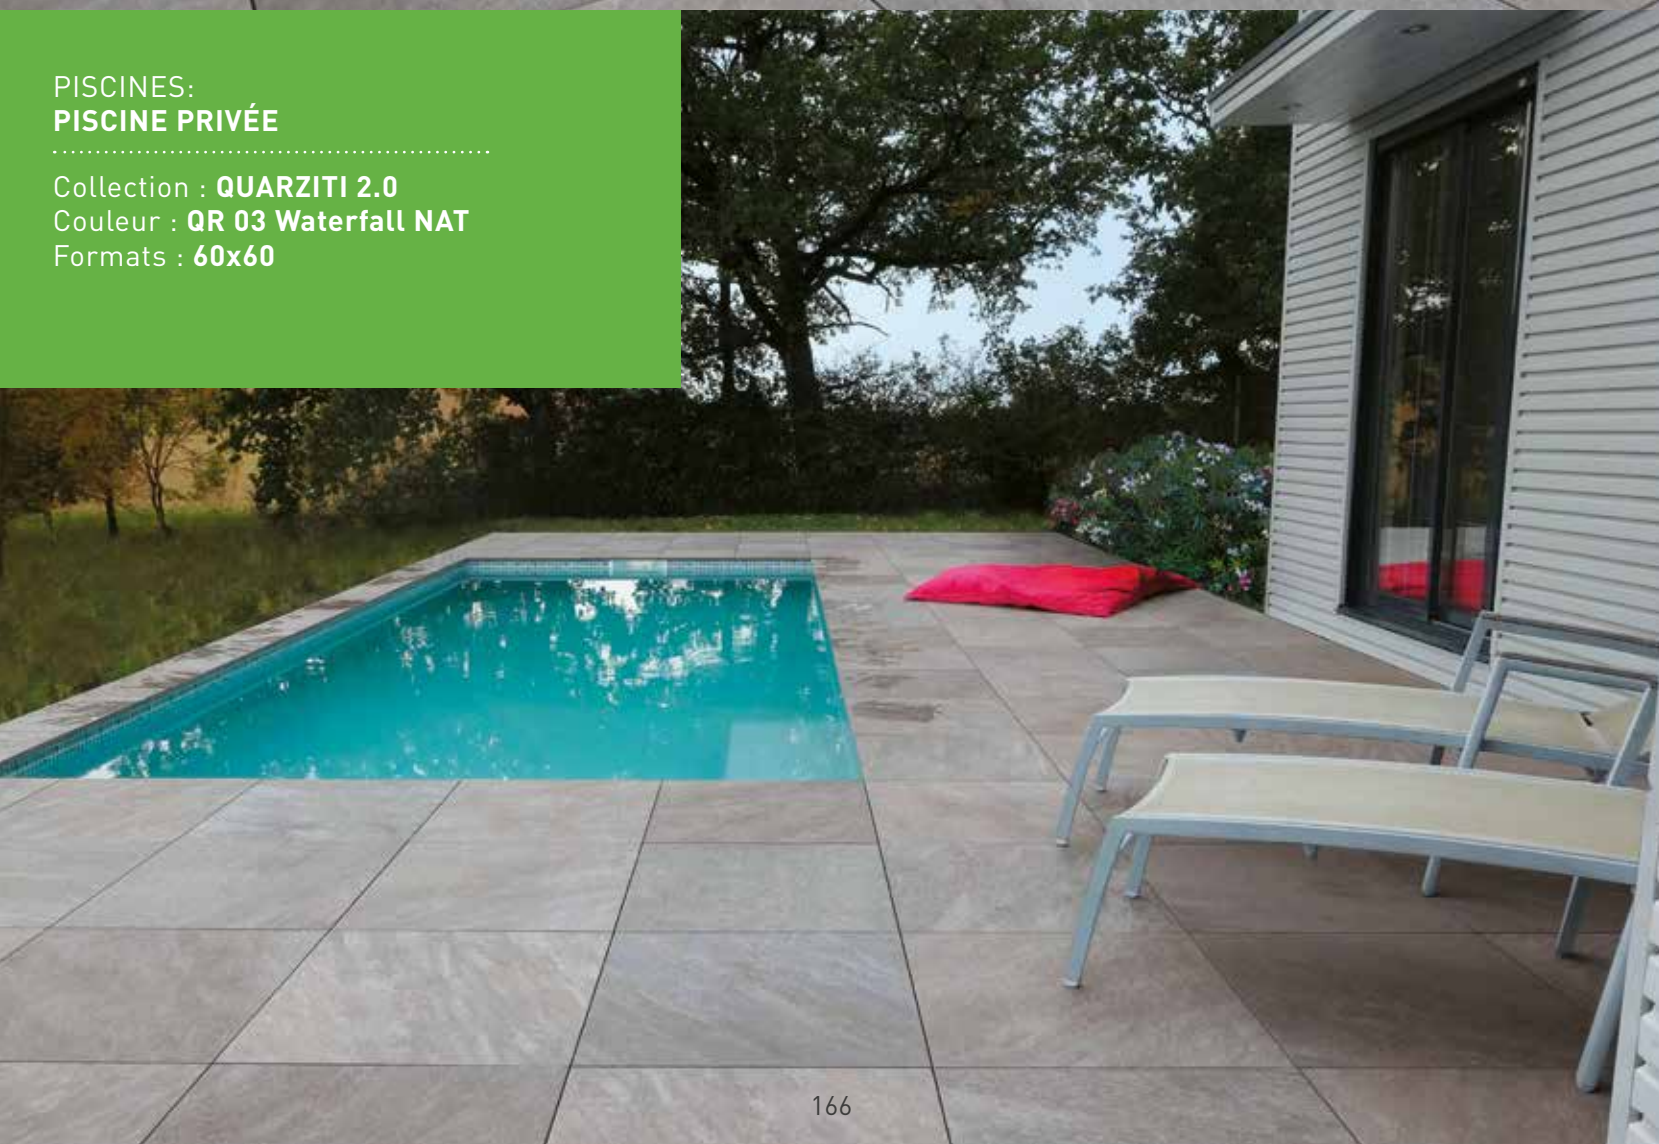

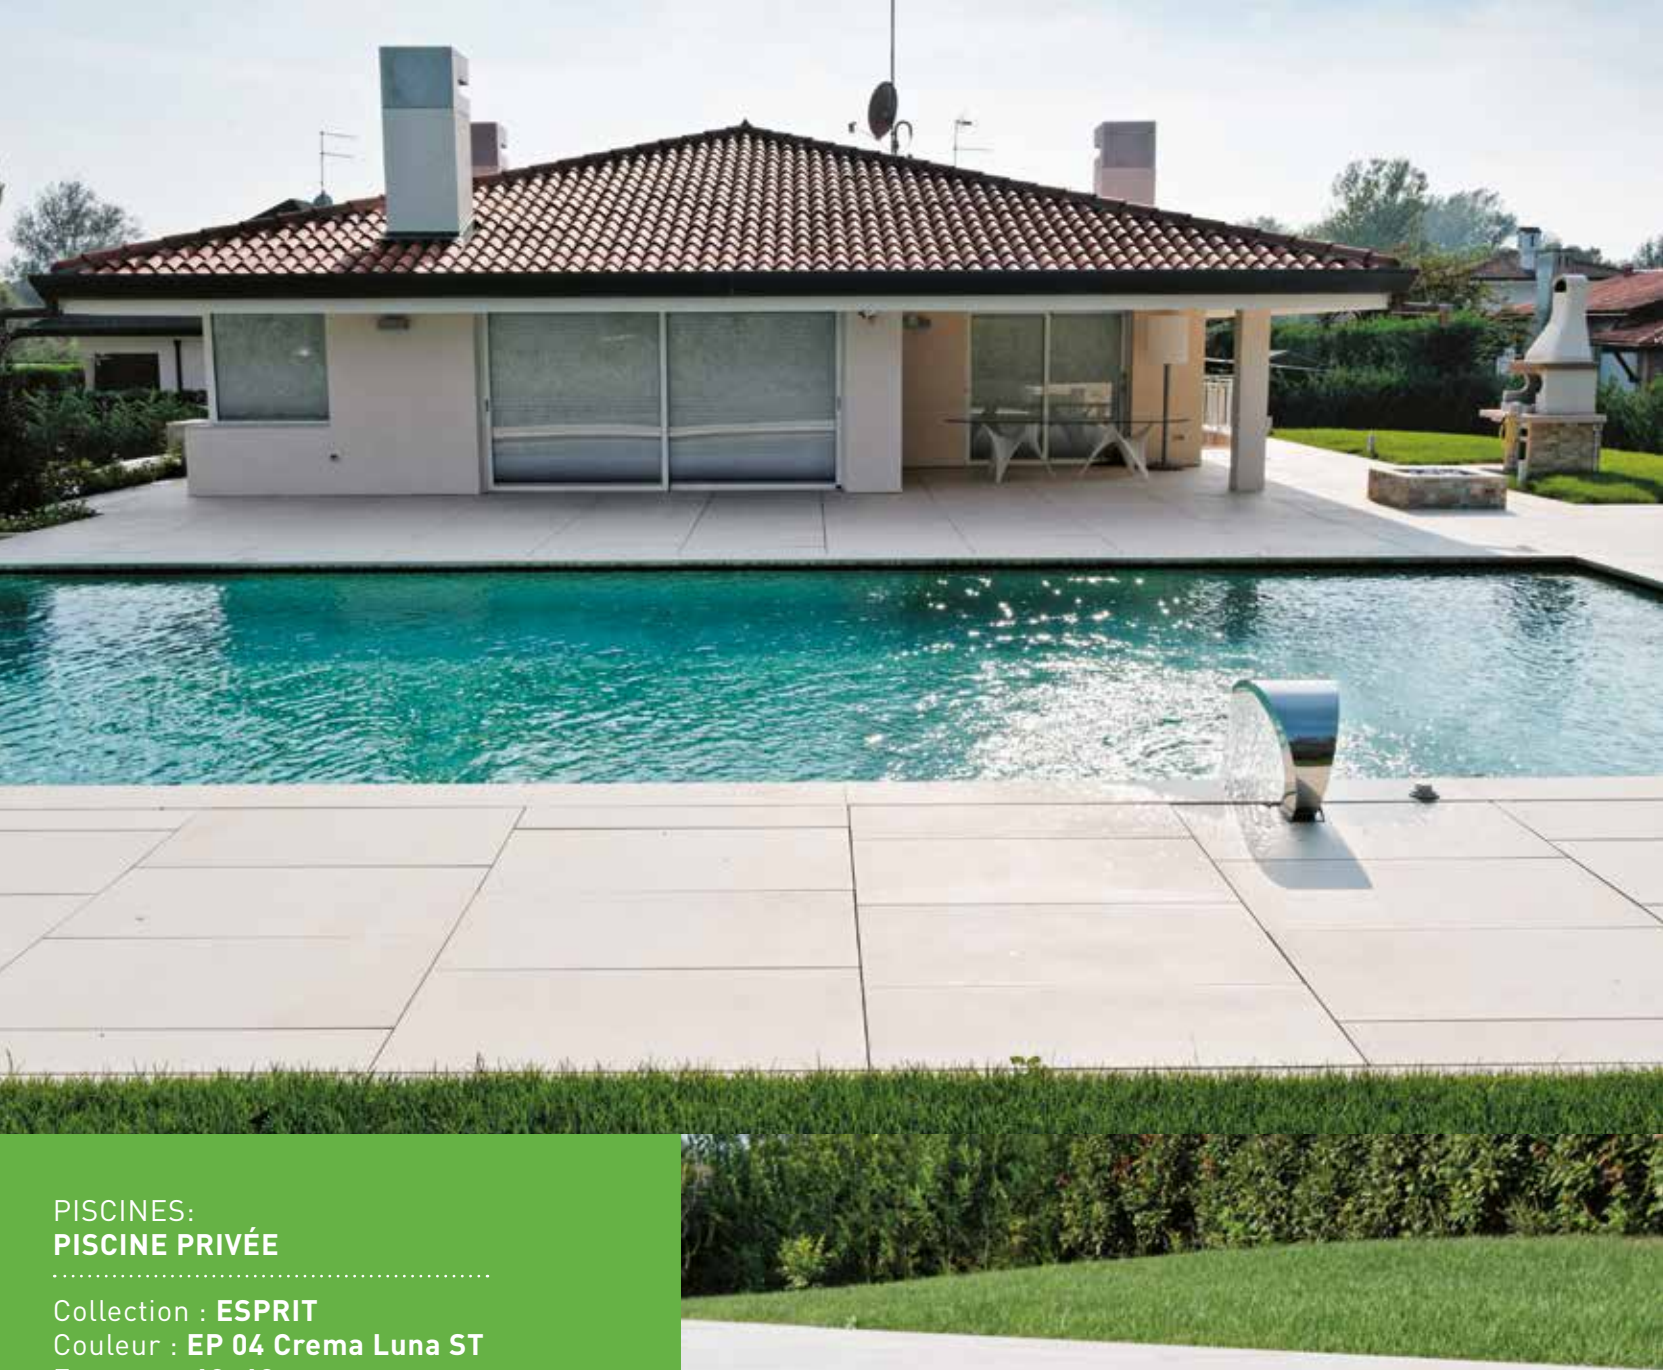

PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 04 Crema Luna ST**
Formats : **60x60**



PISCINES:
PISCINE PRIVÉE

Collection : **ESPRIT**
Couleur : **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formats : **60x60**



Contemporary **Landscape**: notre gamme.

LA GAMME EVO_2/E™.

Elle se compose de plus de 40 références, avec un vaste choix de formats, de couleurs, de coefficients de glissance et de surfaces - **de l'effet bois à l'effet ciment en passant par l'effet pierre** - pour répondre pleinement aux exigences de tous les styles. Atmosphères naturelles et impactantes, sachant exprimer les tendances contemporaines et garantir le maximum de performances techniques grâce aux exceptionnelles caractéristiques du grès cérame. Et puis votre espace, dans les collections Mirage®, pour que vous puissiez élaborer toutes vos idées jusqu'aux intérieurs.



TON STYLE
EST UNIQUE.
SUIS-LE.

EFFET PIERRE

FORMATS ET COULEURS



ARDESIE



Shore
AD 01
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



Island
AD 02

60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



African Stone
AD 03

60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



Black Reef
AD 04

60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



Vulcan
AD 05

60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



EFFET PIERRE

FORMATS ET COULEURS

ESPRIT



Crema Delicato
EP 01 

 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Pietra Piasentina
EP 02 

 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Lagos Grey
EP 03 

 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Cema Luna
EP 04 

 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 

NORR



Vit
RR 01 

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



Grå
RR 02 

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



Svart
RR 03 

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 

 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

EFFET PIERRE

FORMATS ET COULEURS

QUARZITI 2.0



Mountains
QR 02



- 60x120 / 24"x48"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24"**
NAT NO SQ 30 mm



Waterfall
QR 03



- 60x120 / 24"x48"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24"**
NAT NO SQ 30 mm



Mantle
QR 05



- 60x120 / 24"x48"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24"**
NAT NO SQ 30 mm



Glacier
QR 01



- 60x120 / 24"x48"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm



River
QR 04



- 60x120 / 24"x48"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm

Shade variation



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

EFFET PIERRE

FORMATS ET COULEURS

STONES 2.0



Chambrod
SO 05



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 90x90 / 36"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Pierre Bleue
SO 10



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 90x90 / 36"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Pierre Bleue Sablée
SO 11



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 90x90 / 36"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

TRIBECA



Watts
TB 01



- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm



Harrison
TB 02



- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm



Hudson
TB 03



- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm



Greenwich
TB 04



- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm




Broadway
TB 05



- 60x60 / 24"x24"**
NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
NAT SQ 20 mm

Shade variation

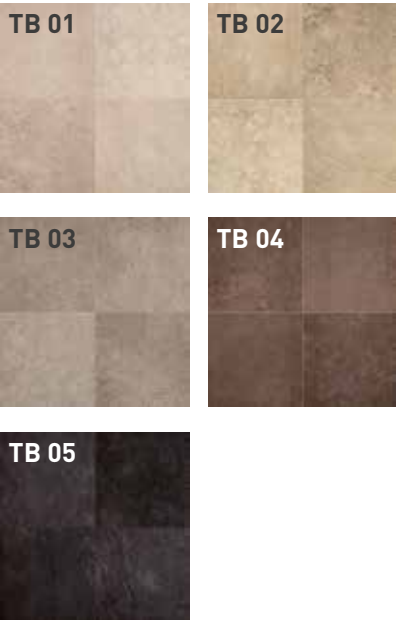

EFFET
BOIS

FORMATS ET COULEURS

NAU 2.0



Fado
NA 01

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Indie
NA 02

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Zen
NA 04

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance


 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation




Fado
NA 01

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm




Indie
NA 02

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Zen
NA 04

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm

Matériau utilisable seulement pour la pose sur gravier avec collage sur la chape. Pour la pose surélevée référez-vous au tableau à la page 42.


EFFET BOIS

FORMATS ET COULEURS



SIGNATURE



Artic SI 01		Havana SI 04		Dakota SI 05	
					

 SRI (60-80%): Indice di Riflettanza Solare Solar Reflectance Index	NAT: Naturale Natural	ST: Strutturata Structured	RD: Radiale Radiale	STA: Strutturata Anticata Aged Structure
---	------------------------------------	---	----------------------------------	---

 V1: Aspetto uniforme Uniform appearance	 V2: Lieve variazione Slight variation	 V3: Moderata variazione Moderate variation	 V4: Forte stonizzazione Substantial variation
--	--	---	--

EFFET
BOIS

FORMATS ET COULEURS

SUNDECK



Origin
SD 01

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Classic
SD 02

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Spirit
SD 03

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Origin
SD 01

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Classic
SD 02

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Spirit
SD 03

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation

EFFET CIMENT

FORMATS ET COULEURS

LAB 21



Lab_mou
LB 04

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Lab_fog
LB 07

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm

 **SRI (60-80%):**
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation



MASHUP



Square
MP 01

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Way
MP 02

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Block
MP 03

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Road
MP 04

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



WINTER MP 03

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



WINTER MP 04

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm

EFFET CIMENT

FORMATS ET COULEURS

NA.ME - (BOX 1)



Jura Beige
NE 10  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 



Bourgogne
NE 12  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 



Ocean Grey
NE 13 


	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

NA.ME - (BOX 2)



Swiss Grey
NE 20  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

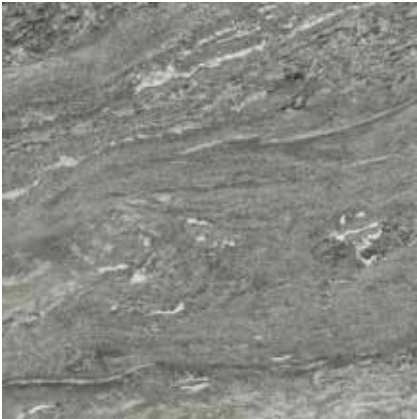

Lumnezia
NE 21 

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation

EFFET CIMENT

FORMATS ET COULEURS

NA.ME - (BOX 3)



Noir Belge
NE 30



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Gris Belge
NE 31



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Noisette Belge
NE 32



- 60x120 / 24"x48"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V4:
Forte stonizzazione
Substantial variation

OFFICINE



Acid
OF 01



- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Romantic
OF 02



- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Dark
OF 03



- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm



Gothic
OF 04



- 60x60 / 24"x24"**
ST SQ 20 mm

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXTÉRIEUR

RIFT



Le décor RIFT est une pièce spéciale en grès cérame assortie aux collections Ardesie, Quarziti 2.0 et Tribeca. Il s'agit d'un décor tridimensionnel à l'équerre et rectifié, idéal pour les revêtements extérieurs dans la création de murets et de cloisons. Rift est présenté dans le format de 10.5x45 et doit être posé à joints fermés et à pose décalée, de manière à obtenir un effet esthétique équilibré et harmonieux. Il est conseillé de prévoir une couverture du matériau posé sur le dessus de la partie haute, de manière à conjurer le risque d'infiltrations d'eau entre le décor et le mur.

ARDESIE



Rift AD 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



QUARZITI 2.0



Rift QR 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 05
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



TRIBECA



Rift TB 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 05
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXTÉRIEUR

WINTER

MASHUP



WINTER MP 03



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



WINTER MP 04



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation



PROJET MODULAR



disponible en option pour la collection QUARZITI 2.0
(conseillé pour la pose sur gravier et avec collage sur la chape. Le joint recommandée est de 4 mm.)

PROJET MODULAR

MODULAR #1

Pourcentages du module :

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 50%
- 60x120 - 50%



QUARZITI 2.0
QR 01 NAT
Glacier



QUARZITI 2.0
QR 02 NAT
Mountain



QUARZITI 2.0
QR 03 NAT
Waterfall



QUARZITI 2.0
QR 04 NAT
River



QUARZITI 2.0
QR 05 NAT
Mantle

MODULAR #2

Pourcentages du module :

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 40%
- 60x120 - 40% ■ 60x60 - 20%



MODULAR #3

Pourcentages du module :

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 50%
- 60x120 - 50%



MODULAR #4

Pourcentages du module :

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 40%
- 60x120 - 40% ■ 60x60 - 20%



MODULAR #5

Pourcentages du module :

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 57,1%
- 60x120 - 28,6% ■ 60x60 - 14,3%



PLAQUES EN ÉPAISSEUR 30 MILLIMÈTRES FORMATS 40x60 NAT NO SQ ET 60x60 NAT SQ



evo_3/e



COULEURS DISPONIBLES

QUARZITI 2.0



Mountains QR 02 NAT



Waterfall QR 03 NAT



Mantle QR 05 NAT



40x60 NAT **NO** SQ



60x60 NAT SQ



EMBALLAGES



	60x60x2 (24"x24"x3/4")	60x120x2 (24"x48"x3/4")	30x120x2 (12"x48"x3/4")	19,7x120x2 (8"x48"x3/4")	90x90x2 (36"x36"x3/4")	45x90x2 (18"x36"x3/4")	40x60x3 (16"x24"1/4")	60x60x3 (24"x24"1/4")
 KG	33.00	33.40	33.40	20.90	37.60	37.00	34.00	23.68
ARDESIE	•							
ESPRIT	•	•						
LAB_21	•							
MASHUP	•				•			
NAME	•	•	•			•		
NAU	•		•	•				
NORR	•				•			
OFFICINE	•							
QUARZITI_2.0	•	•				•	•	•
SIGNATURE			•					
STONES_2.0	•	•			•			
SUNDECK	•		•					
TRIBECA	•					•		

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DU MATÉRIAU
CÉRAMIQUE

STANDARD EN 14411-G




DM. 236/89 BCRA: Italy
ASTM Wet and Dry: USA, Canada, Mexico
DIN 51130: Germania et Europe
DIN 51097: Germania et Europe
ENV 12633: Spain

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME	VALEURS PREVUES	*VALEURS MOYEN MIRAGE®													
CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES			EVO_2/e™							EVO_3/e						
COTES	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME							CONFORME						
EPAISSEUR	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME							CONFORME						
ABSORPTION D’EAU	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%							0,10%						
RESISTANCE A LA FLEXION	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S 13.000 N R 50 N/mm².							S 28.000 N R 50 N/mm².						
	EN 1339	—	T 11*							T 25*						
RESISTANCE AUX CHOCS	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE	0,88							0,86						
RESISTANCE A L'ABRASION	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³							125 mm³						
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	EN ISO 10545-8	—	6,3 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹							6,3 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹						
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	AUCUN DOMMAGE							AUCUN DOMMAGE						
RESISTANCE AU GEL	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	AUCUN DOMMAGE							AUCUN DOMMAGE						
RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA							UA ULA UHA						
RESISTANCE AUX TACHES	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	5							5						
CHARGE STATIQUE (60x60)	EN 12825	—	CENTRE 6,40 kN							16674						
		—	POINT CENTRAL DU CÔTÉ 7,43 kN							8465						
		—	DIAGONALE 4,14 kN							6231						
GLISSANCE (EVO_2/E™ - EVO_3/E)	SURFACE	—	EP	SO	LB	RR	SD	SI	QR	TB	NA	MP	OF	AD	NE	
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	ST	ST	ST	ST/STA	RD	RD/ST	NAT	NAT	RD	ST	ST	NAT	ST	
	ASTM C1028	DRY > 0,60	> 0,85	> 0,85	> 0,85	> 0,70	> 0,90	> 0,85	> 0,85	> 0,70	> 0,90	> 0,85	> 0,95	> 0,90	> 0,85	
	ASTM C1028	WET > 0,60	> 0,65	> 0,65	> 0,65	> 0,75	> 0,70	> 0,75	> 0,80	> 0,80	> 0,75	> 0,70	> 0,80	> 0,70	> 0,80	
	ANSI A137.1	WET > 0,42	> 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,65	> 0,75	> 0,65	> 0,70	> 0,85	> 0,60	> 0,65	> 0,70	> 0,70	> 0,70	
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R10	R11	R11	R11	R11	
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL2	CL2	CL3	CL3	CL2	CL2	CL2	CL2	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3

Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage® SPA

* = Valable seulement pour les formats carrés.

ASTM C1028 - ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.

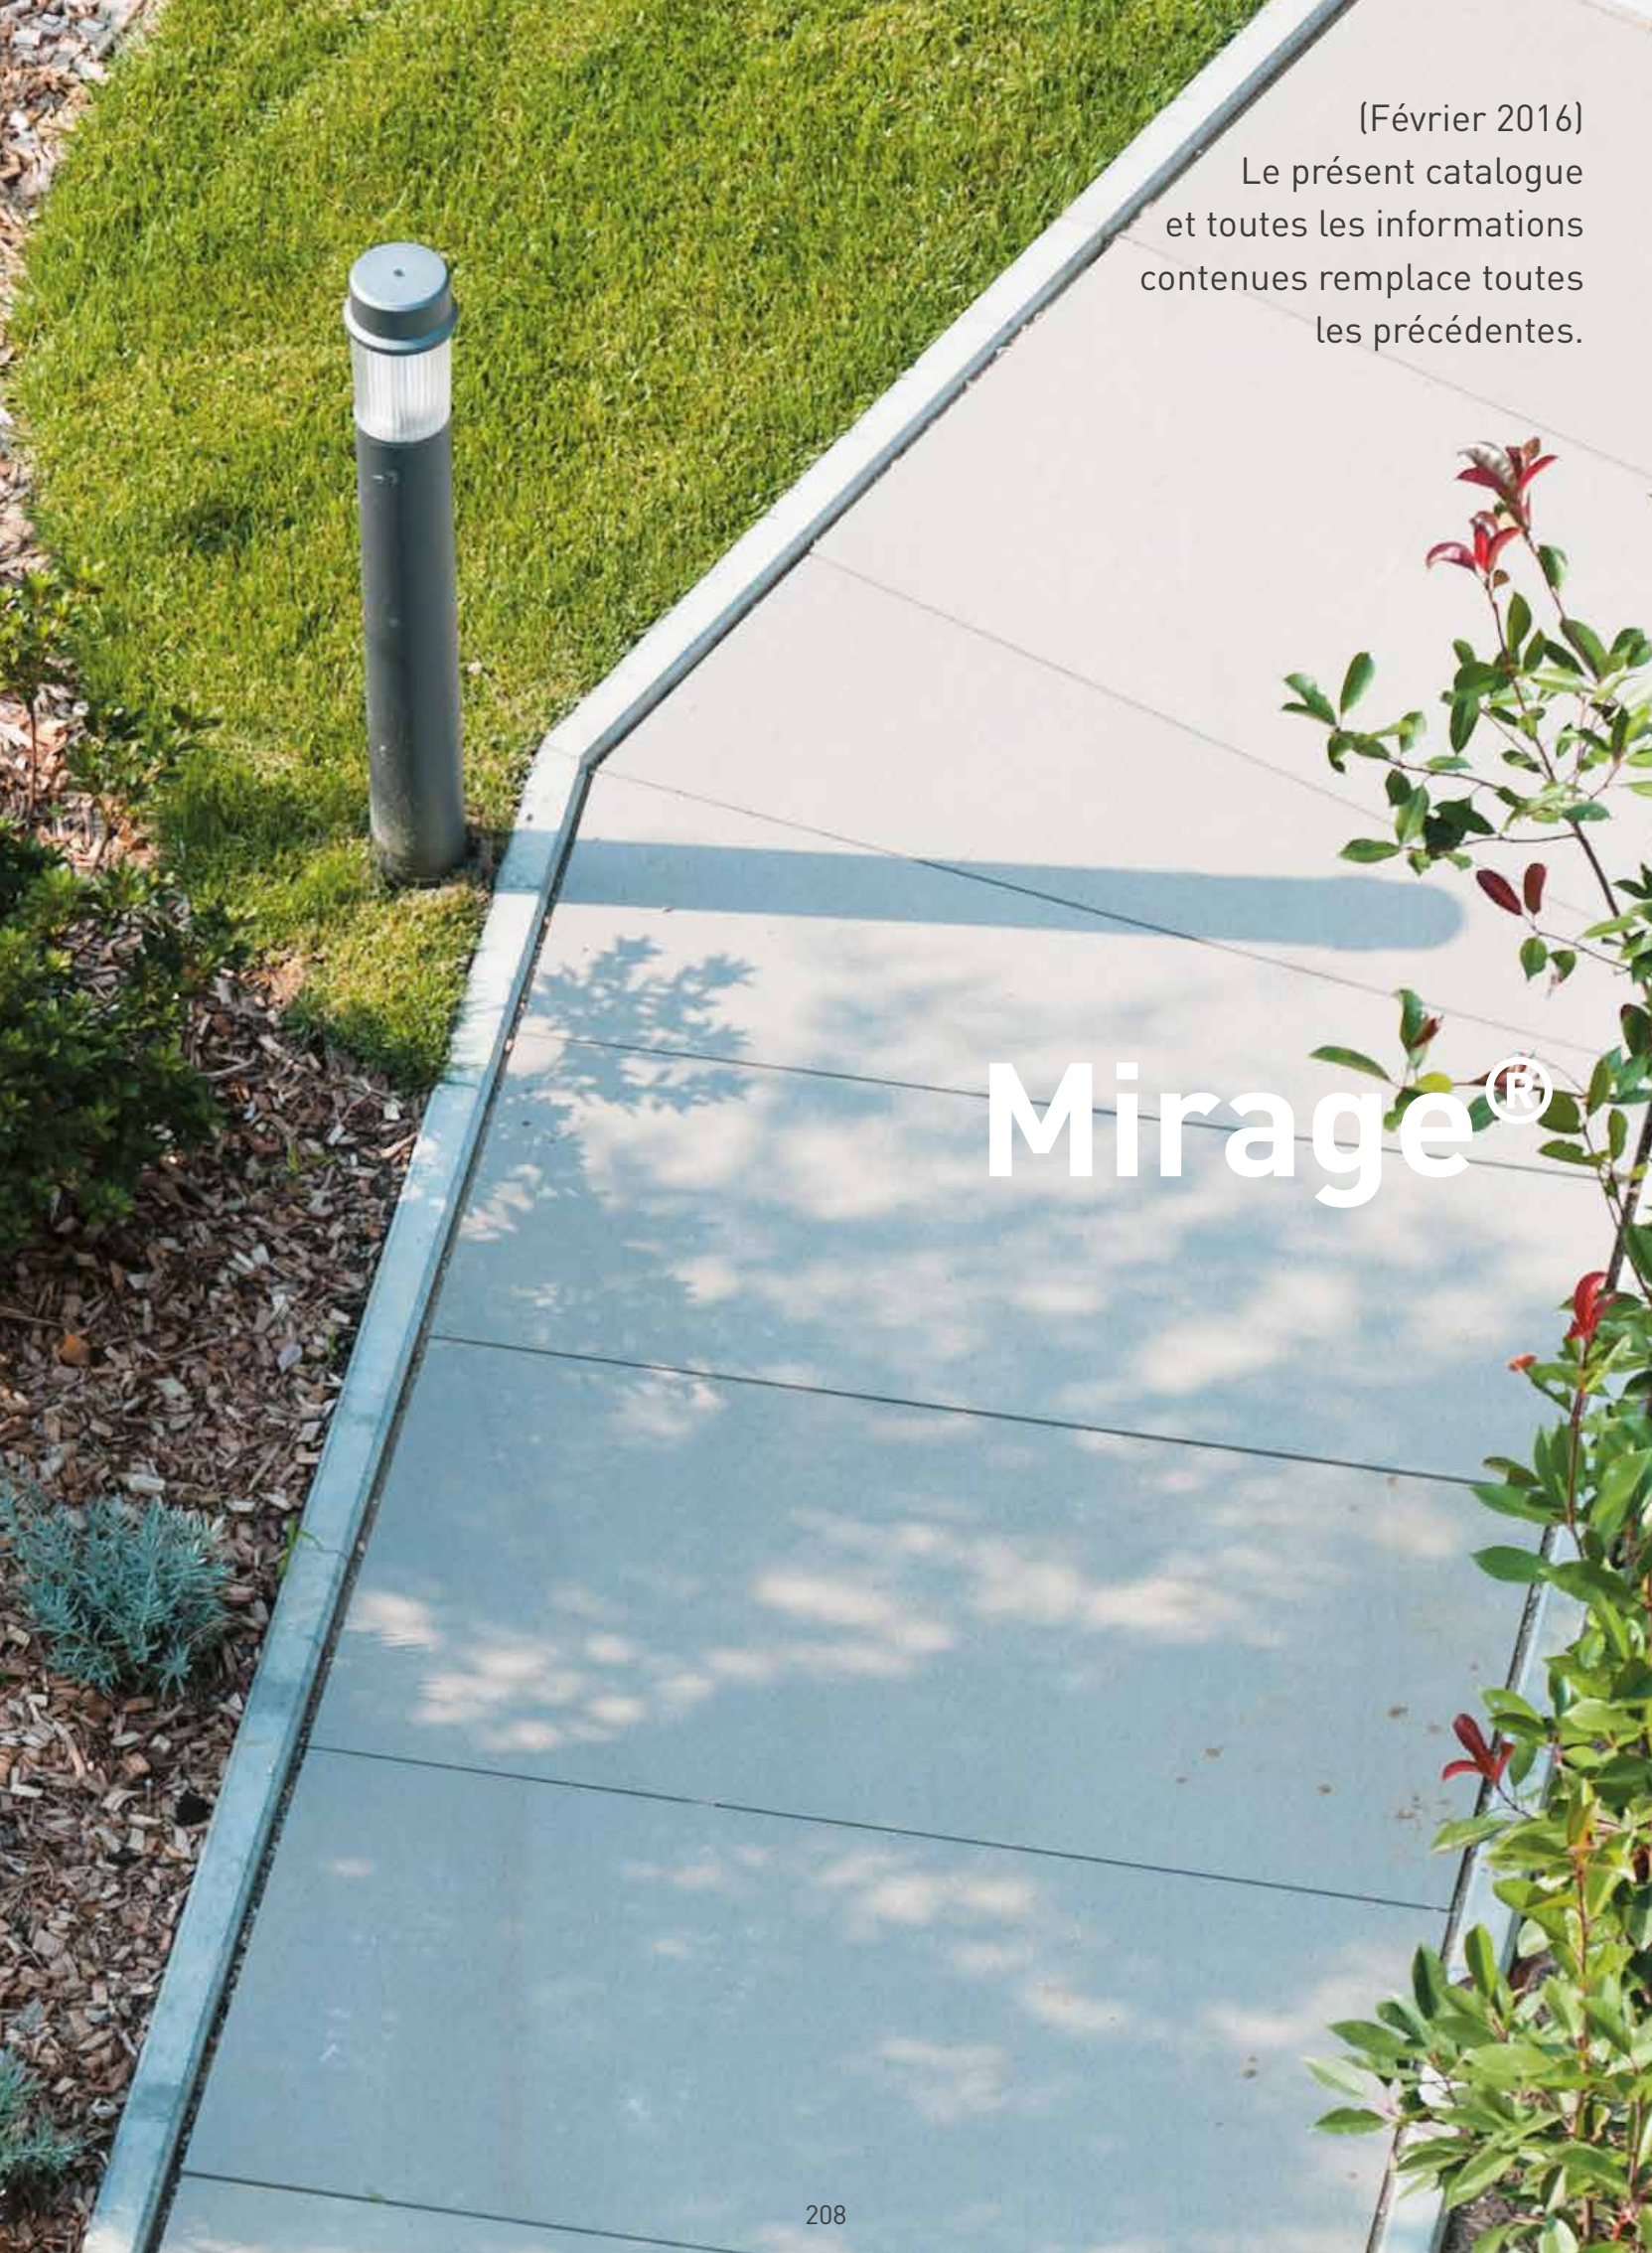

(Février 2016)
Le présent catalogue
et toutes les informations
contenues remplace toutes
les précédentes.

Mirage®

Paysage contemporain

En 2010, Mirage® a été la première entreprise du monde à élaborer un projet complet de revêtement de sol et de décors en grès cérame de 20 mm pour l'extérieur. **Un système qui apporte un souffle d'innovation dans l'univers du Design du Paysages Contemporain.** À ce jour, EVO_2/ETM est encore le projet le plus avant-gardiste du secteur, grâce au savoir-faire de nombreuses années de recherche et à la vaste gamme de variantes chromatiques, de formats et de pièces spéciales complémentaires.

AVERTISSEMENT:

- LES DALLAGES EXTÉRIEURS POSÉS SANS COLLAGE SONT SOUMIS À L'ACTION DU VENT, AVEC LE RISQUE DE SOULÈVEMENT DES PLAQUES, NOTAMMENT CEUX POSÉS AUX ÉTAGES D'UN BÂTIMENT. LE FABRICANT RECOMMANDE DE FAIRE VÉRIFIER PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ LA BONNE ADAPTATION DU SYSTÈME DE POSE EN ÉTAGES AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ET LES CONDITIONS D'UTILISATION LOCALES, AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.
- UNE DALLE CÉRAMIQUE POSÉE SUR UN SYSTÈME SURÉLEVÉ PEUT SE CASSER À LA SUITE D'UN IMPACT D'UN OBJET LOURD QUI Y CHUTERAIT D'UNE CERTAINE HAUTEUR, AVEC LE RISQUE DE SÉRIEUX DOMMAGES POUR QUICONQUE STATIONNERAIT OU TRANSITERAIT SUR CE CARREAU. LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT RELATIVES À LA POSE SUR DES SYSTÈMES SURÉLEVÉS PEUT PROVOQUER DE SÉRIEUX DOMMAGES AUX PERSONNES.
- POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE POSE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE SITE WWW.MIRAGE.IT OU À NOTRE CATALOGUE EVO_2/ETM 20 MM.



www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065

info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY

Via Marsala, 7

Tel. +39 02 65560879

projectpoint@mirage.it

www.mirage.it/projectpoint

Mirage USA INC.

100 Crescent Court

Suite 700 - Dallas, TX 75201

Ph. +1 214 459 2760

Ph. +1 214 459 2762

TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net

www.mirageusa.net

Mirage Middle East FZE

Warehouse No. RA08XA06

Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai

United Arab Emirates

PH. +971 48810600

miragemiddleeast@mirage.it

License No. 137764

Registration No. 159714